Art

Cinier
PARIS

de Chauffer

The Art of Heating

Michel Cinier

Donner du sens

The Art of heating

SCULPTURAL BAIN

Patères Dornbracht finition chromée
800 x 1270 mm

Design MICHEL CINIER

BARON MARBRE

Design MICHEL CINIER

CREATION & EXCELLENCE TECHNIQUE

Spécialisés dans la fabrication de radiateurs contemporains,
les Ateliers CINIER ont fait le choix de l'artisanat de haute qualité
et de la création au service de l'Art de chauffer.

L'excellence dans la technique,
le confort et le style sont les valeurs de l'entreprise familiale depuis 1975.
Véritable sculpture,
chaque radiateur CINIER est réalisé et patiné entièrement à la main.
Leur technologie apporte un confort de chauffage exceptionnel.

"S'entourer de beau est un style de vie.
A chacun sa vision.
L'essentiel est de donner du sens."

CREATION & TECHNICAL EXCELLENCE

*Specialized in the design & the manufacturing of contemporary radiators,
CINIER products lines are characterized by a very high level of craftsmanship
and design making the CINIER company the industry leader in the Art of Heating.*

*Technical excellence, comfort and style
are the values of the family owned company since 1975.
Each radiator is a piece of art where one can appreciate the hand done patina
completed in the CINIER workshops.*

*The technology developed by CINIER offers an exceptional heating comfort
making their products lines the most energy efficient heating systems in the market place.*

*"Being surrounded by beauty is a way of living.
Everyone has his vision.
The most important thing is to make sense."*

SECHE-SERVIETTES
Towel Warmers

Lisses page 6
Contemporains page 20
Classiques page 38

RADIATEURS
Radiators

Unis page 46
Contemporains page 56
Classiques page 76
Pièces Uniques page 90

GREENOR

Unis page 116
Contemporains page 118
Pièces Uniques page 122

TECHNIQUE
Technical data

Radiateurs Olycale page 136
Greenor page 152
Nuancier page 168
Aperçu des collections page 172

sommaire

Cinier
PARIS

contemporary radiators

Environmentally friendly and high-end design

In 1990, Atelier CINIER invented the first radiator sculpture. Since then the company has been creating and manufacturing radiators as true works of art in its workshops in Sète, France.

An eco-friendly material:

CINIER radiators are crafted in Olycale stone: a natural stone brought from the Pyrenees, crushed and restructured to the highest quality, in the Cinier workshops.

Technical excellence and exceptional comfort:

Olycale has similar properties to cast iron: it generates matchless radiant heat and provides exceptional heating comfort.

In its hot water version, the made-to-measure heating element of each radiator is crafted in tubes of corrosion-resistant and expansion-resistant copper, a unique superior metal in terms of its performance in providing heat conduction and comfort.

In its electric version, the heating element is composed of a heating cable, triple-insulated for stability and age-resistance. All products are hand finished with natural pigments. All materials selected and used are environmentally friendly and handled with the utmost care in the Cinier workshops.

Energy efficient:

The large surface and unique radiance of the Olycale stone allow greater comfort and high energy efficiency.
A very precise electronic control optimizes consumption to the nearest degree.

Made individually and with passion, every CINIER radiator brings a little of its history and beauty into places where architecture wants to meet modern design.

Ecologique et contemporain

Inventeur du radiateur sculpture depuis 1990, CINIER crée et fabrique ses radiateurs comme de véritables objets d'art dans ses ateliers de Sète en France.

Une matière écologique :

Les radiateurs CINIER sont réalisés à partir de la pierre Olycale® : pierre naturelle originaire des Pyrénees, elle est concassée puis restructurée avec une qualité optimale et de façon naturelle dans les ateliers Cinier.

Excellence technique et confort d'exception :

L'Olycale® a une inertie proche de la fonte. Elle diffuse une chaleur rayonnante unique et procure un confort de chauffage exceptionnel.

En version eau chaude, le corps de chauffe de chaque radiateur, fabriqué sur mesure est réalisé en tubes de cuivre anticorosion et antidilatation, l'élément le plus performant et noble en terme de conduction de chaleur et de confort.

En version électrique, le corps de chauffe est constitué d'un cable chauffant, double isolation et inaltérable dans le temps.

Les couleurs et les patines sont réalisées entièrement à la main à partir de pigments naturels.
Tous les matériaux sélectionnés et utilisés sont respectueux de l'environnement et travaillés avec le plus grand soin dans les ateliers Cinier.

Economie d'énergie :

Associée à la grande surface des radiateurs CINIER, la pierre Olycale® permet de chauffer à basse température, économisant ainsi l'energie de façon optimale.

Un procédé de régulation électronique très précis minimise au degré près les consommations.

Fabriqué à l'unité et avec passion, chaque radiateur CINIER apporte un peu de son histoire et de sa beauté dans des lieux où l'architecture contemporaine et les intérieurs méritent du sens.

Cinier
PARIS

SECHE-SERVIETTES

Towel Warmers

3
styles

Lisses

BARON MARBRE p. 6
BARON p. 10
UNI GRANDE BARRE p. 12
MINIMAL p. 16

Contemporains

ARBRE p. 20
ECUME p. 22
EDO p. 26
ORIENTAL p. 30
SCULPTURAL p. 32
VOILE p. 34

Classiques

ART NOUVEAU p. 38
BIZO p. 40
ROYAL p. 42

BARON MARBRE

Effet marbre peint à la main par Johanne Clnier

Hand painted with natural pigment
by the french artist Johanne Clnier

Collection **Olycale®** Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 130 x L 50 cm	650 W	-	579 W	-
H 150 x L 50 cm	750 W	-	669 W	-
H 185 x L 50 cm	900 W	1350 W	803 W	1190 W
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	892 W	1256 W
H 200 x L 60 cm	1200 W	1600 W	1027 W	1466 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Réalisation possible
en version horizontale
Autres dimensions sur demande

One or two Cinier chromed brass bar mounted in olycal stone

Other sizes are also available tailor-made
Horizontal version available

Couleur Conseillée
Recommended colours

Peint à la main par l'artiste, effet marbre noir et blanc. Autre couleur sur mesure possible. Chaque pièce est unique.

Hand painted by the artist with black and white pigments. Each piece is unique.
Other marble colors availble.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

BARON
MARBRE
150

BARON
MARBRE
BAIN

Cinier PARIS

BARON

Design et simplicité

Design and simplicity

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 130 x L 50 cm	650 W	-	579 W	-
H 150 x L 50 cm	750 W	-	669 W	-
H 185 x L 50 cm	900 W	1350 W	803 W	1190 W
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	892 W	1256 W
H 200 x L 60 cm	1200 W	1600 W	1027 W	1446 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale
Option : barre Noir Mat ou Blanc Satiné

Réalisation possible en version horizontale
Autres dimensions sur demande

One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone
Option: matte black or white towel bar

Other sizes are also available tailor-made
Horizontal version available

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire,
et toutes autres couleurs du nuancier Cinier,
ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Quartz Grey, Ivory,
and all the Cinier color chart
or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

BARON 130
Noir profond

BARON 200
Blanc Olycale

BARON 185
Rouge profond avec effet nuancé

Cinier PARIS

UNI GRANDE BARRE

Contemporain et grand confort,
ideal pour sécher ou déposer les grandes serviettes de bain

An upscale balance between ease of use and modern design.

Collection **Olycale®** Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 130 x L 50 cm	650 W	-	579 W	-
H 150 x L 50 cm	750 W	-	669 W	-
H 185 x L 50 cm	900 W	1350 W	803 W	1190 W
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	892 W	1256 W
H 220 x L 50 cm	1100 W	1500 W	982 W	1380 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Grande barre en laiton chromé :
102 / 82 / 62 cm
En option : noir mat ou blanc satiné
pour la 82 cm
+ pierre Olycale
Autres dimensions du radiateur
sur demande

Large towel bar:
102 / 82 / 62 cm
Option: matte black or white for the 82 cm

Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Taupe
et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Taupe
and all the Cinier color chart or custom-made color,
see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

UNI
GRANDE BARRE
220

Patiné main, gris brut effet béton

Finition parfaite.

Perfect finish.

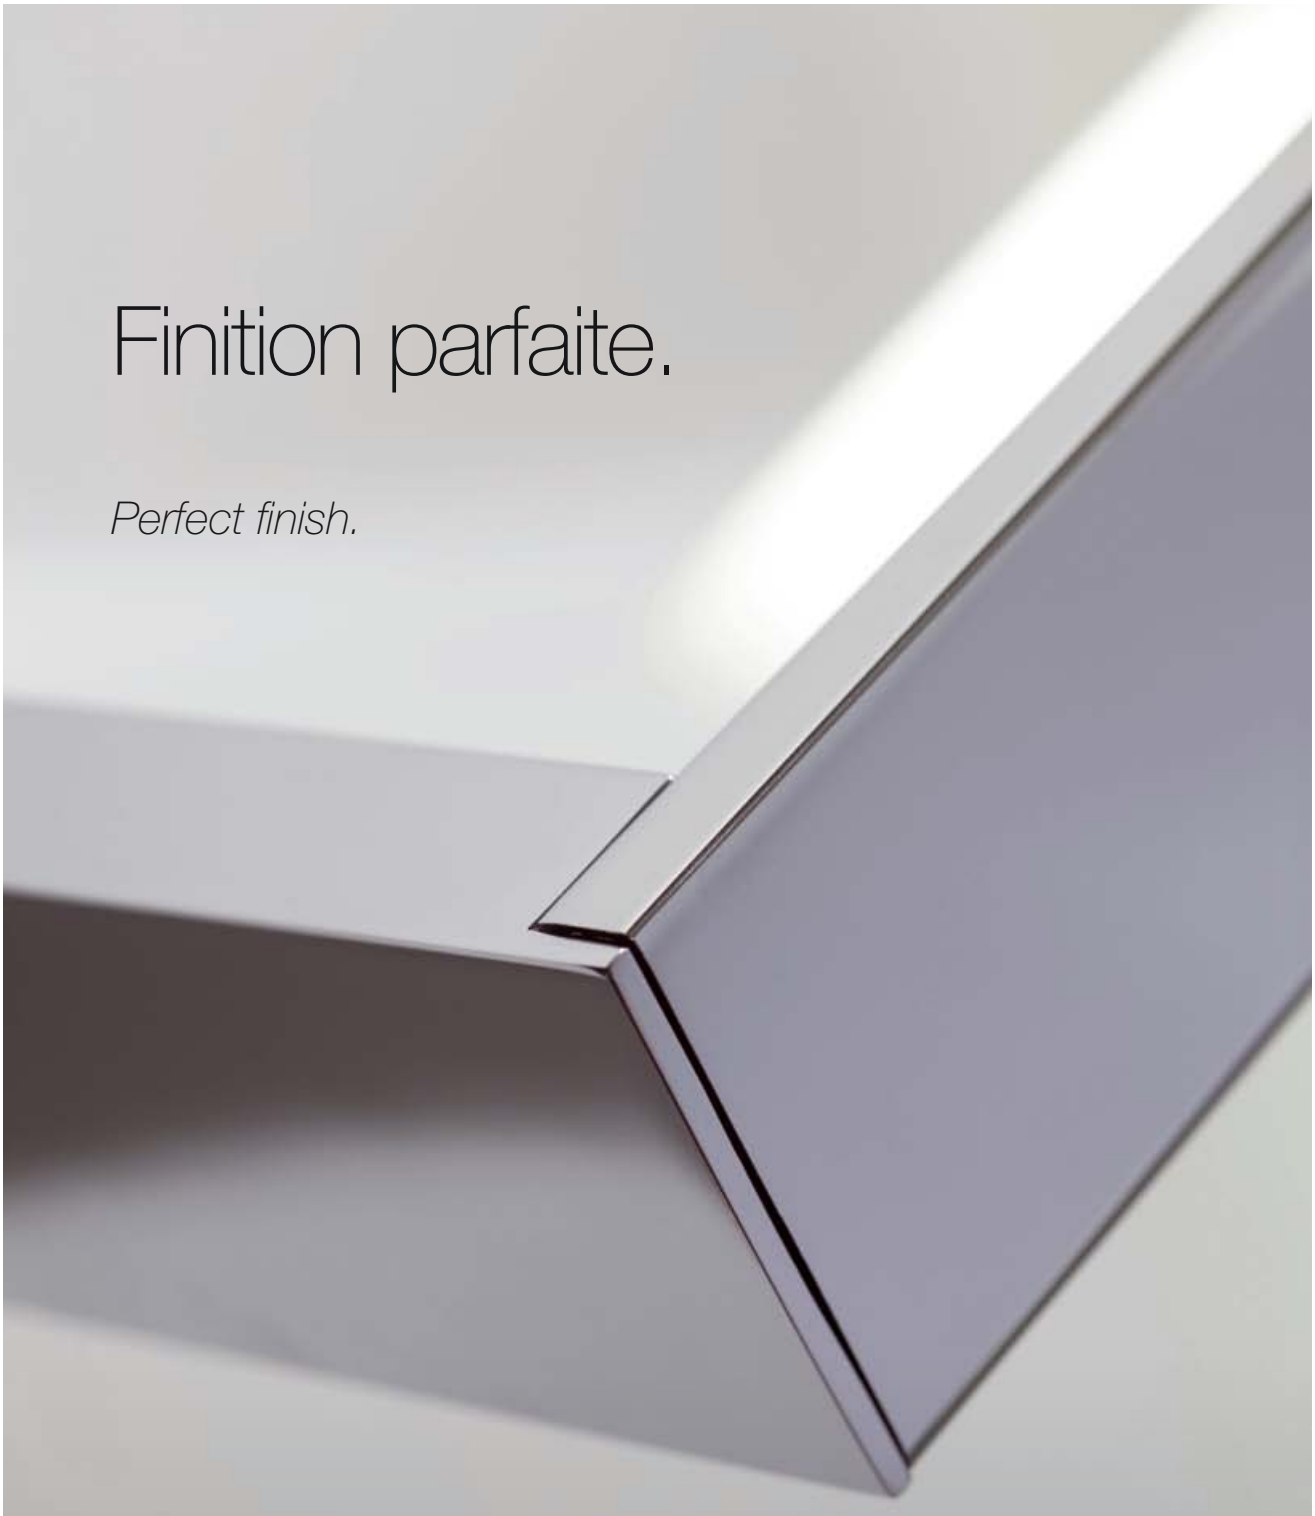

Tableau des références de l'option grande barre sèche-serviettes **CINIER**
References table

Ref.	Longueur / *Length*	Profondeur / *depth*
GrandebarremoderneCINIER 62	62 cm	18 cm
GrandebarremoderneCINIER 82	82 cm	18 cm
GrandebarremoderneCINIER 102	102 cm	18 cm

UNI
GRANDE BARRE
220

Patiné main, gris brut beige
avec Grande Barre 62 + 102 cm

MINIMAL

Design minimal

Minimal design

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 130 x L 50 cm	650 W	-	579 W	-
H 150 x L 50 cm	750 W	-	669 W	-
H 185 x L 50 cm	900 W	1350 W	803 W	1190 W
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	892 W	1256 W
H 200 x L 60 cm	1200 W	1600 W	1027 W	1446 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Patères Dornbracht chromées ou Cyprum
+ pierre Olycale

Option : Patère ou barre THG disponible

Réalisation possible en version horizontale
Autres dimensions sur demande

Dornbracht elements
plus olycal stone

Option: THG hooks or towel bar

Other sizes are also available tailor-made
Horizontal version available

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Taupe
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Taupe
and all the Cinier color chart or custom-made color,
see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

MINIMAL 130
Gris Anthracite S07

MINIMAL 150
Taupe S12

Patères Dornbracht finition chromée

Dornbracht towel hooks, chrome finish

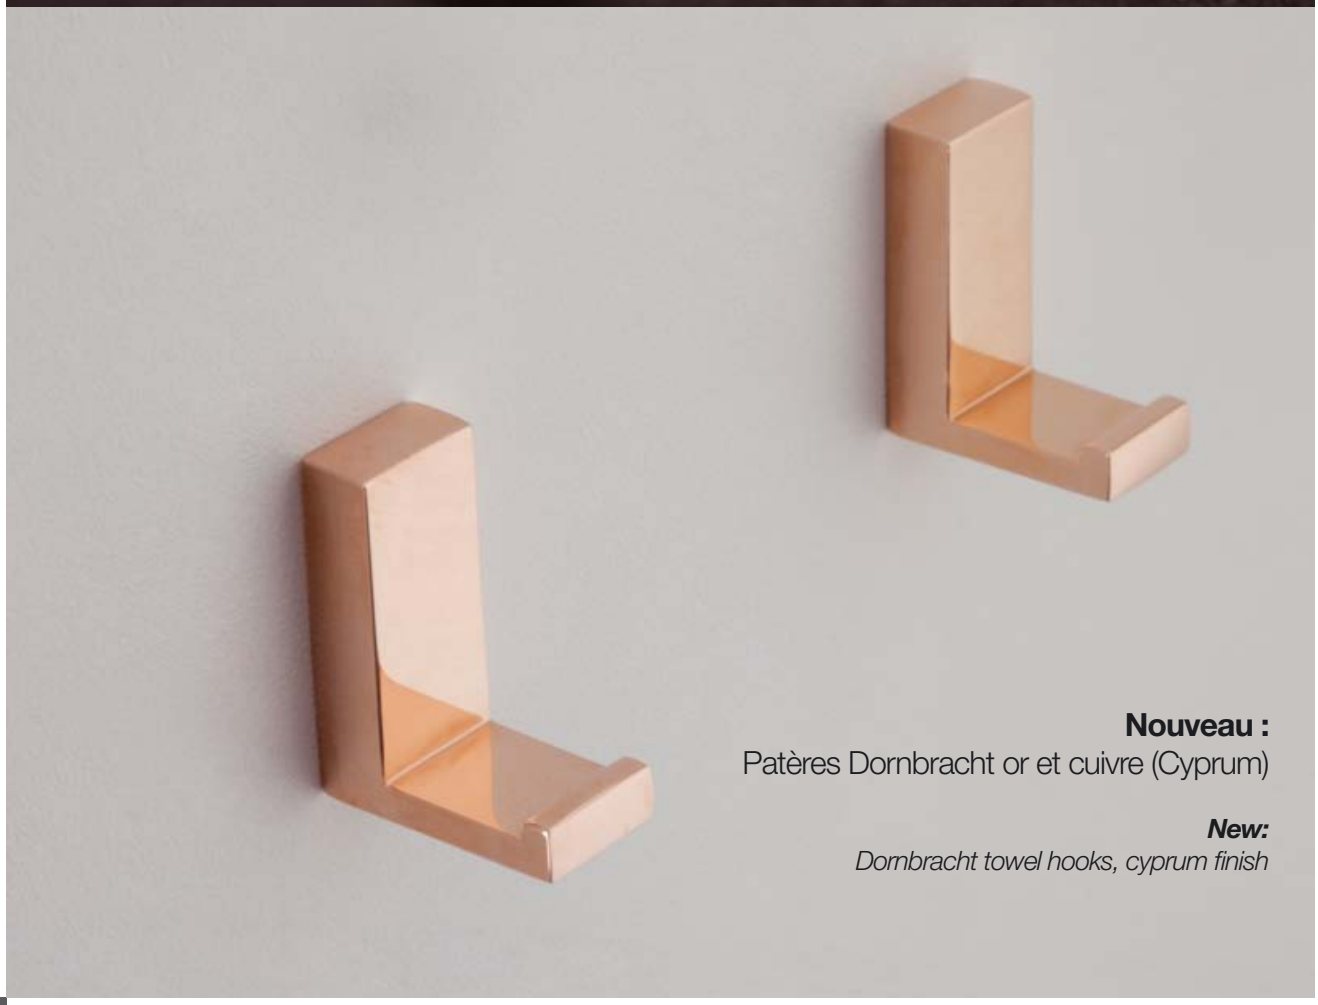

Nouveau :
Patères Dornbracht or et cuivre (Cyprum)

New:
Dornbracht towel hooks, cyprum finish

ARBRE BAIN

Moderne et imaginaire

Tree towel warmers: Pure Elegance and Beauty

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	892 W	1256 W
H 150 x L 50 cm	750 W	-	669 W	-
H 130 x L 50 cm	650 W	-	579 W	-

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Patères Dornbracht chromé
+ pierre Olycale

Dornbracht elements plus olycal stone

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request



ARBRE
BAIN
200

Blanc Olycale

ECUME

Epure et matière

Epure and design

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 182 x L 46,5 cm	900 W	802 W
H 130 x L 46,5 cm	650 W	579 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Option :
barre noir mat ou blanc satiné

One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone
Option: matte black or white towel bar

Couleur Conseillée
Recommended colours

Ardoise, Gris Quartz, Ivoire, Lin
et toutes autres teintes
du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey
and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

ECUME
BAIN
182

Ardoise S10

ECUME
BAIN
130

Ardoise S10

ECUME
BAIN
182

Ardoise S10

1820 x 465 mm

EDO BAIN

Se rapprocher de soi

A unique towel warmer

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 182 x L 46,5 cm	900 W	802 W
H 130 x L 46,5 cm	650 W	579 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Option :
barre noir mat ou blanc satiné

One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone
Option: matte black or white towel bar

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey
and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

EDO
BAIN
182
Blanc Olycale
EDO
BAIN
130
Blanc Olycale

EDO
BAIN
182

Gris Métal Noir S09
avec Grande Barre 82cm noir mat

ORIENTAL BAIN

Moderne et intemporel

Pure Elegance and Beauty

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 182 x L 46,5 cm	900 W	803 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Patères Dornbracht chromé
+ pierre Olycale

Dornbracht elements
plus olycal stone

Couleur Conseillée
Recommended colours

de surface sablée
Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure, voir page 168.

Finish: sanded surface
Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color,
see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

ORIENTAL
BAIN
182

Lin S14

SCULPTURAL BAIN

Sensibilité architecturale ...

Architectural sensitivity

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 80 x L 127 cm	1000 W	907 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Option :
barre noir mat ou blanc satiné

One or two Cinier chromed brass towel bar mounted in olycal stone
Option: matte black or white towel bar

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

SCULPTURAL BAIN

Blanc Olycale

VOILE EPURE

Elégance et beauté pure

Pure Elegance and Beauty

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	892 W	1256 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Acier soudé à la main,
poli puis chromé
+ pierre Olycale
Option : Sculpture en noir mat

Hand-brazed steel,
polished then chrome-plated
plus olycal stone
Option: Sculpture in matte black.

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color,
see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

VOILE EPURE

Lin S14

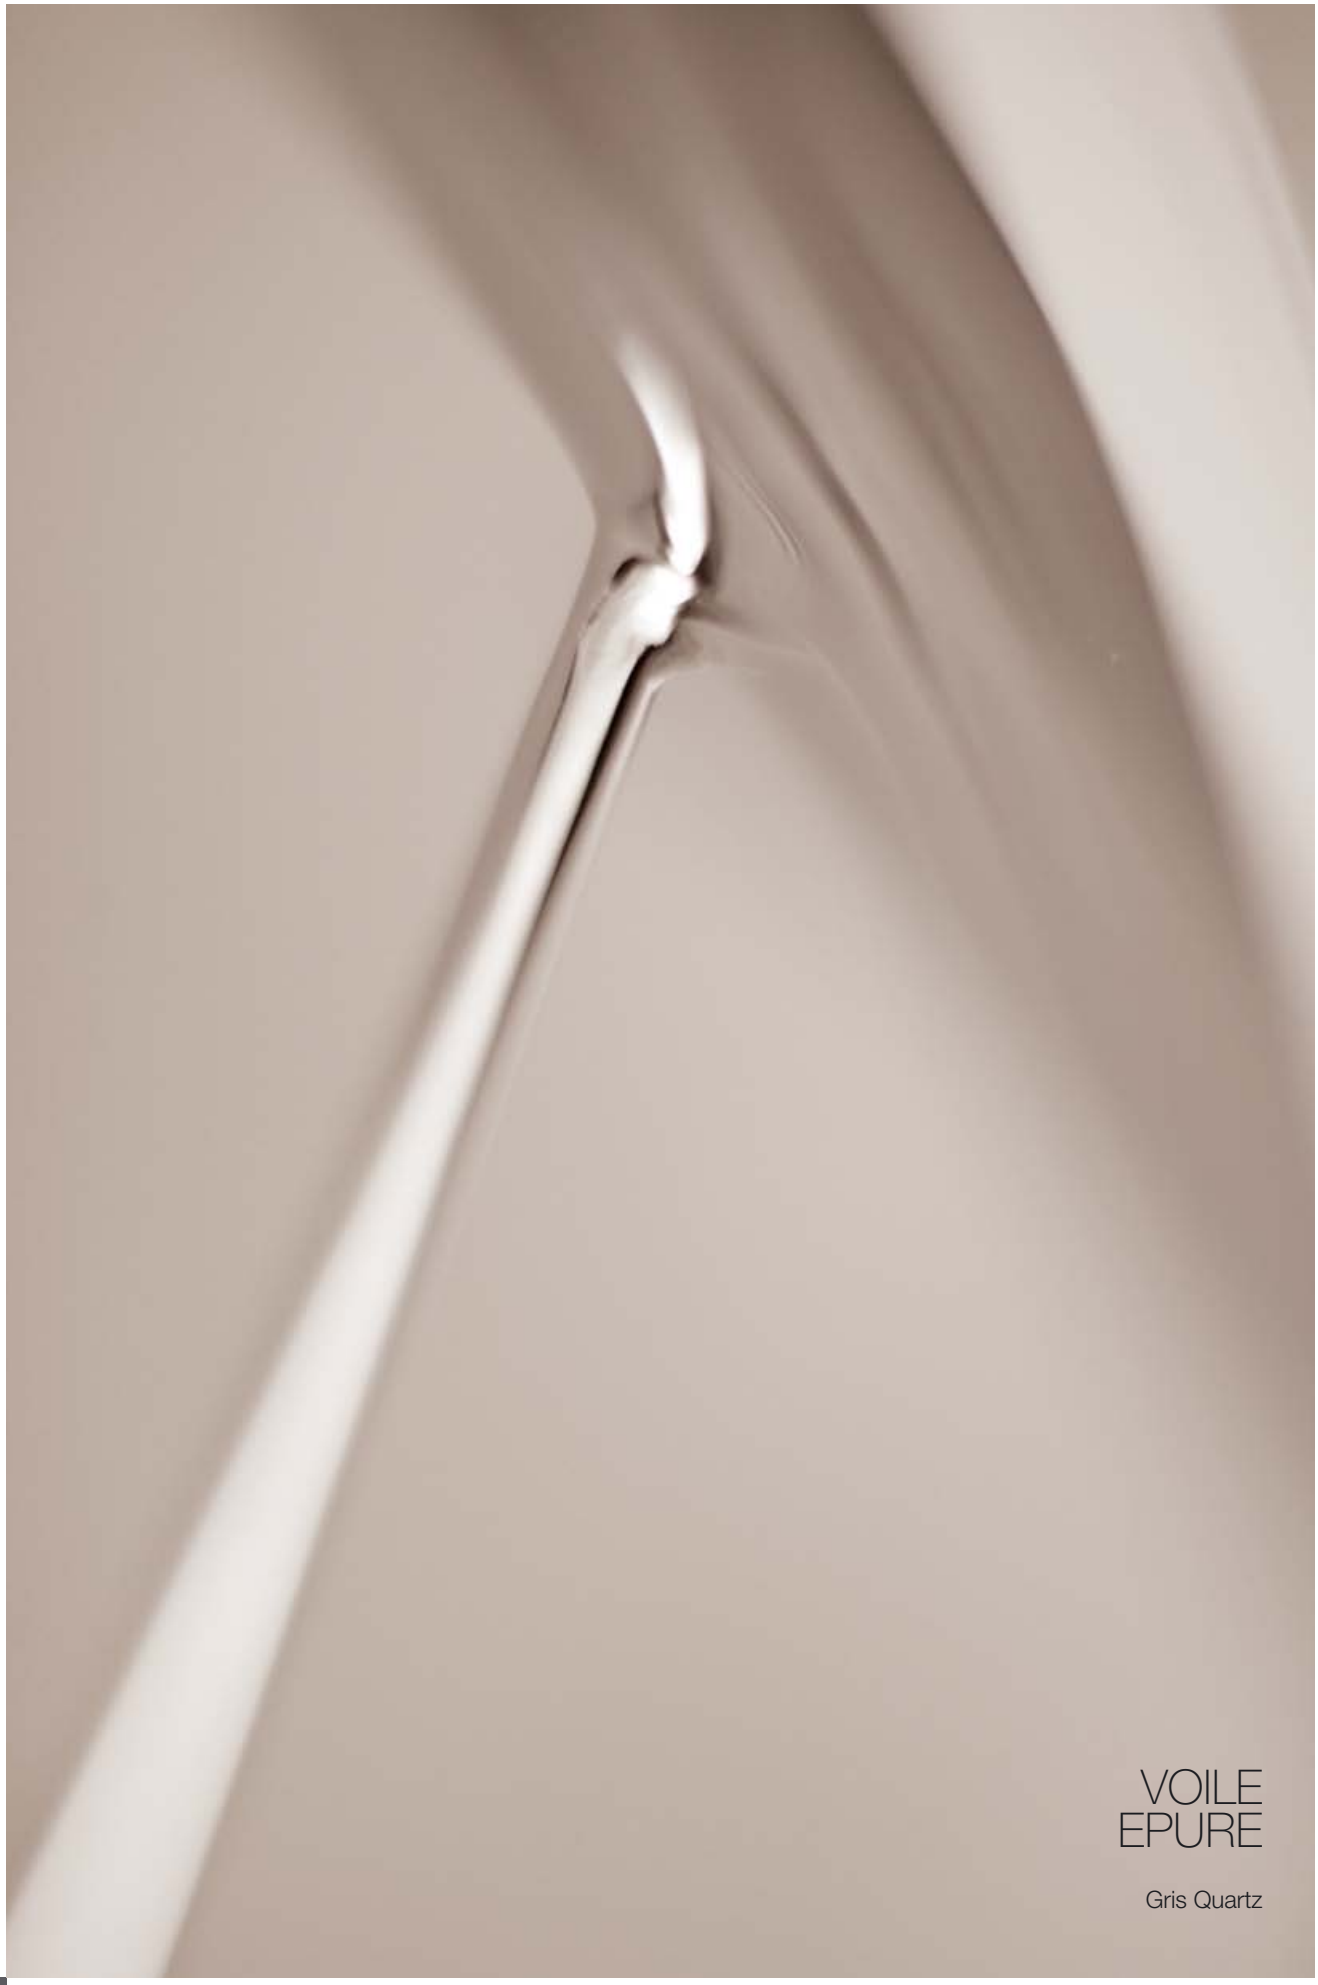

VOILE
EPURE

Gris Quartz

VOILE EPURE

Gris Quartz

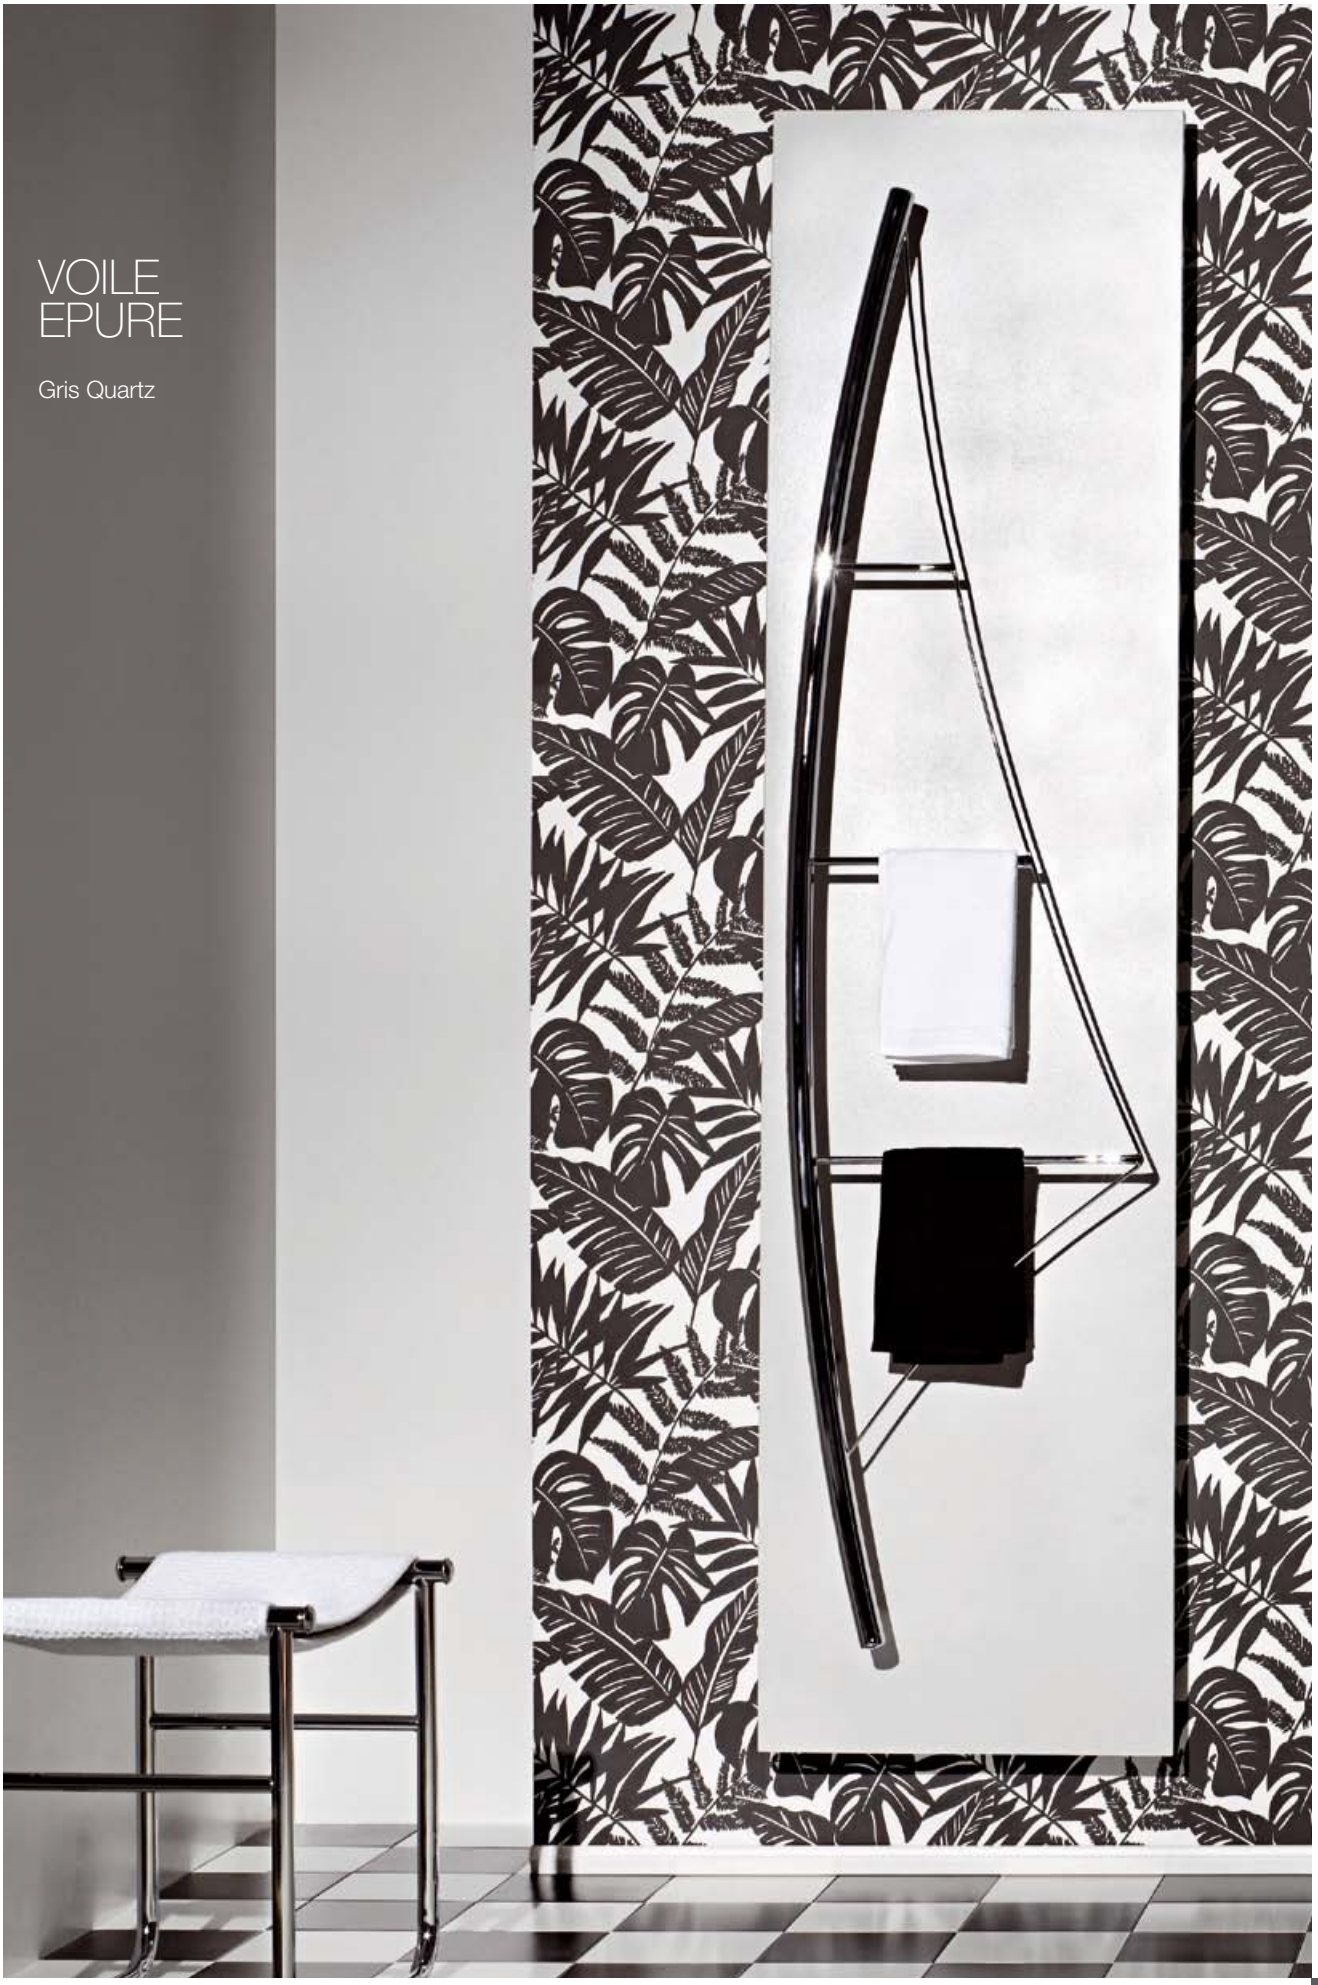

ART NOUVEAU

Un modèle à l'esprit Paris Art Nouveau début 1900,
où la nature florale et sauvage s'invite dans la décoration de la ville.

Inspired by the turn-of-the-century Art Nouveau,
where wild floral nature bursts into urban decor.

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnant *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 130 x L 50 cm	650 W	579 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Patères Dornbracht chromé
+ pierre Olycale

Autres dimensions sur demande

Dornbracht elements
plus olycal stone

Other sizes are also available tailor-made

Couleur Conseillée
Recommended colours

Gris Quartz, Ivoire, Blanc Olycale, Lin
et toutes autres teintes du nuancier Cinier
ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey, Lin
and all the Cinier color chart or custom-made color,
see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

Design Marie-Claire ESPOSITO & Mathieu LEFORT

ART NOUVEAU 130

Blanc Olycale

BIZO BAIN

Sèche-serviettes miroir bizeauté

Framed with wide beveled edges,
the CINIER all-glass mirror radiator adds depth and dimension
to a master bathroom.

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 130 x L 50 cm	650 W	579 W
H 220 x L 50 cm	1100 W	982 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Radiateur en pierre Olycale comprenant un miroir intégré de 6mm d'épaisseur avec un bizeau large de 4cm.

Option :
Une ou deux Grande(s) barre(s) Cinier
Autres dimensions sur demande

Olycal stone and silver mirror

Option:
one or two large Cinier towel bar

Other sizes are also available tailor-made

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

BIZO 220
avec Grande Barre 102cm

BIZO 130
avec Grande Barre 62cm

ROYAL BAIN

L'élégance à la française : classique et intemporelle ...

French elegance: classic and chic

Collection **Olycale**® Sèche-serviettes rayonnants *Olycal stone Towel warmers*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 130 x L 60 cm	700 W	696 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page 139 - *More info: see page 139*

Composition
Features

Miroir argent ou bronze

Une ou deux barres Cinier laiton chromé incorporées dans la pierre Olycale

Silver or Bronze miror

One or two Cinier chromed brass bar mounted in Olycal stone

Couleur Conseillée
Recommended colours

Ardoise, Gris Quartz, Ivoire, Lin
et toutes autres teintes
du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Ivory White , Olycal White, Quartz Grey and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

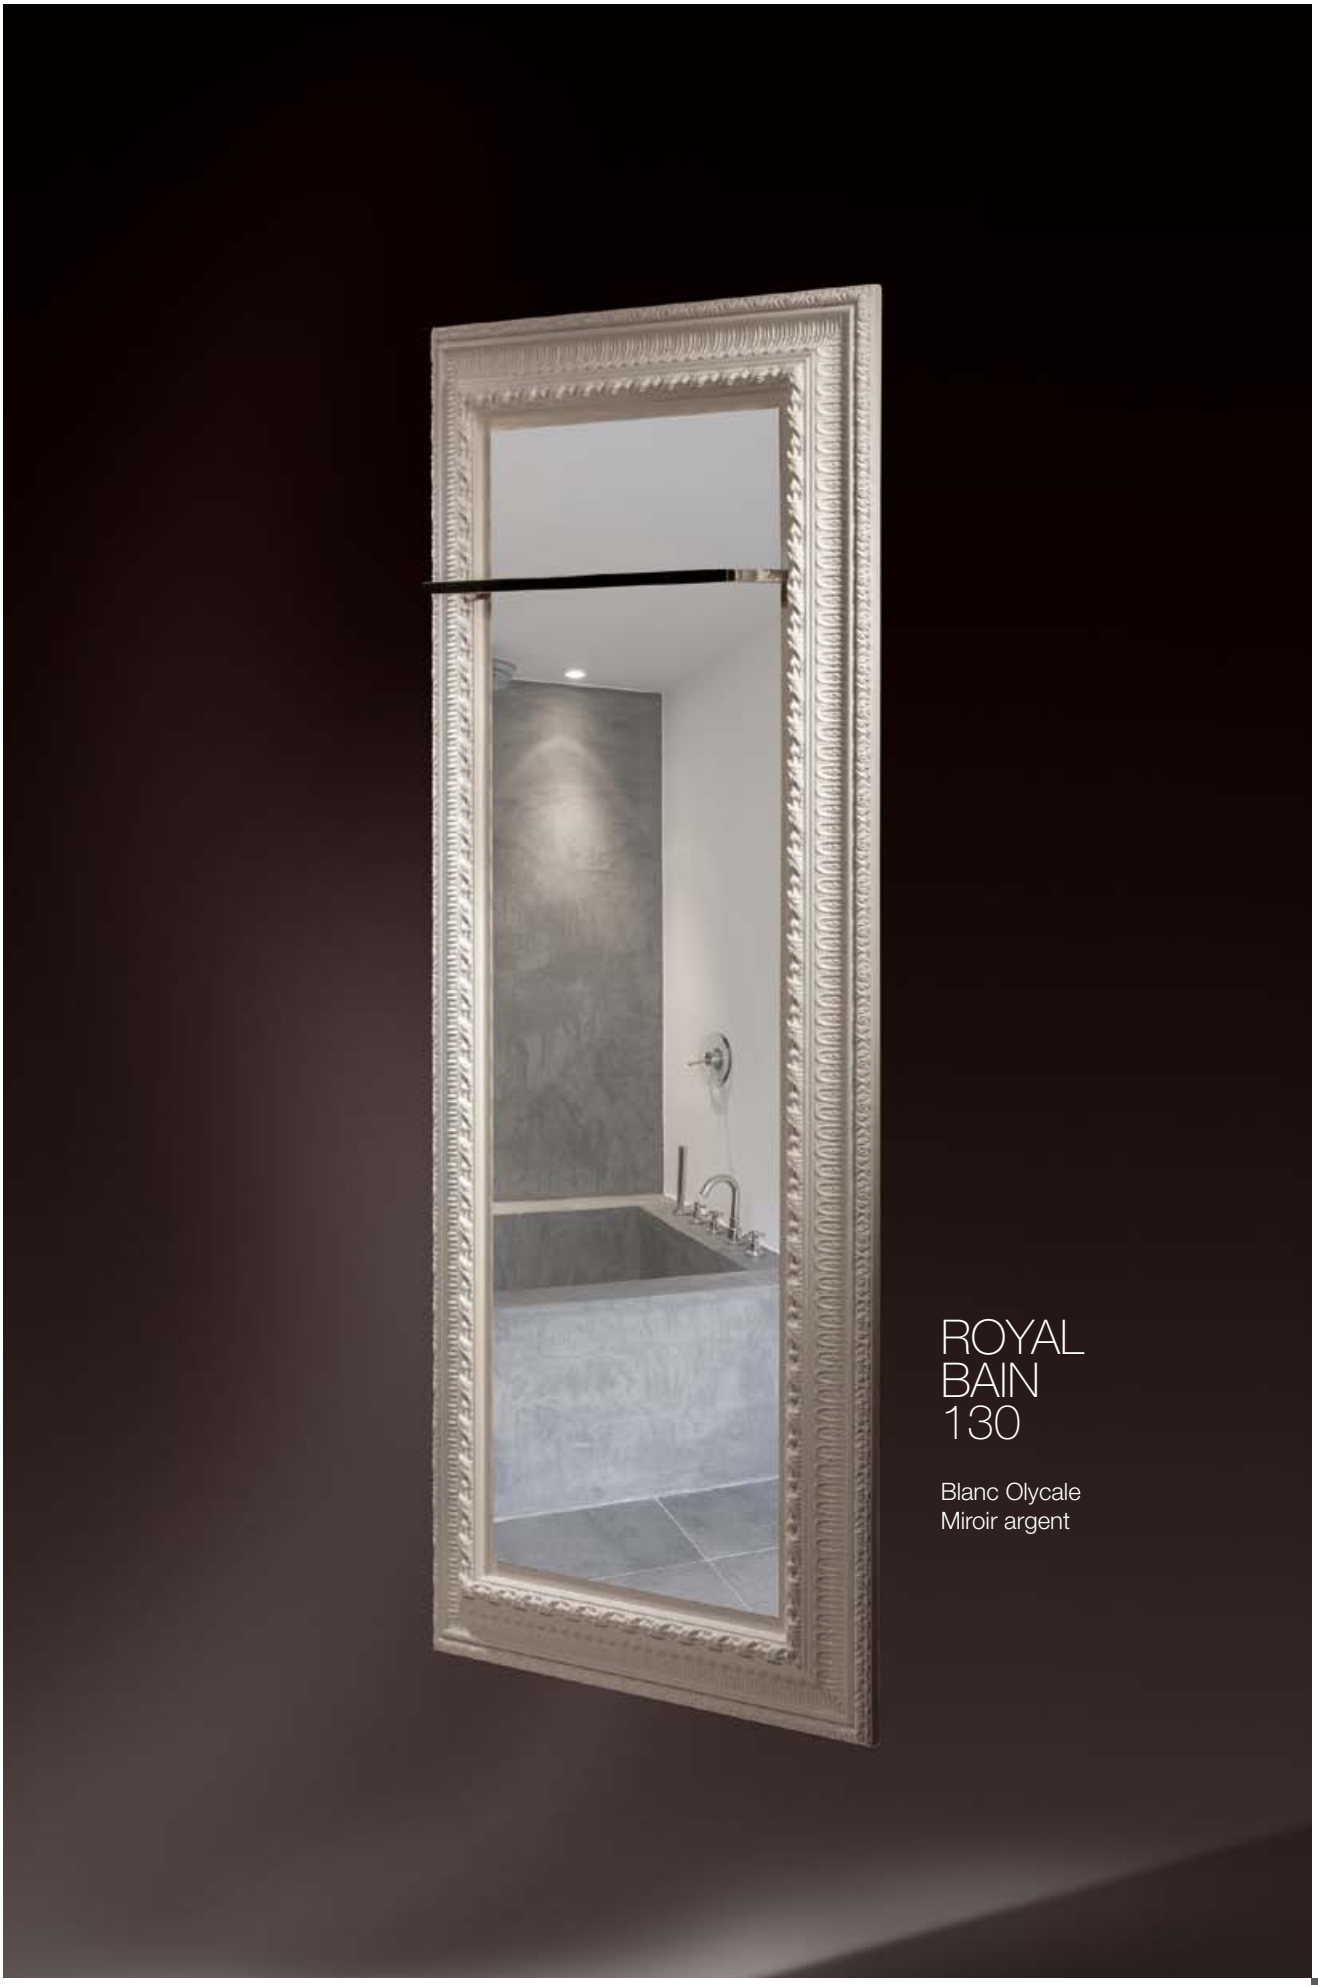

ROYAL
BAIN
130

Blanc Olycale
Miroir argent

RADIATEURS

Radiators

4 styles

Unis

UNI LISSE p. 46
UNI TABLEAU p. 52
UNI ROC p. 54

Contemporains

COSMOS p. 56
EDO p. 58
ORIENTAL p. 62
ORIGINE p. 62
FUSION p. 62
JEU D'OMBRES p. 66
SCULPTURAL p. 68
ROC p. 72

Classiques

ART NOUVEAU p. 76
BIZO p. 78
ROYAL p. 80

Pièces Uniques

JEU DE CAPE / BARCELONA / AFICION p. 90
DUNE / BLUE DUNE / SPRING / AMADHY / ROSEGREY / BLUE GOLD p. 92
LAGUNE p. 94
GRANIT / TRIBAL p. 96
BLUE CARGO / DOCK 183 / DOCK GRANIT p. 100
BLUE / ASHOK / ROSSO II p. 102
HAWAII / GREEN SPIRIT p. 104
VELVET COTTON p. 106
GLOSSY / NUIT ETOILEE p. 108
PARIS / MANHATTAN / 73 KM/H p. 110

UNI LISSE

Simplicité pure

Pure simplicity

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version* (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 220 x L 50 cm	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 220 x L 60 cm	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 220 x L 70 cm	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 220 x L 80 cm	1800 W	1900 W	1571 W	2069 W
H 127 x L 80 cm	1000 W	-	907 W	-

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Autres dimensions
Other sizes

Modèle Olycale réalisable au cm près sur mesure :

Version verticale : de 100 cm à 220 cm de haut et de 35 cm à 80 cm de large
Version horizontale : de 40 cm à 80 cm de haut et de 80 cm à 220 cm de large

Other sizes are also available tailor-made to the nearest cm:
Vertical version from 100 to 220 cm high and from 35 to 80 cm wide
Horizontal version from 40 to 80 cm high and from 80 to 220 cm wide

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale, Gris Quartz, patiné main béton brut et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Quartz Grey, Ivory and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

UNI LISSE
Gris Soie S17

UNI LISSE
Patiné main béton brut gris

UNI
2200 x 500 mm
Patiné main béton brut beige

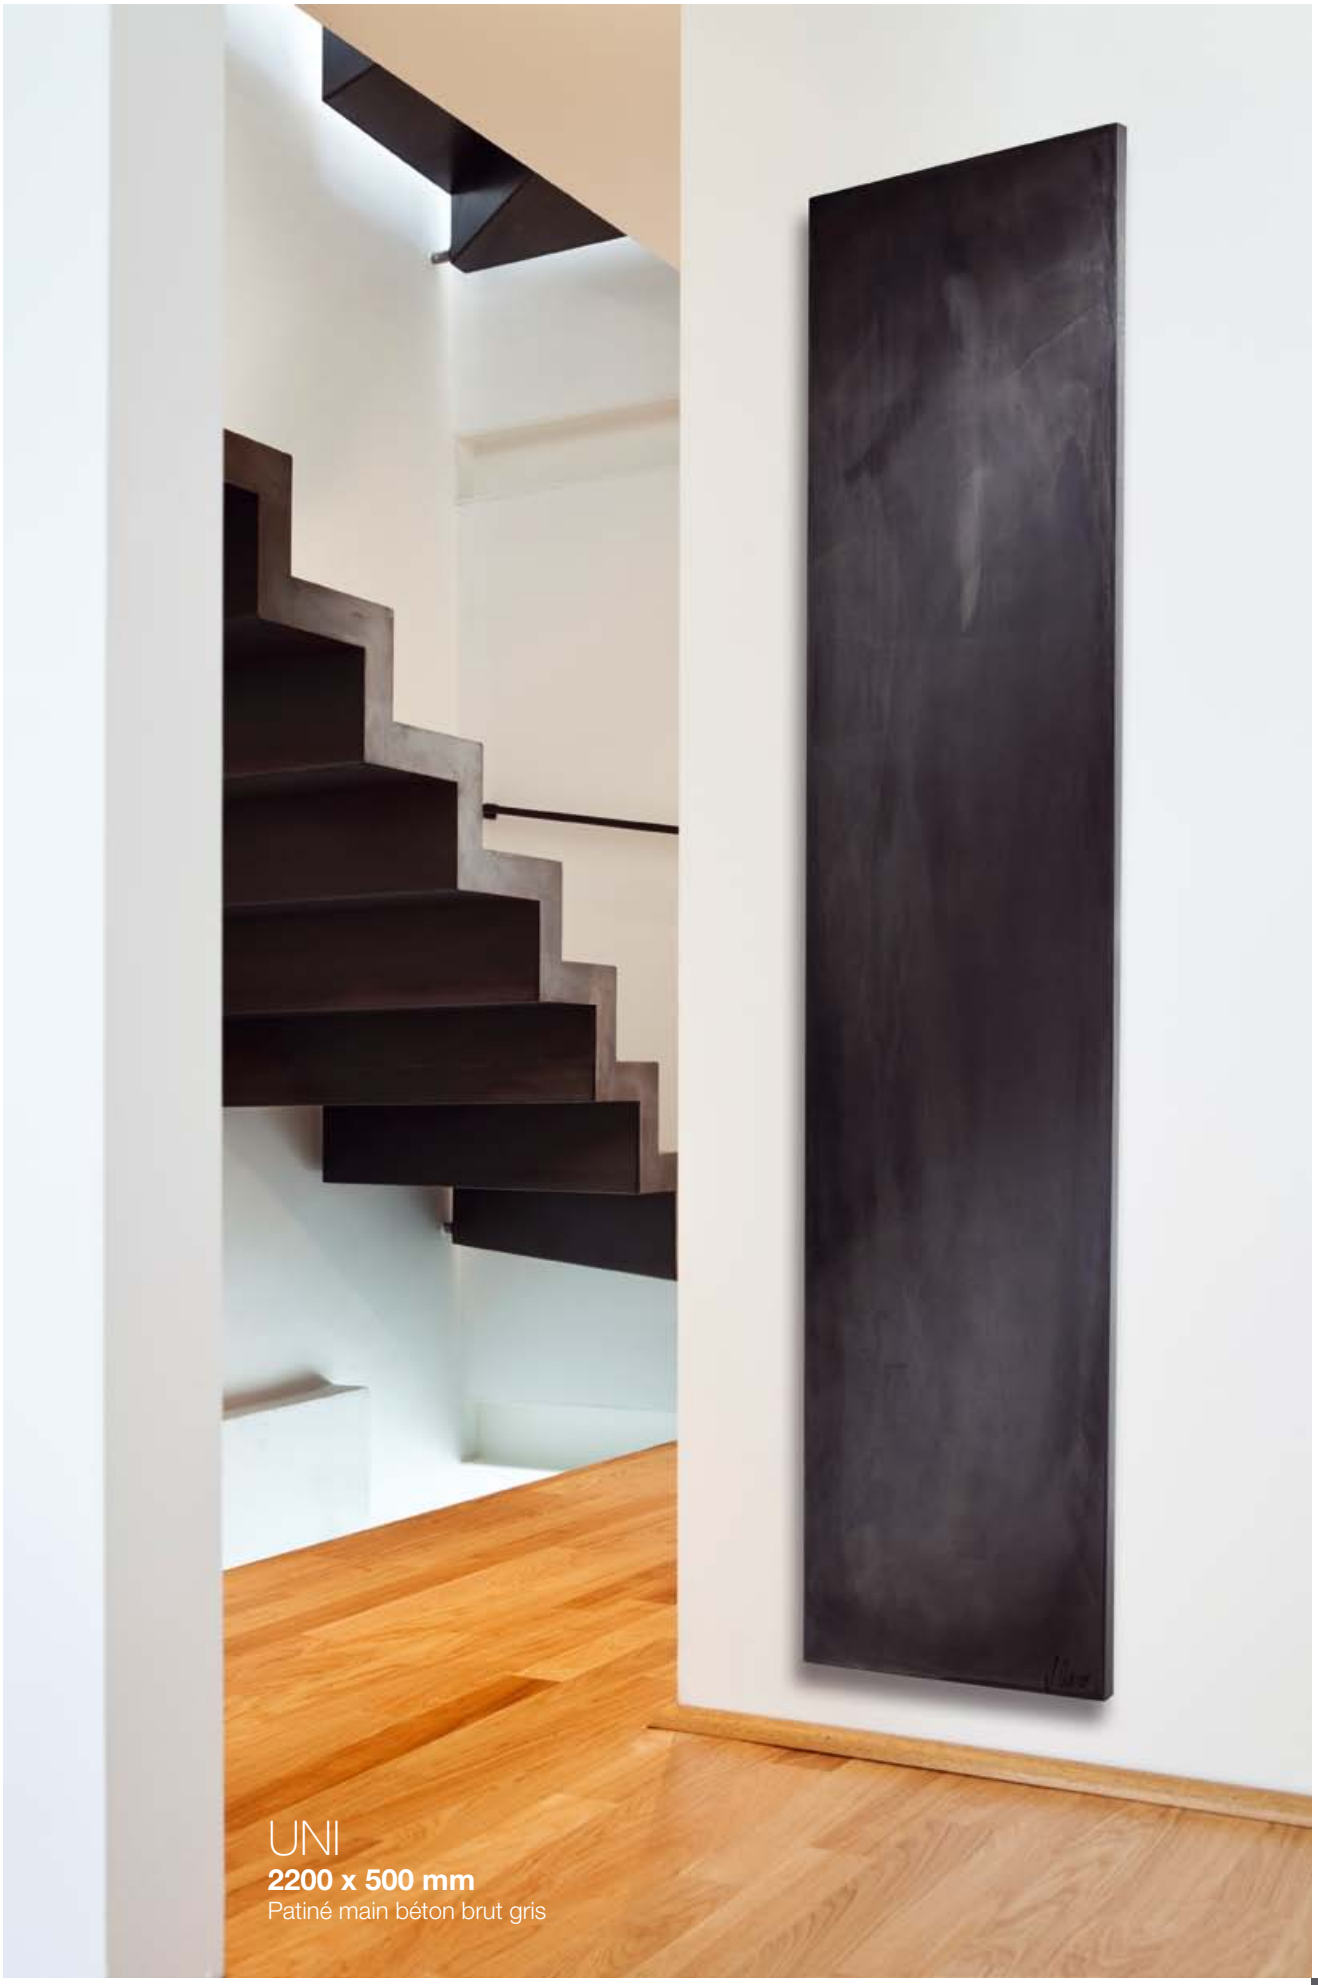

UNI
2200 x 500 mm
Patiné main béton brut gris

Cinier PARIS

UNI-SUR MESURE

Les ateliers CINIER vous proposent un service sur-mesure pour la fabrication de votre modèle UNIS :
- Pigments et couleurs sur-mesure
- Dimensions au cm près

Exemples de couleurs du nuancier CINIER :

Samples of the CINIER color chart:

Anthracite | S-07
Sur modèle UNIS

Perle | S-15
Sur modèle UNIS

Taupe | S-12
Sur modèle UNIS

Patiné brut | S-49
Sur modèle UNIS

Béton Patiné Beige | S-51
Sur modèle UNIS

Ivoire | S-16
Sur modèle UNIS

Gris Quartz | S-05
Sur modèle UNIS

Lin | S-14
Sur modèle UNIS

Or Yemen | S-55
Sur modèle UNIS

de 40 cm à 80 cm
Sur mesure
HORIZONTAL
de 80 cm à 220 cm

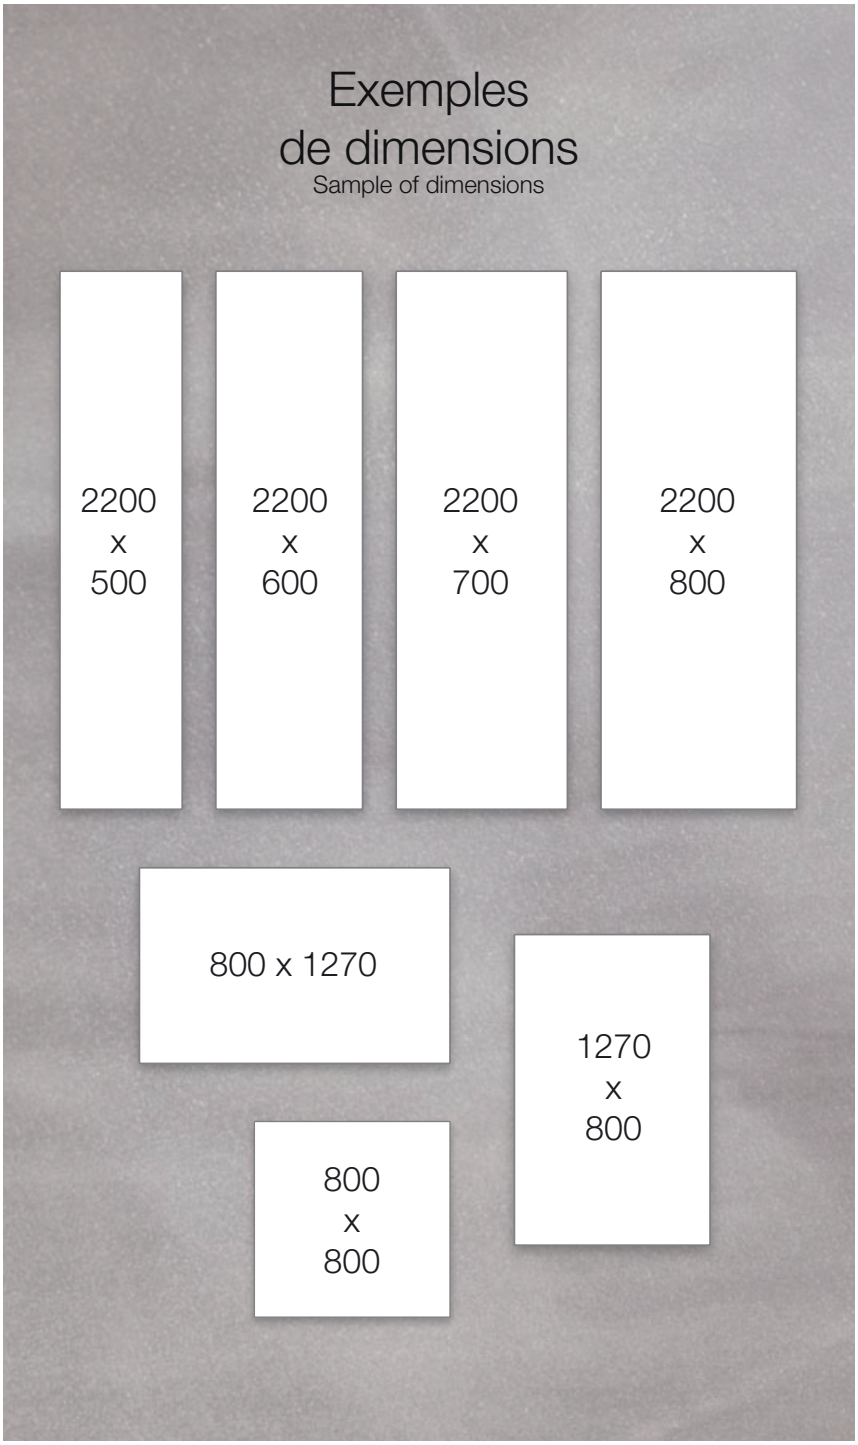
Exemples
de dimensions
Sample of dimensions
2200 x 500
2200 x 600
2200 x 700
2200 x 800
800 x 1270
1270 x 800
800 x 800

de 80 cm à 220 cm
Sur mesure
VERTICAL
de 35 cm à 80 cm

UNI TABLEAU

ROC UNI

Un nouveau radiateur contemporain CINIER dans une dimension unique : 183 x 47 cm.

Innovation technique :

Extra fin - 15 à 20 mm
30kg de pierre Olycale

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	**DUAL energy** *Electric Output** *+ Hydronic Output*
H 183 x L 47 cm	750 W	669 W	750 W/ 669 W

* Avec thermostat sans fil programmable X3d
Included: radio-controlled programmable thermostat

Cinier PARIS

ROC UNI

1830 x 470 mm
Blanc Olycale

Available for electric, output: 750W
hydronic, output Δt 50: 669W
Dual energy (750W/669W)

COSMOS

Quand la Terre rejoint le ciel ...

When Heaven and Earth come together...

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version* (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 210 x L 60 cm	1300 W	1700 W	1112 W	1668 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable ther*mostat

Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Suggestion
Suggestion

Nous conseillons
un éclairage latéral
pour faire ressortir les reliefs.

We suggest a side lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale, Ivoire, Ocre jaune, Gris Quartz, et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Ochre Yellow, Quartz Grey, Ivory and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

COSMOS
Blanc Olycale

EDO

Esprit Zen japonnais

Japanese Zen spirit...

Création sur l'esprit Zen japonais entre le 16ieme et le 18ieme siècle, EDO, ancien nom de la capitale Tokyo, représente un jeu de superpositions déstructurées, rehaussées par le jeu d'ombres et de lumières et la profondeur du blanc Olycale. L'ensemble en fait une œuvre à la fois très contemporaine et unique.

Creation on the Japanese Zen spirit between the 16th and the 18th century, EDO, former name of the capital Tokyo, represents an unstructured overlay of matter where light and shade play games, enhancing the depth of the Olycal white...
Very contemporary and unique.

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 182 x L 46,5 cm	900 W	802 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Réalisations possibles
Available versions

Version horizontale : 46.5 cm x 182 cm

Nous conseillons un éclairage latéral pour faire ressortir les reliefs.

We suggest a side lighting to accentuate the highlights.

Horizontal version available : 46.5 cm x 182 cm

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale, Noir Chaudron et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Deep Black and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

EDO
Gris Métal Noir S09

EDO
Blanc Olycale

EDO
Blanc Olycale

Design Johanne & Michel Cinier

Cinier PARIS

ORIENTAL - ORIGINE - FUSION

Moderne et intemporel

Modern and timeless

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version* (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 220 x L 50 cm	1100 W	1500 W	982 W	1379 W
Oriental uniquement/only : H 182 x L 46,5 cm	900 W	-	803 W	-

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Suggestion
Suggestion

Nous conseillons un éclairage latéral pour faire ressortir les reliefs.

We suggest a side lighting to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale, Gris Quartz, Ivoire et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Quartz Grey, Ivory and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

ORIENTAL

Ocre brun projeté

220 x 50 cm

ORIGINE

220 x 50 cm

Ivoire
1100/1500 w électrique - electric version
982/1379 w eau chaude - hot water version

FUSION

Blanc Olycale

220 x 50 cm

JEUX D'OMBRES

L'art complexe et raffiné d'ombres et de lumière ...

The complex and refined art of playing with lights and shadows...

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version* (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 200 x L 80 cm	1600 W	1900 W	1370 W	2006 W
H 200 x L 60 cm	1200 W	1600 W	1027 W	1504 W
H 200 x L 50 cm	1000 W	1400 W	855 W	1253 W
H 120 x L 80 cm	960 W	-	821 W	-
H 80 x L 80 cm	700 W	-	571 W	-

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Option
On request

Fabrication possible sur mesure au cm près

Other size available.

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale, Ivoire, Ocre Provence, Ocre jaune, Gris Quartz, et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Quartz Grey, Ivory, Ochre Provence, Ochre Yellow and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

JEUX D'OMBRES

Ivoire S18

SCULPTURAL

Sensibilité architecturale

Architectural sensitivity

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version* (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 220 x L 50 cm	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 220 x L 60 cm	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 220 x L 70 cm	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 220 x L 80 cm	1800 W	1900 W	1571 W	2069 W
H 127 x L 80 cm	1000 W	-	907 W	-

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Option

Eclairage LED :
Caché derrière la sculpture, l'éclairage LED crée une ambiance tamisée et émotionnelle le soir venu.
L'éclairage LED n'est pas disponible pour les modèles salle de bain (classe I IP20).

Réalisation possible en version horizontale.
Autres dimensions possibles sur demande.

Lighting LED behind the sculpture.
Horizontal version available.
Other sizes are also available tailor-made.

Couleur Conseillée

Recommended colours

Blanc Olycale, Gris Quartz, Or/Viel or, Bicolore et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Quartz Grey, Bi color, Gold and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168

Normes

Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

SCULPTURAL
Blanc Olycale

SCULPTURAL
Or / Viel Or

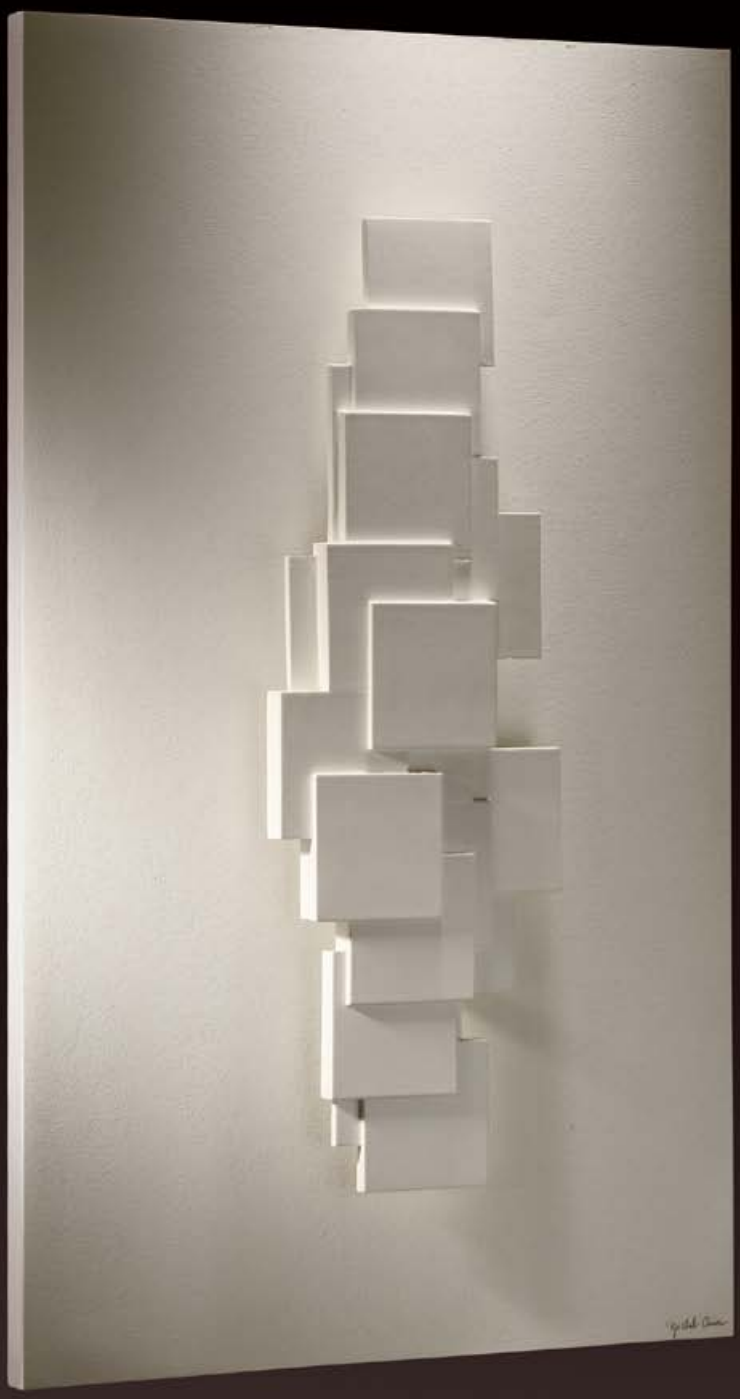

SCULPTURAL

127 x 80 cm
1000 w électrique - electric version
907 w eau chaude - hot water version

SCULPTURAL

220 x 60 cm
Option LED
Fond Ivoire Clair - Sculpture Lin S14

ROC PLISSÉ - ROC ZEN

Simplicité pure

Pure simplicity

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	**DUAL energy** *Electric Output** *+ Hydronic Output*
H 183 x L 47 cm	750 W	669 W	700 W/ 669 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable X3D
*Included: radio-controlled programmable ther*mostat

Options

Cadre LED 188 x 52 cm
3000K ou 4000K

Thermostat mécanique manuel Fifty
sur un coté de l'appareil

LED frame 188 x 52 cm
3000K or 4000K

Fifty mecanical thermostat
on a side of the radiator

Couleur Conseillée

Recommended colours

Blanc Olycale, Noir dorée, Noir argent et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Golden Black, Silver Black, and all the Cinier color chart or custom-made color, see page 168.

Normes

Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

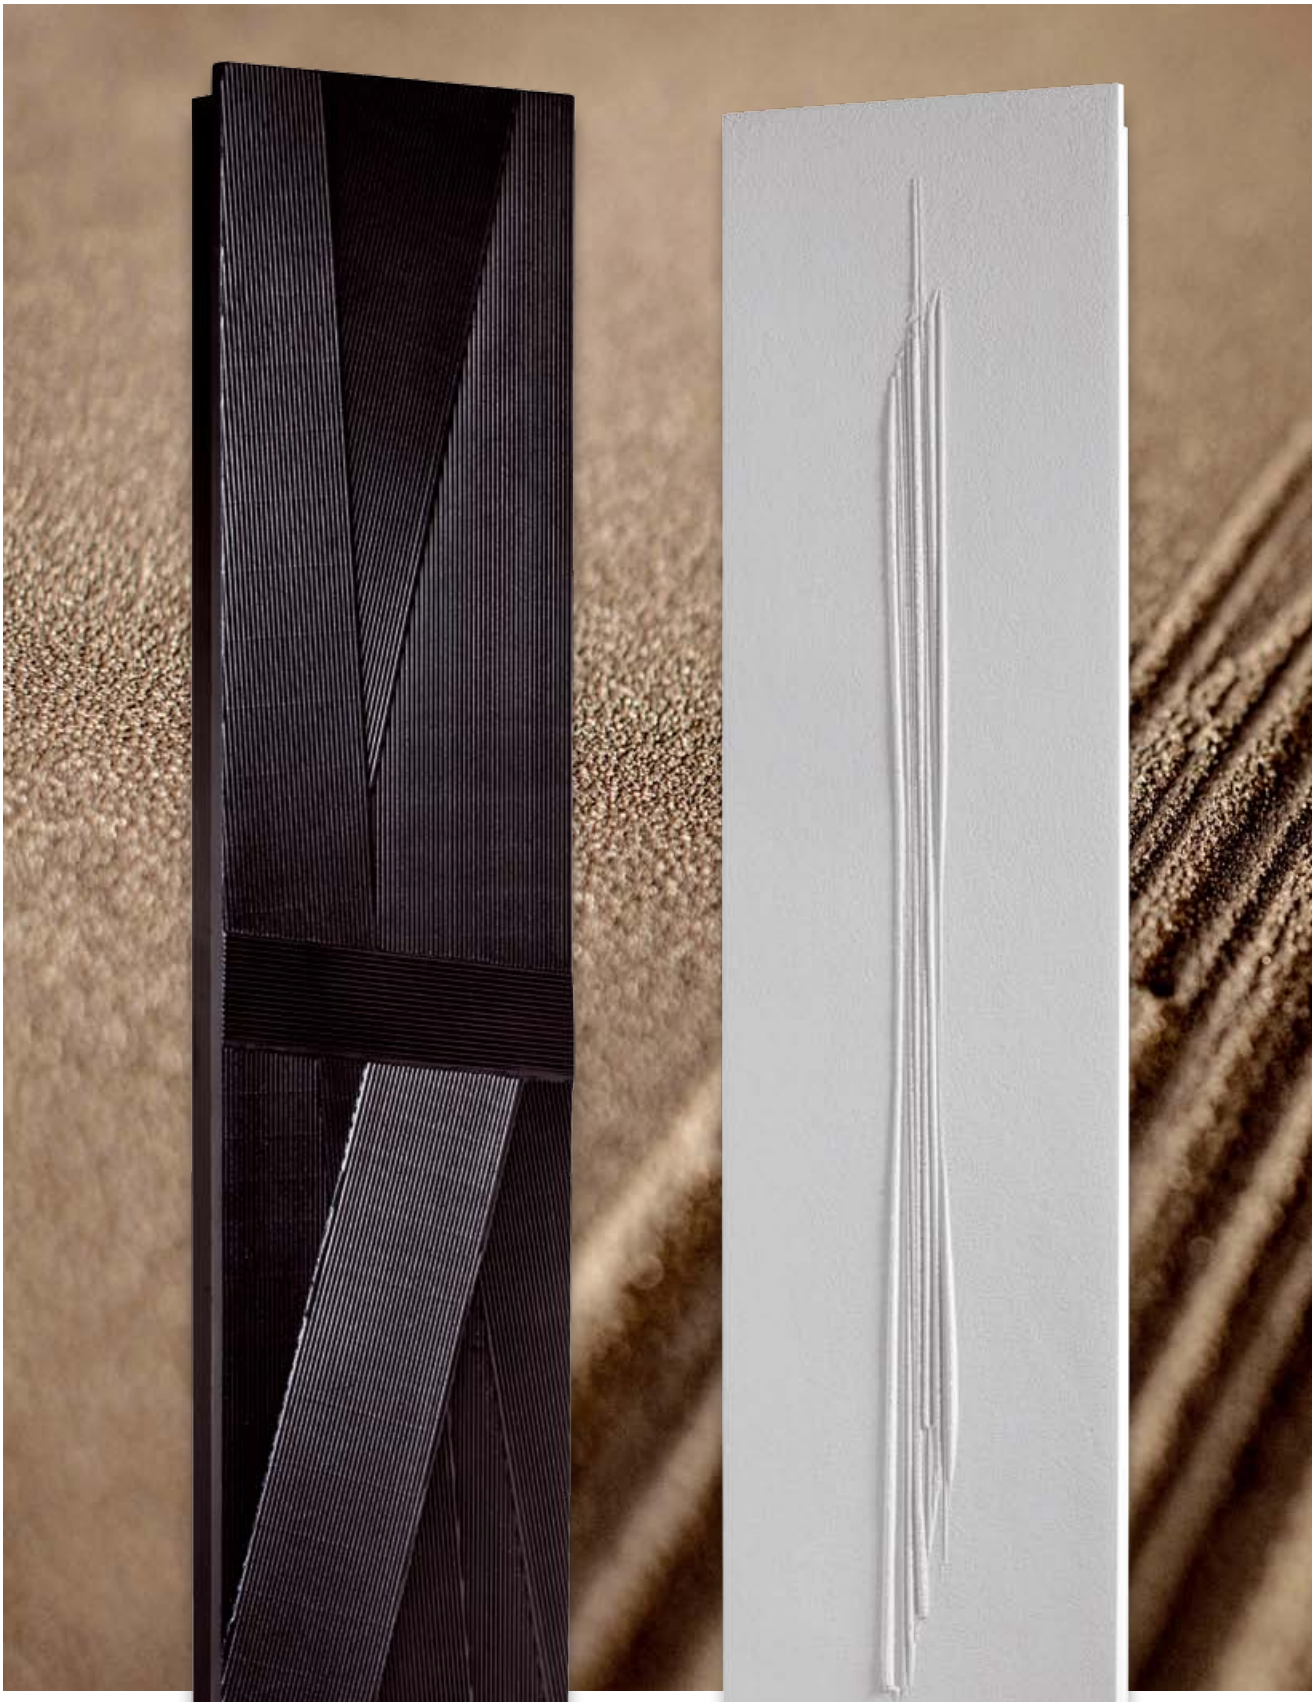

ROC PLISSÉ
Noir Argent

ROC ZEN
Blanc Olycale

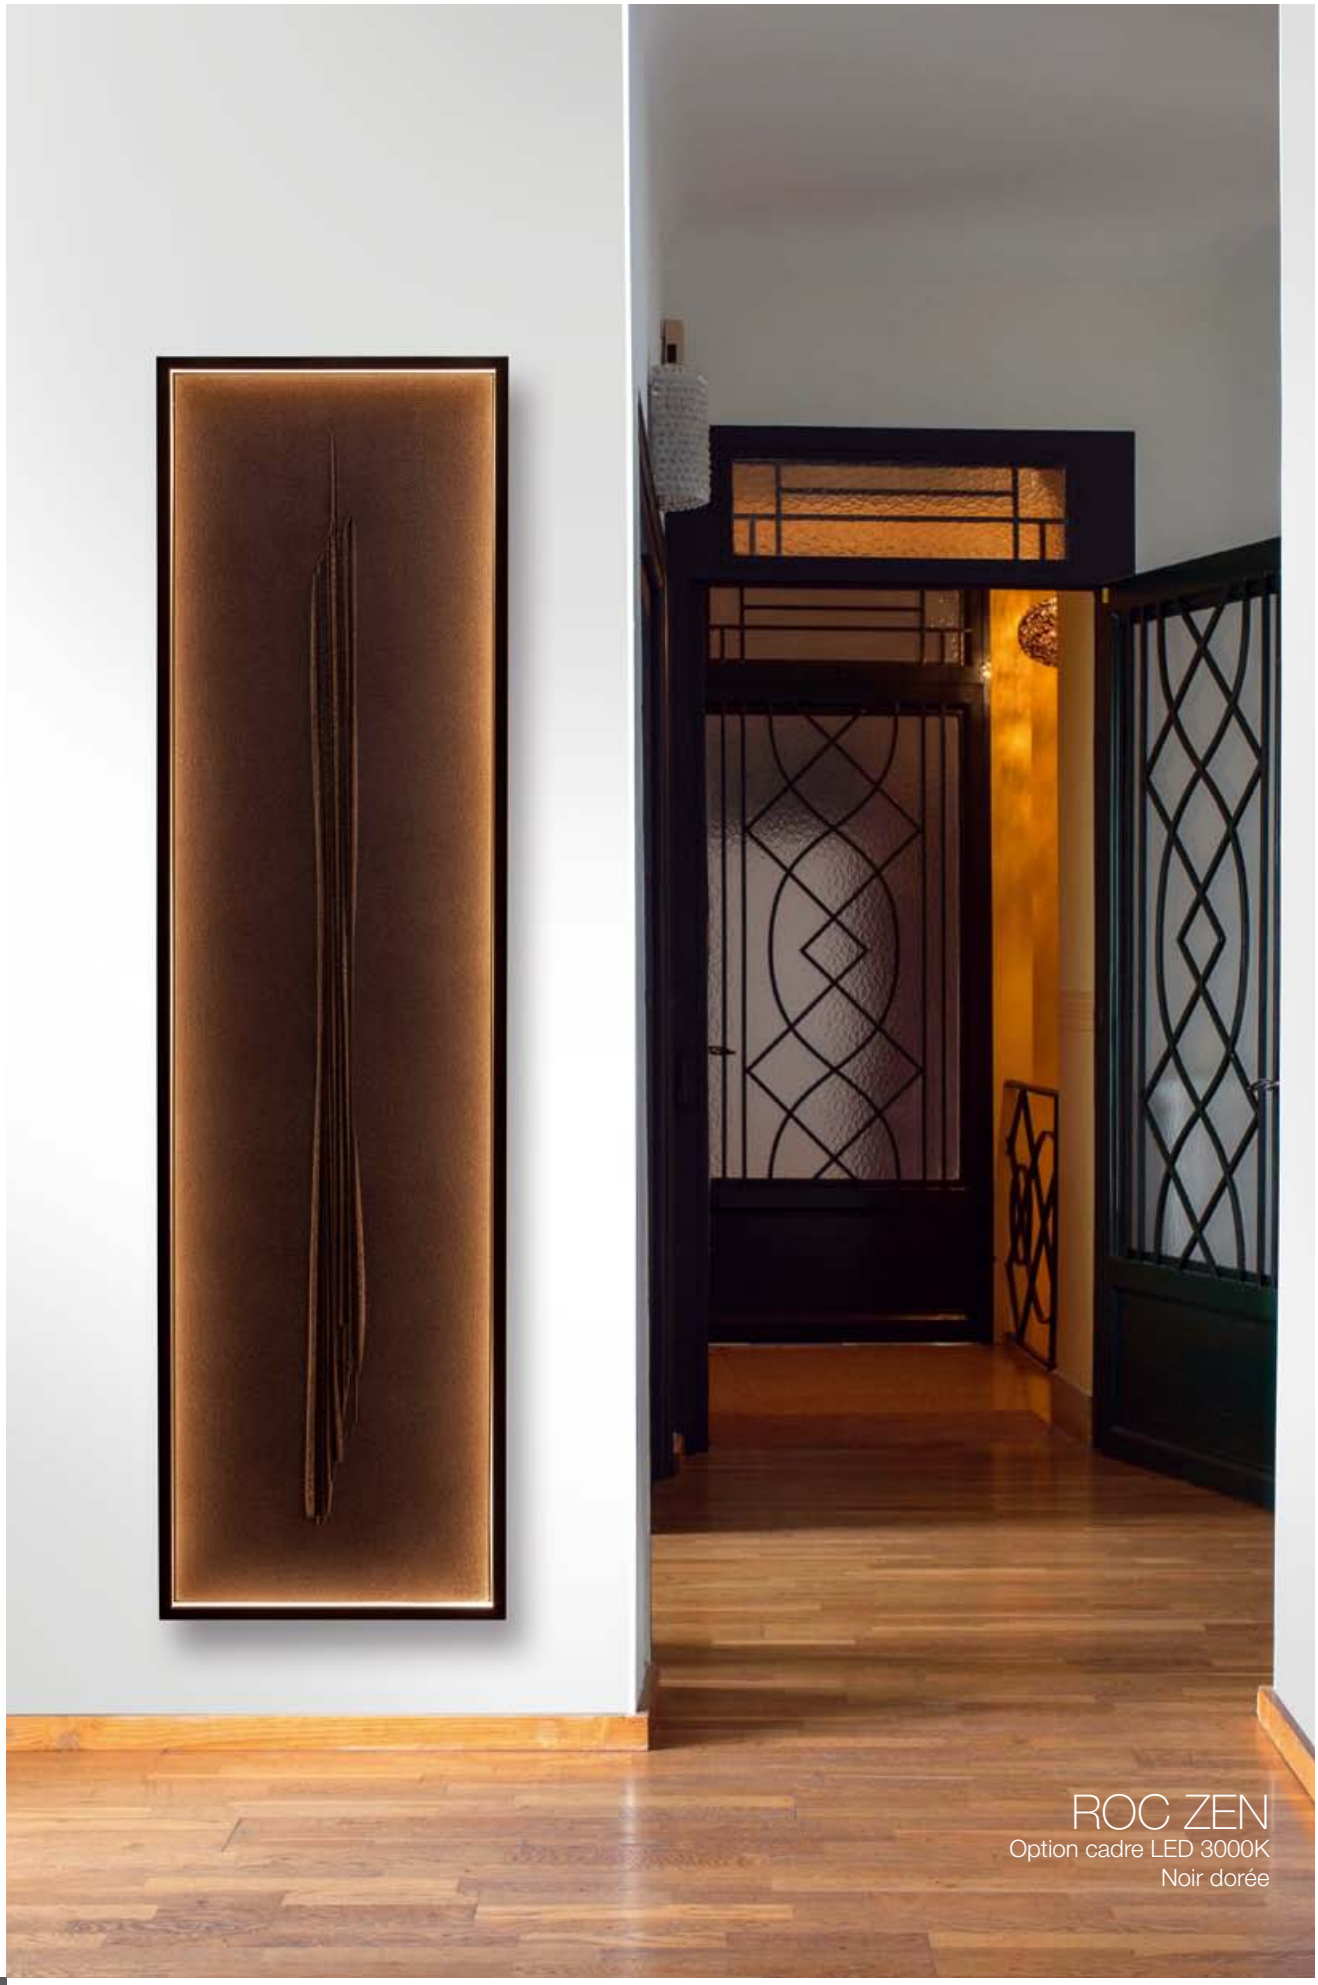

ROC ZEN
Option cadre LED 3000K
Noir dorée

ROC ZEN
Option cadre LED 4000K
Blanc Olycale

ART NOUVEAU

Un modèle à l'esprit Paris Art Nouveau début 1900,
ou la nature florale et sauvage s'invite dans la décoration de la ville

Inspired by the turn-of-the century Art Nouveau,
where wild floral nature burst into urban decor.

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 200 x L 50 cm	1000 W	892 W
H 220 x L 80 cm	1600 W	1571 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Suggestion
Suggestion

Nous conseillons
un éclairage latéral
pour faire ressortir les reliefs.

We suggest a side lighting
to accentuate the highlights.

Couleur Conseillée
Recommended colours

Blanc Olycale et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White and all the Cinier color chart
or custom-made color, see page 168.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

ART NOUVEAU 200
2000 x 500 mm

ART NOUVEAU 220
2200 x 800 mm

BIZO

Le radiateur miroir Cinier

Framed with wide beveled edges, the CInier all glass mirror radiator adds depth and dimension to a room or an entryway

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 220 x L 50 cm	1100 W	982 W
H 130 x L 50 cm	650 W	579 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Option

Dsiponible sans bizeau.
Disponible sur mesure.

Available without beveled edges
Other size upon request

Normes

Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

BIZO 220
2200 x 500 mm

BIZO 130
1300 x 500 mm

ROYAL

L'élégance à la française : classique et intemporelle ...

French elegance: classic and out of time...

Hommage à l'histoire de France,
la sculpture ornementale de ROYAL est un mélange de différents styles d'art décoratifs
et périodes créatives françaises de 1700 à 1910.
Les volutes s'enroulent et se déroulent le long du cadre, révélant la pureté du blanc Olycale.

This ornamental sculpture blends several centuries of French decorative arts from 1700 through to 1910.
Volutes coil and uncoil along the frame, revealing the purity of the Olycale white finish.
Architectural ornamentation, game of light and shade, the Olycale stone becomes pretext to uplift your interior.

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)
H 220 x L 60 cm	1400 W	1178 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*
Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Option

Miroir argent ou miroir bronze
Contour or ou argent
Sculpture centrale

Silver or bronze miror
Frame with gold or silver pigment
Additional sculpture

Couleur Conseillée

Recommended colours

Blanc Olycale, Or, Argent et toutes autres teintes du nuancier Cinier ou sur-mesure, voir page 168.

Olycal White, Gold, SIlver,
and all the Cinier color chart
or custom-made color, see page 168.

Normes

Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

ROYAL OR et MIROIR BRONZE

ROYAL Or s'habille d'un miroir central encadré d'une finition en pigment naturel doré :

- Miroir bronze
- Miroir argent

A central mirror framed with bronze/gold pigments dress-up this ROYAL piece.

ROYAL OR et MIROIR ARGENT

ROYAL SCULPTURE

Royal se pare d'une sculpture contemporaine, incrustée dans la pierre Olycale.
Mélangeant les styles pour mettre en valeur et sublimer les pièces classiques, ou très contemporaines.

The sculpture in relief is embedded into the Olycale stone.

ROYAL SCULPTURE
Fond Blanc Olycale - Sculpture Viel Or

Cinier PARIS

Cinier PARIS

RADIATEURS **Pièces Uniques**

Radiators

JEU DE CAPE / BARCELONA / AFICION p. 90
DUNE / BLUE DUNE / SPRING / AMADHY / ROSEGREY / BLUE GOLD p. 92
LAGUNE p. 94
GRANIT / TRIBAL p. 96
BLUE CARGO / DOCK 183 / DOCK GRANIT p. 100
BLUE / ASHOK / ROSSO II p. 102
HAWAII / GREEN SPIRIT p. 104
VELVET COTTON p. 106
GLOSSY / NUIT ETOILEE p. 108
PARIS / MANHATTAN / 73 KM/H p. 110

La plus exclusive des collections Cinier.

Véritables objets d'art, les modèles sont réalisés par Johanne Cinier à la main et à l'unité, avec des oxydes et des pigments naturels. Son inspiration s'appuie sur le travail de la matière ...
Creusée, gravée, sculptée, celle-ci donne l'impression d'empreinte.
Parfois la couleur est vive, elle s'étale dans les aspérités et détermine d'une façon unique une nouvelle forme.
Le travail de la texture crée des effets contrastés : mat et brillant, ombre et lumière.
Différents d'une pièce à l'autre, chaque modèle est une oeuvre unique.
Autres oeuvres ou « commandes spéciales » sont possibles en collaboration avec l'artiste sur demande.

One-Off Collection

The most exclusive of the Cinier collections. True works of art, each piece is created by Johanne Cinier, individually made by hand using natural pigments and oxides.
She draws her inspiration from working with the medium... Grooved, etched, sculpted – giving the impression of an imprint.
Here and there using bright colors, she forms a new, unique shape from the uneven surface.
Working with texture creates contrasting effects: matt and glossy, dark and light. Each piece is hand produced by the artist.
Variations in color, shade, texture and overall make each piece a unique work of art.
Custom made pieces and exclusive commissions may be arranged with the artist upon request.

La plus exclusive des collections

One-Off Collection

Tableau des puissances commun à toutes les pièces uniques

Technical data for all pieces uniques models

Collection **Olycale**® Radiateur rayonnant *Olycal stone radiator*	**ELECTRIQUE** *Electric Output** (230V)	+ BOOSTER *Boosted version* (230V)	**EAU CHAUDE** *Hydronic Output* (75/65/20°C)	+ BOOSTER *Boosted version* (75/65/20°C)
H 220 x L 50 cm	1100 W	1500 W	982 W	1380 W
H 220 x L 60 cm	1400 W	1800 W	1178 W	1654 W
H 220 x L 70 cm	1700 W	1900 W	1374 W	1840 W
H 210 x L 60 cm	1300 W	1700 W	1112 W	1579 W
H 185 x L 50 cm	900 W	1300 W	803 W	1190 W

* Avec thermostat déporté sans fil programmable - *Included: radio-controlled programmable thermostat*

Plus d'info, voir page *139 - More info: see page 139*

Option

Autres dimensions sur mesure possibles sur demande
Réalisation horizontale ou verticale

Other size available upon request
Vertical or horizontal version

Couleur
Colours

Possibilité d'autres couleurs et personnalisation à la demande.

Custom made colours available.

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V
upon request

AFICION
220 x 50 cm

Cinier PARIS

Profusion de couleurs

Profusion of colours

3 pièces uniques sur l'esprit de la tauromachie.
Puissance, profusion de couleur ...
Inspirées du défi, du courage,
de la force physique et mentale ...

3 unique pieces inspired by the bullfight.
Power, profusion of colour… the spirit of challenge,
courage, physical and mental strength…

JEU DE CAPE

Ref. Jeu de cape 220 x 50

BARCELONA

Ref. Barcelona 220 x 50

AFICION

Ref. Aficion 220 x 50

Cinier
PARIS

Inspiré de l'Ocean

Inspired by the Blue Ocean

DUNE

BLUE DUNE

Ref. Dune bleu 220 x 50

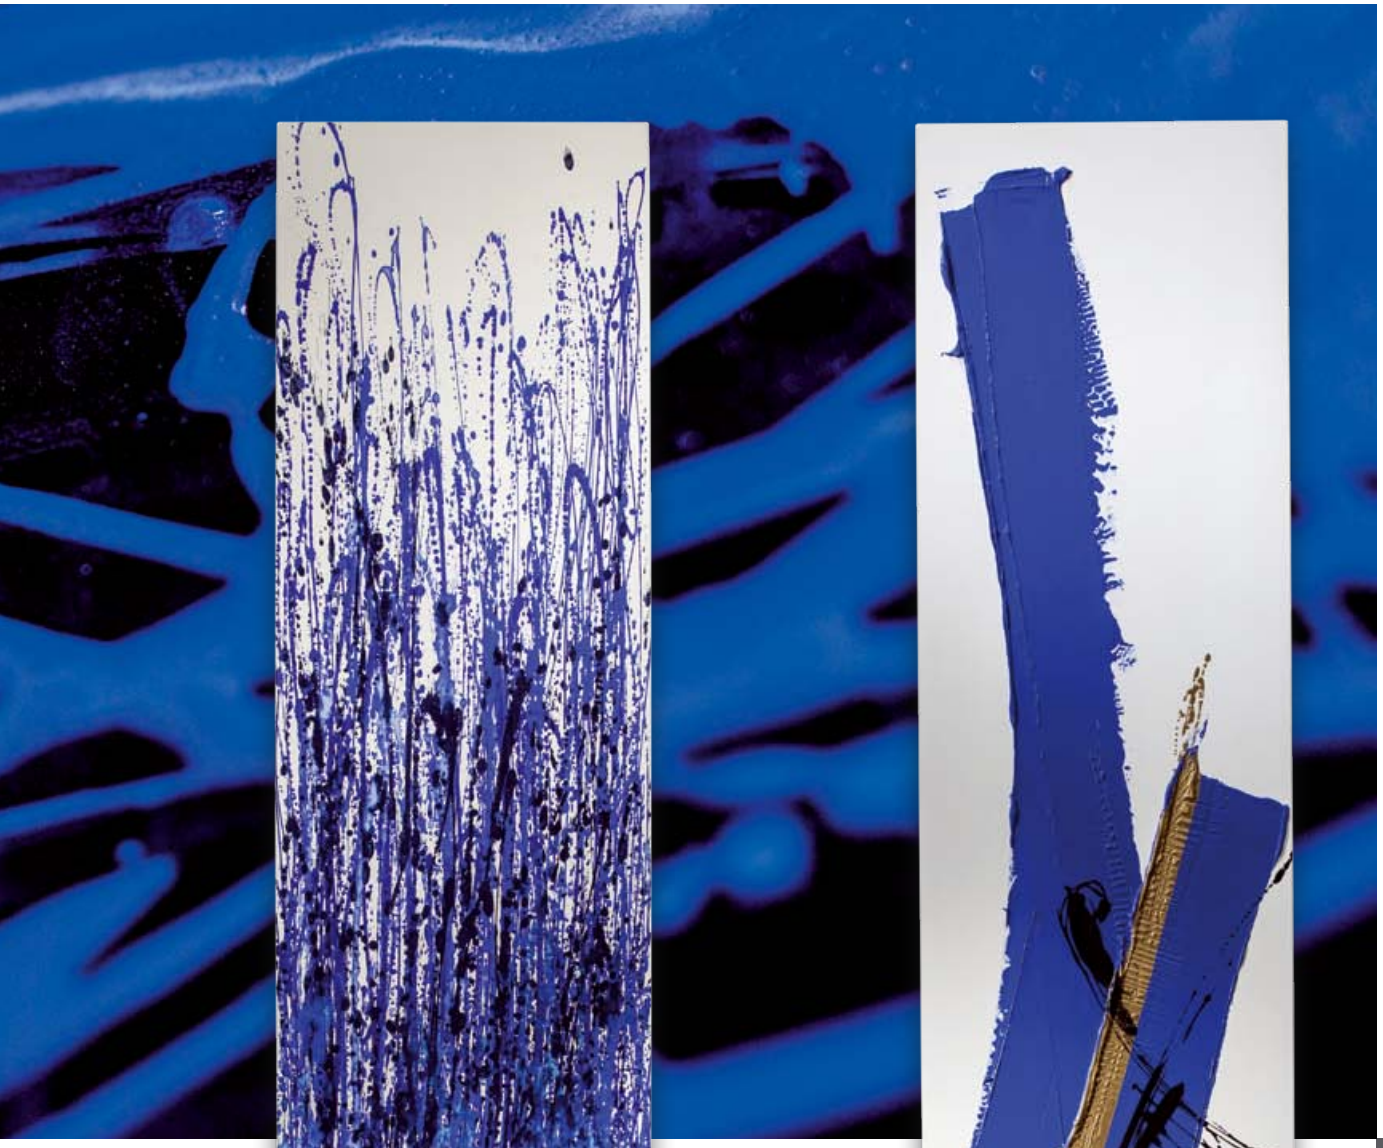

SPRING

AMADHY

Ref. Amadhy 220 x 50

ROSE GREY

BLUE GOLD

Ref. Blue gold 220 x 50

Cinier PARIS

Créer les plus beaux radiateurs

Create the most beautiful radiators

LAGUNE

Ref. Lagune 80 x 127

Puissance électrique - *Electric output:* 1000W
Puissance eau chaude - *Hydronic output* Δt 50: 907W

DUNE

Puissance électrique - *Electric output:* 1000W à 1900W
Puissance eau chaude - *Hydronic output* Δt 50: 803W à 2069W

GRANIT CUIVRE

TRIBAL PERLE

GRANIT

Ref. Granit 220 x 50

TRIBAL

Ref. Tribal 220 x 50

Inspiration minérale ...
Inspired by minerals

TRIBAL PERLE

Puissance électrique - *Electric output:*
1000W à 1900W
Puissance eau chaude - *Hydronic output* Δt 50:
803W à 2069W

BLUE CARGO

Puissance électrique
Electric output:
1000W à 1900W

Puissance eau chaude
Hydronic output Δt 50:
803W à 2069W

GRANIT CUIVRE

Cinier
PARIS

Esprit du voyage

Inspired by travel

De New York à Amsterdam, de Marseille à Shanghai, l'univers des « docks », bassins de ports, constitue des lieux à la fois industriel et maritime où les échanges se mêlent à des couleurs rouilles intenses patinées par les voyages. Johanne Cinier s'en est inspirée pour proposer trois modèles uniques.

From New York to Amsterdam, Shanghai to Marseille, there is another world of docks and harbours, of places both industrial and maritime, where sea trade conjures up intense rust colours weathered by sea voyages. This was Johanne Cinier's inspiration to create three unique models.

BLUE CARGO

Ref. Blue cargo 220 x 50

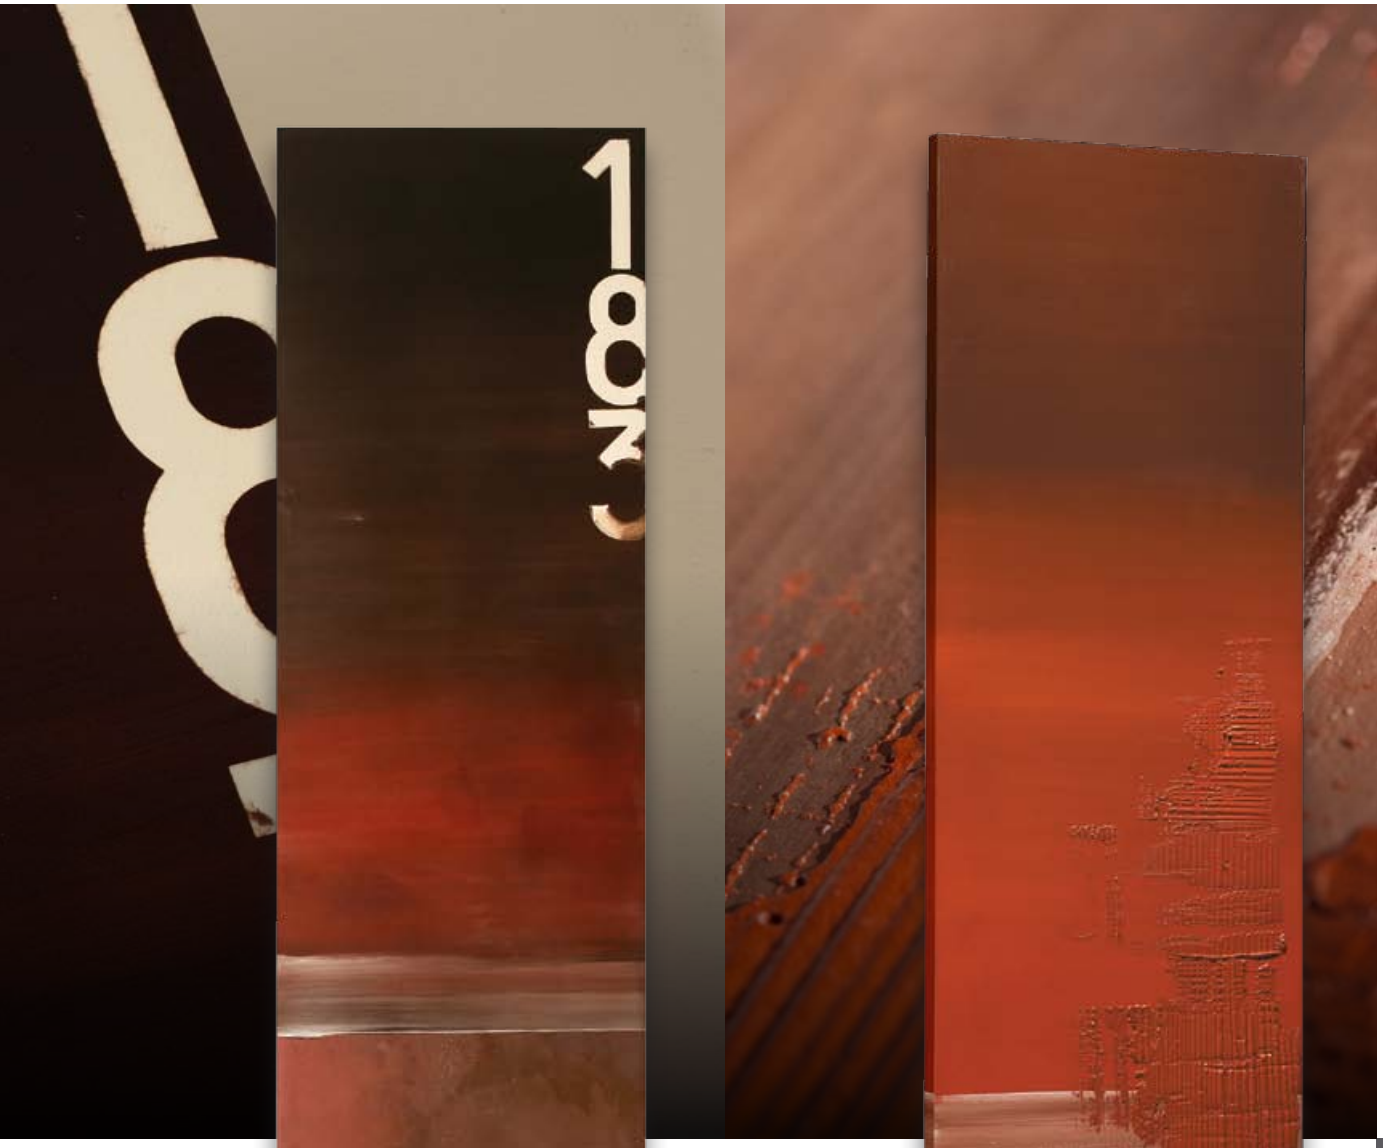

DOCK 183

Ref. Dock 183 220 x 50

DOCK GRANIT

Ref. Dock granit 220 x 50

Cinier
PARIS

Inspiration, matière, création

Inspiration, materials, creativity

BLUE

Ref. Blue 220 x 50

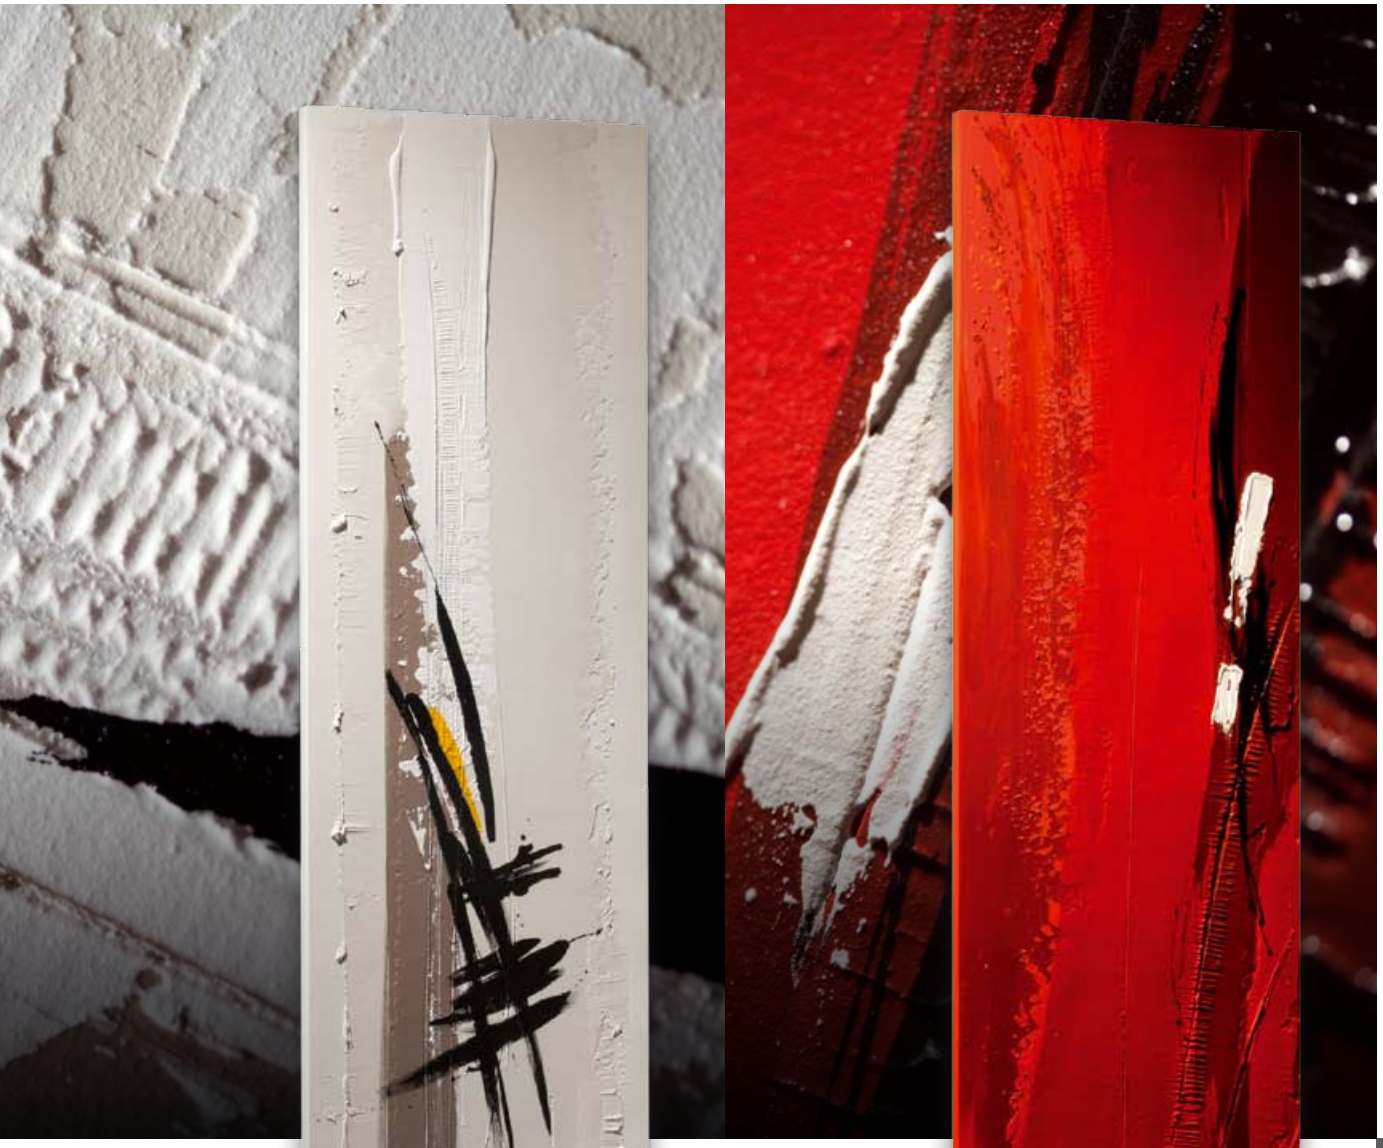

ASHOK

Ref. Ashok 220 x 50

ROSSO II

Ref. Rosso II 220 x 50

SPRING

Puissance électrique
Electric output:
1000W à 1900W

Puissance eau chaude
Hydronic output Δt 50:
803W à 2069W

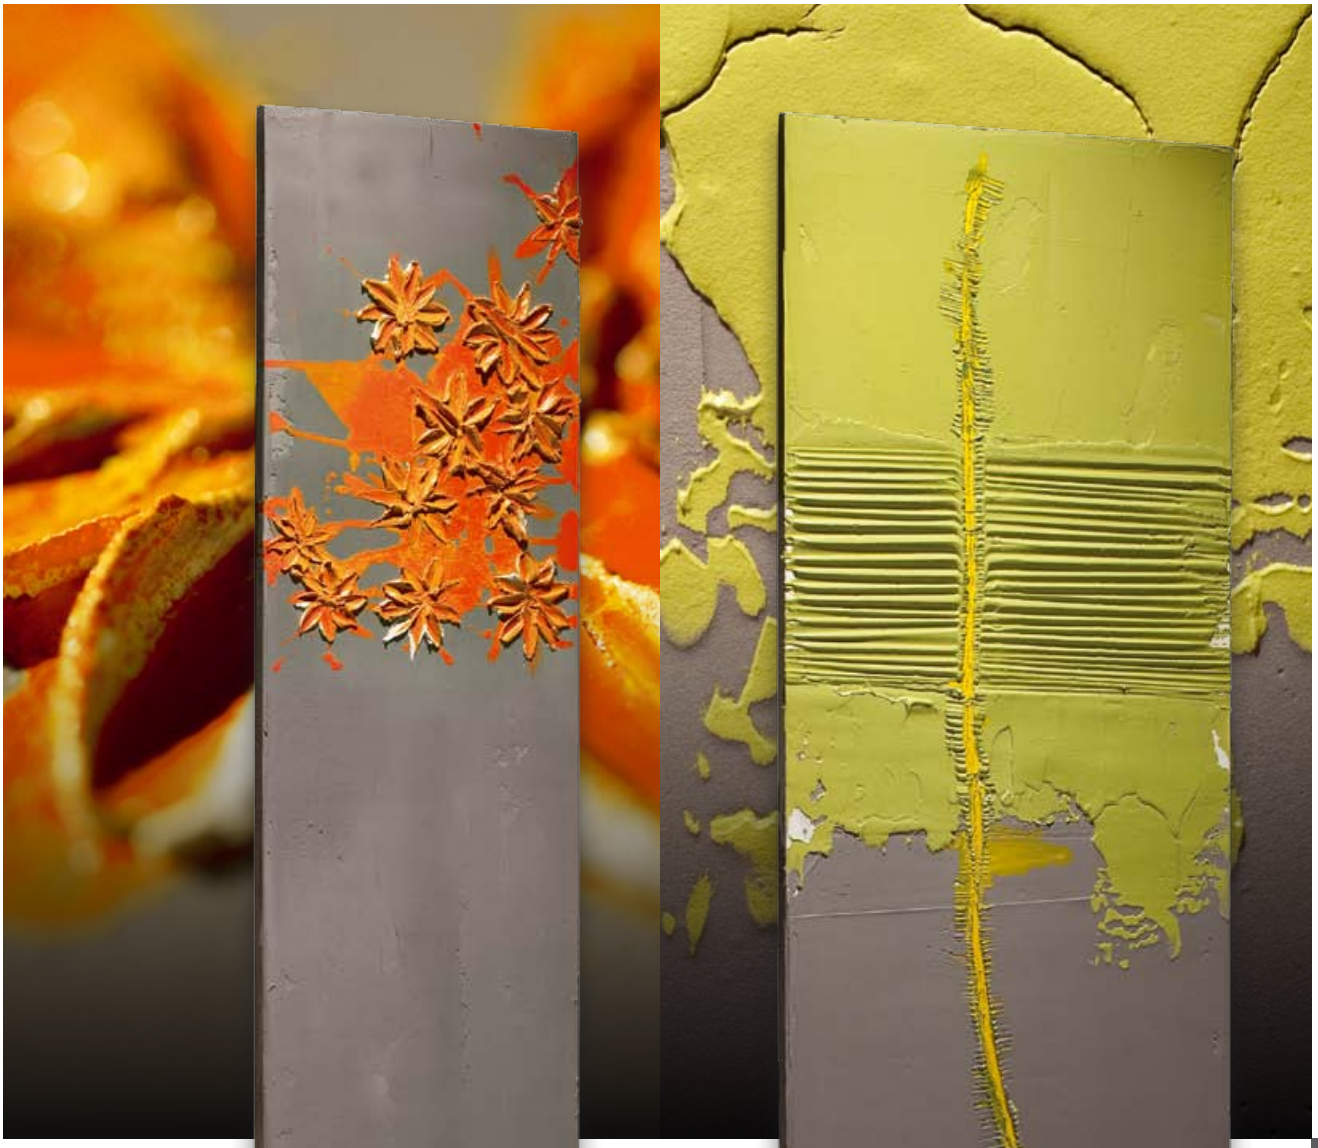

HAWAII

Ref. Hawaii 220 x 50

GREEN SPIRIT

Ref. Green spirit 220 x 70

Floral, énergétique ...
Floral, invigorating…

VELVET

Ref. Velvet 220 x 50

COTTON

Ref. Cotton 220 x 60

Abstrait ou naturaliste, graphique et poétique :
une ambiance zen et épurée.

Abstract or natural, graphic and poetic:
a sheer feeling of 'Zen'.

GLOSSY

Puissance électrique - *Electric output:* 1000W

Puissance eau chaude - *Hydronic output* Δt 50: 907W

Pièces Uniques ornées de cristaux
Made with Swarovski elements

Cinier PARIS

ORNÉ DE SWAROVSKI ELEMENTS

NUIT ÉTOILÉE

Puissance électrique
Electric output:
1000W à 1900W

Puissance eau chaude
Hydronic output Δt 50:
803W à 2069W

Pièces Uniques
ornées de cristaux
Made with Swarovski elements

ORNÉ DE SWAROVSKI ELEMENTS

Cinier PARIS

Cinier PARIS

Patrice PALACIO

Création originale, dans le prolongement de l'oeuvre picturale de l'artiste français coté à Drouot, Patrice Palacio.

Un modèle exceptionnel, peint à la main par l'artiste qui retrace, une vue par avion, à chaque fois unique, de Manhattan - New York et Paris - France.

This original creation is a development of the pictorial work of Drouot-listed French artist, Patrice Palacio.

An outstanding piece, hand-painted by the artist, depicting, as seen from an airplane, every time different: Manhattan - NYC and Paris - France.

PARIS, MY LOVE

Ref. Paris my love 220 x 70

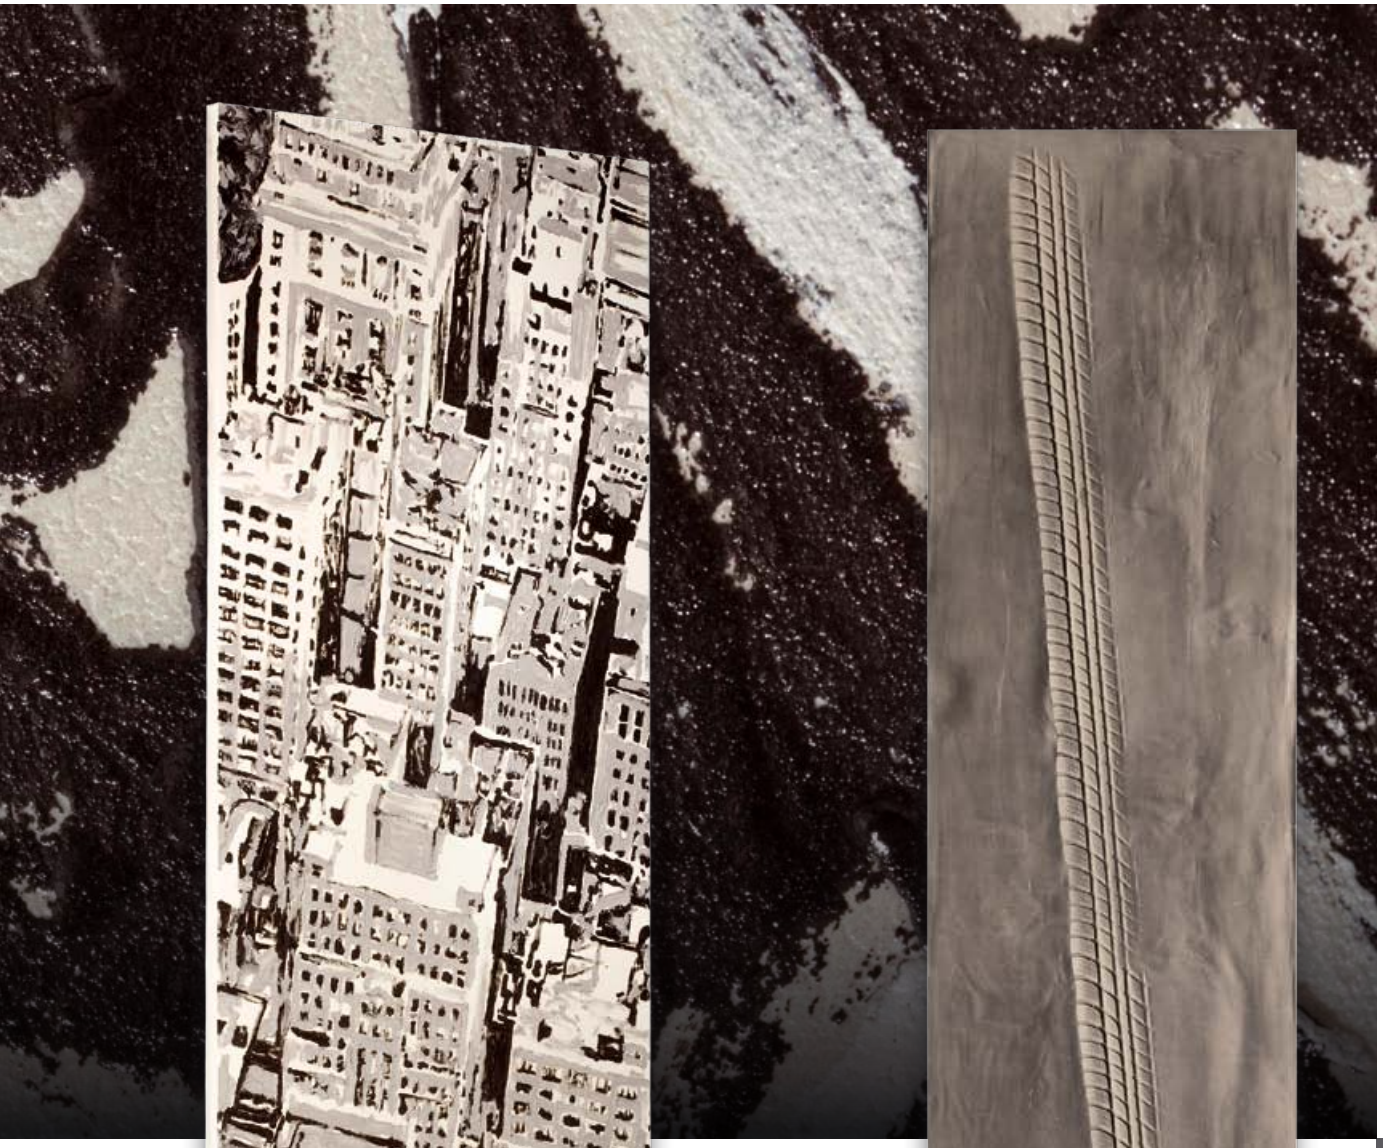

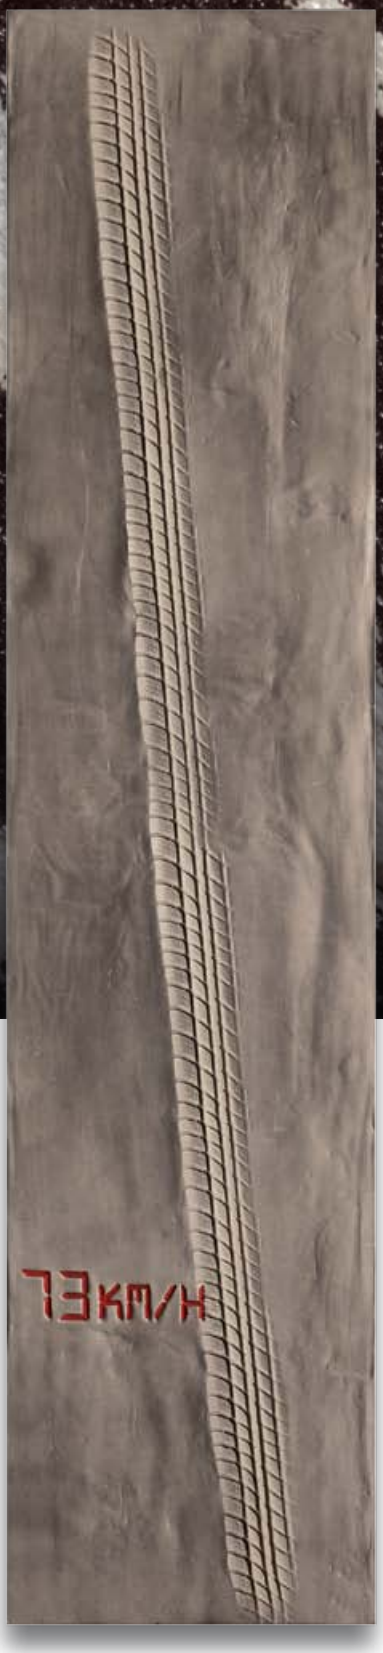

MANHATTAN

Ref. Manhattan 220 x 70

73KM/H

Ref. 73KM/H 220 x 50

Cinier PARIS

Greenor®

Le radiateur grande puissance

Top energy-efficient designer fan coil unit

3 styles

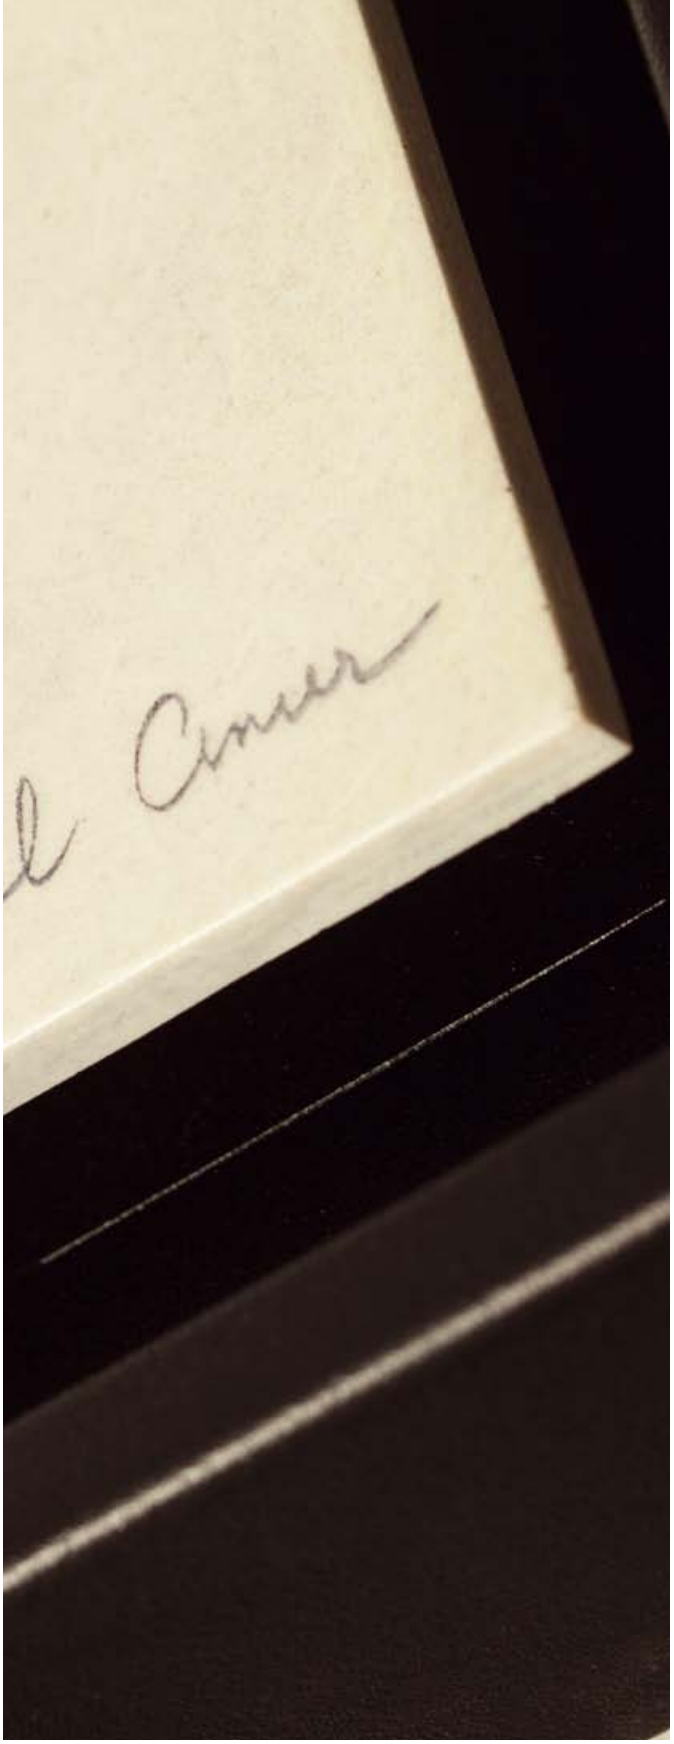

Unis

UNI Blanc Olycale p. 116
UNI Gris Quartz p. 116
UNI Bleu Patiné p. 116
UNI Ocre Brun Patiné p. 116

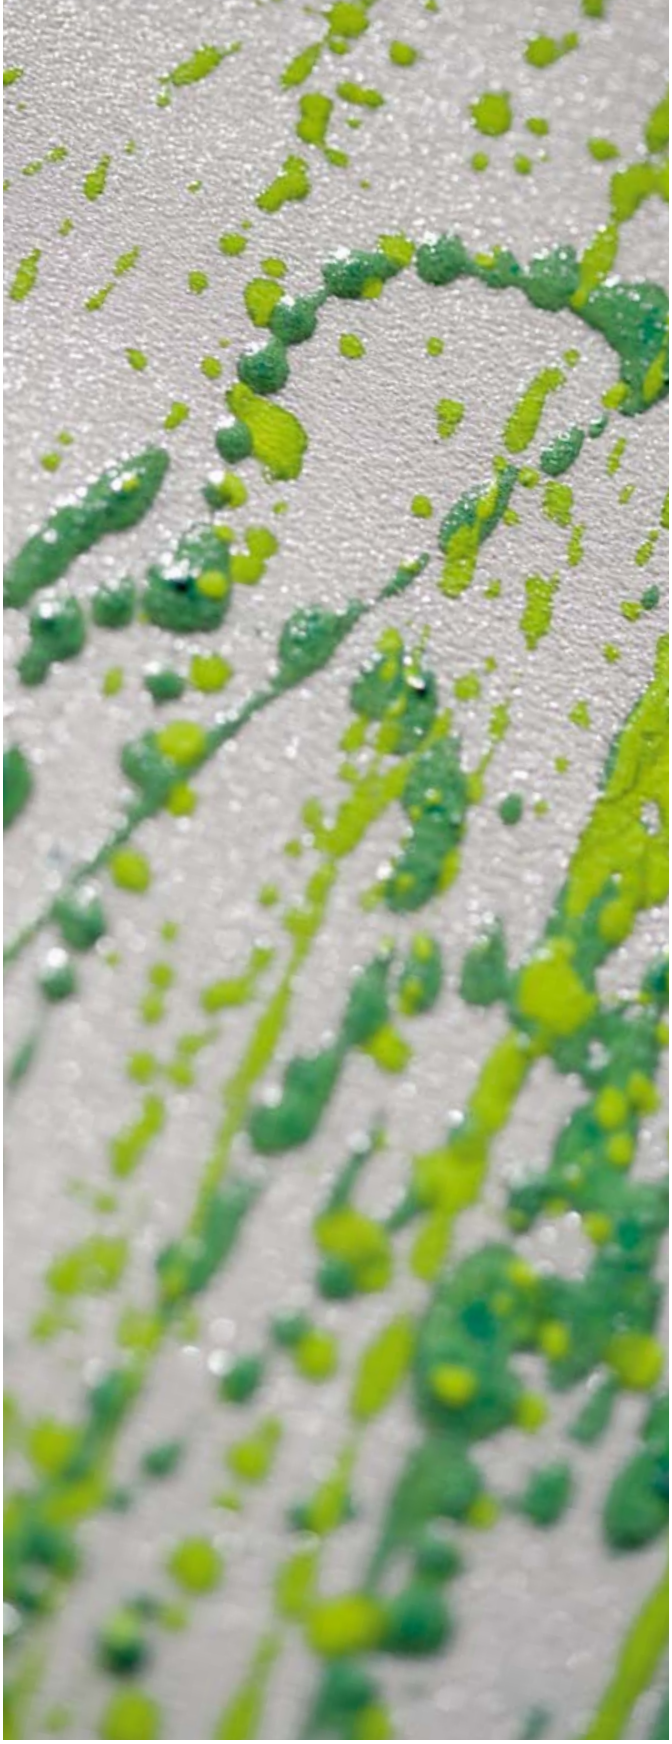

Contemporains

SCULPTURAL p. 118
EDO p. 118
ECUME p. 118
ORIGINE p. 118
ORIENTAL LED p. 120

Pièces Uniques

SPRING p. 122
CHEYENNE / AMADHY p. 124
TRIBAL / GRANIT p. 125
ROCK / BARCELONA p. 130
HAWAII / ROSEGREY p. 131
TITANE ARGENT p. 132
TITANE BRONZE p. 133

Greenor

Le radiateur idéal pour chauffer les grands volumes.
Disponible également en version réversible (chaud/froid)
pour les installations équipées de pompes à chaleur.

Top energy-efficient heating & cooling fan coil technology
for hydronic system

Collection **Greenor**® Radiateur ventilé rayonnant *Radiant fancoil unit*	**Chauffage Seul** **EAU CHAUDE** *Hydronic: heating only* (75/65/20°C)			**Réversible Chaud** & **Froid** - *Heating & Cooling option* **EAU CHAUDE** BASSE TEMPERATURE *Hydronic: heating Output* (55/45/20°C)			**EAU GLACEE** : FROID *Hydronic: cooling Output* (7/12/27°C)		
	V3	V2	V1	V3	V2	V1	V3	V2	V1
H 1900 x L 540 mm	3740 / 2750 / 1700 W			2170 / 1450 / 830 W			1600 / 1200 / 600 W		

Plus d'info, voir page 153 - *More info: see page 153*

Option
On request

Eclairage cadre LED en option

LED lighting frame upon request

Couleur et finitions
Colours

3 couleurs de cadre métal disponibles :
Blanc, Gris, Noir
Pigments naturels patinés à la main pour les pierres
Nuancier : Voir page 168
Chaque pièce est fabriquée sur commande

3 steel-frame colors available :
White, Grey, Black
Hand finished with natural pigments for the stone panel
Colour chart: See page 168
Each pieces is on special order

Normes
Norms

Class II
EN442-2
CE - 230V

110V - UL
upon request

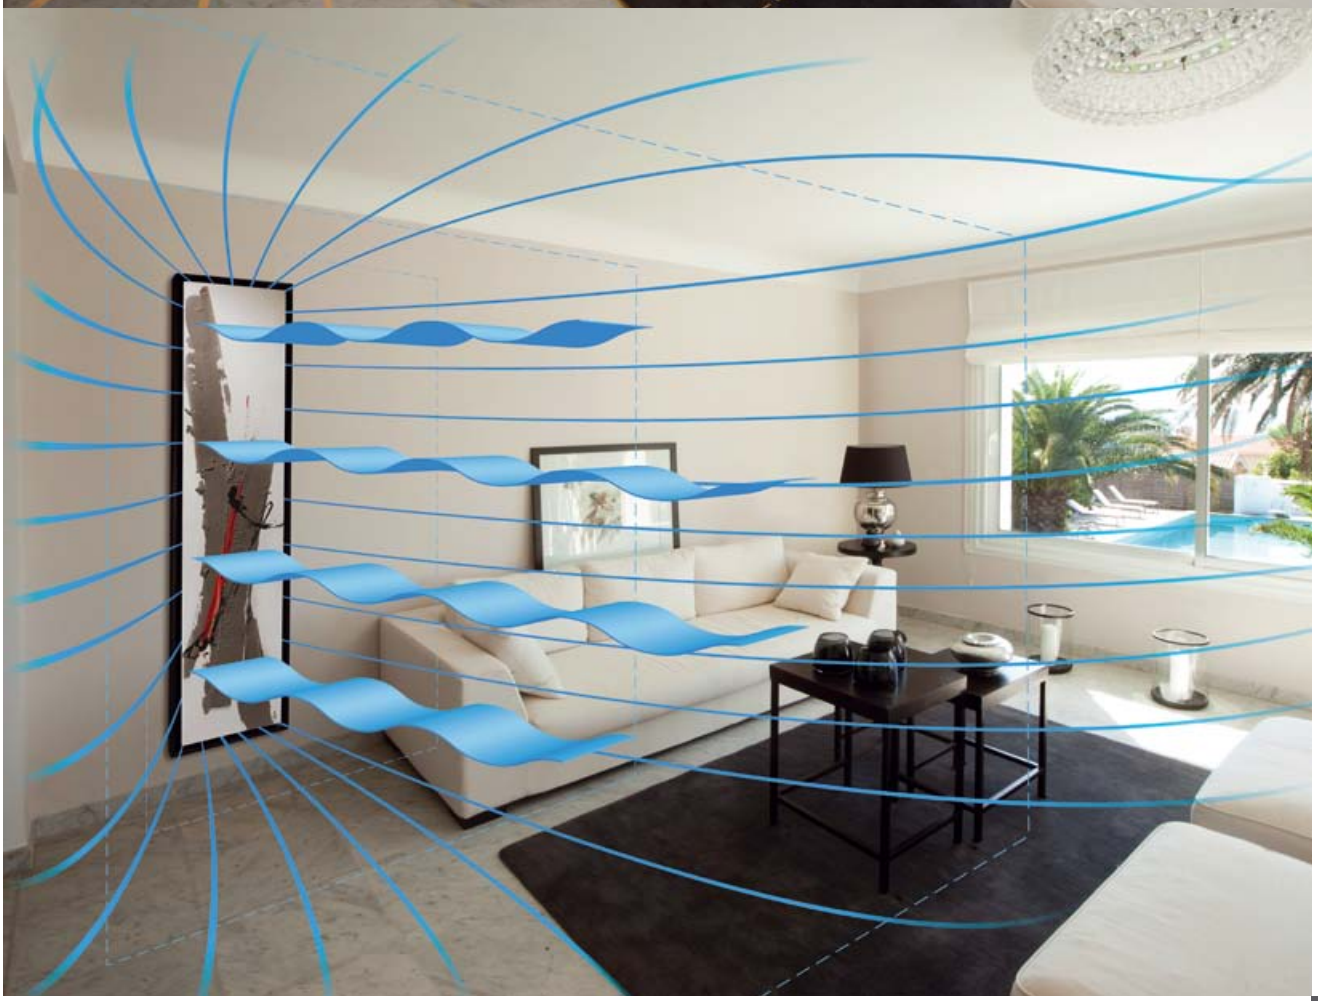

Greenor®

Cinier PARIS

Collection UNI

Cinier PARIS

Greenor®
UNI
Blanc Olycale

Greenor®
UNI
Gris Quartz

Simplicité et sobriété, esthétique minimaliste …
Les modèles UNIS peuvent être également patinés en couleur Gris Quartz,
Blanc Olycale et autres pigments sur demande et sur mesure.

Simplicity and minimalism. Also available in Gray Quartz and Olycale White finish. Other finishes upon request.

Collection UNI

Greenor®
UNI
Bleu patiné

Greenor®
UNI
Ocre brun patiné

Simple et pur, la collection Unis se décline en bleu, sur fond d'océan, succession de nuances patinées telles des vagues entre ciel et mer. L'ocre brun patiné main, fait référence aux couleurs naturelle de la terre.

Pure and minimalist, the hand-finished blue waves dance between sky and sea on an ocean blue background. The brown ochre symbolizes the clay of the earth.

Collection CONTEMPORAINE

Cinier PARIS

Greenor®
SCULPTURAL
Rouge

Sensibilité architecturale
Modèle contemporain imaginé et créé par Michel Cinier, Sculptural s'habille de rouge. Egalement disponible en blanc Olycale ou autres patines sur mesure.

Architectural sensitivity.

Greenor®
EDO
Blanc Olycale

L'art complexe et raffiné d'ombres et de lumière …

Games of Shadows.
Where light and shade play games.

Collection CONTEMPORAINE

Greenor®

ECUME

Blanc Olycale

Design pur et sobre pour ce modèle très contemporain aux lignes simples dessinées directement dans la matière. Conseillé en blanc olycale ou en gris ardoise.

A contemporary piece where the purest lines are hand-drawn directly on the stone.

Greenor®

ORIGINE

Ivoire

Donner du sens …
Tableau contemporain pour donner du sens à la matière, reflet d'une vision du monde empreinte d'une sensibilité propre à l'artiste.

Making sense of the raw material.

Greenor®
ORIENTAL LED

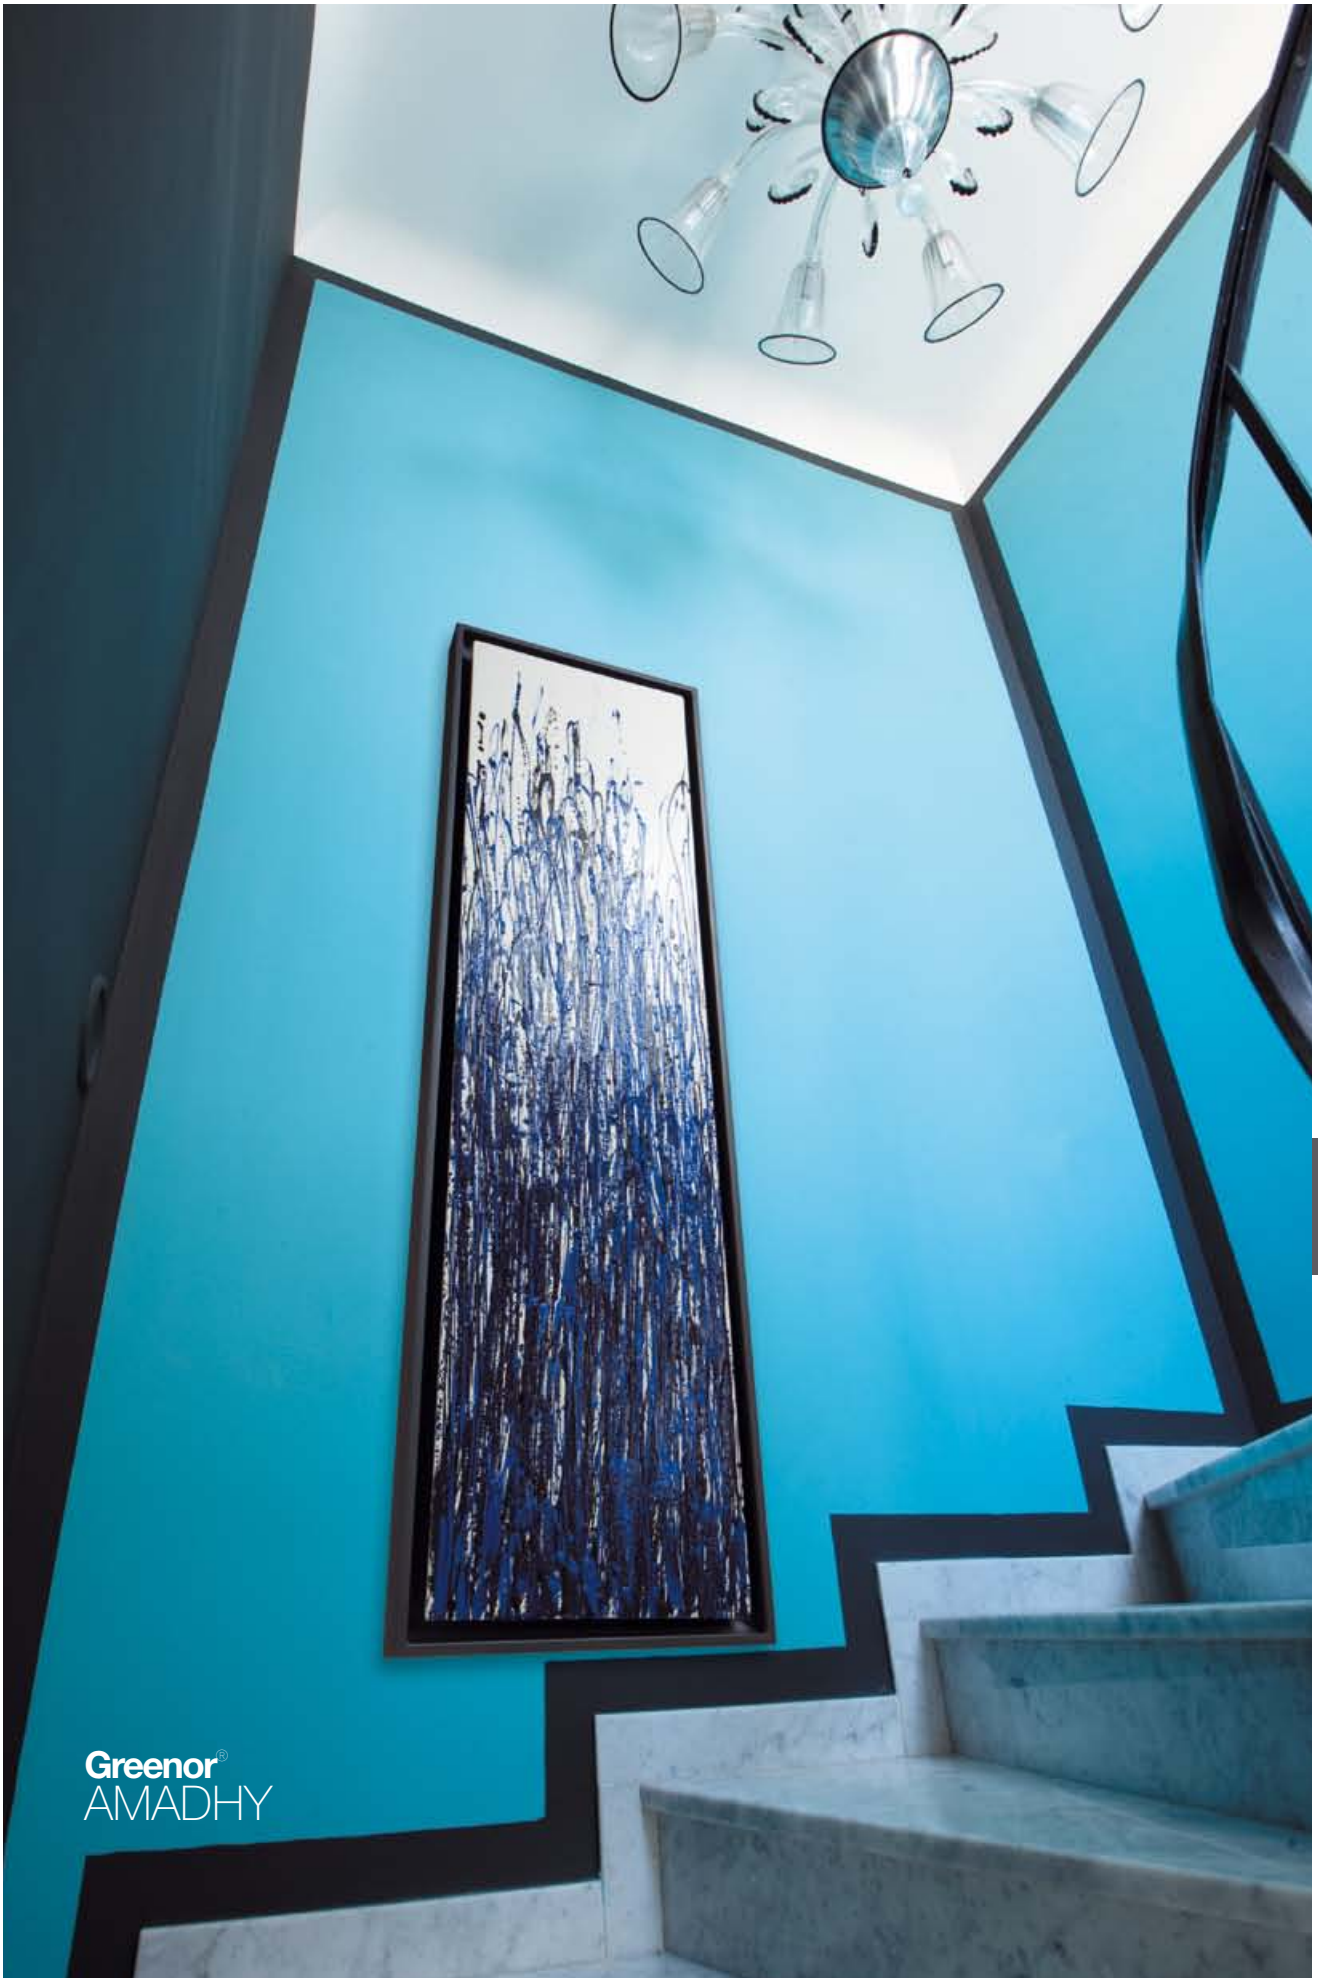
Greenor®
AMADHY

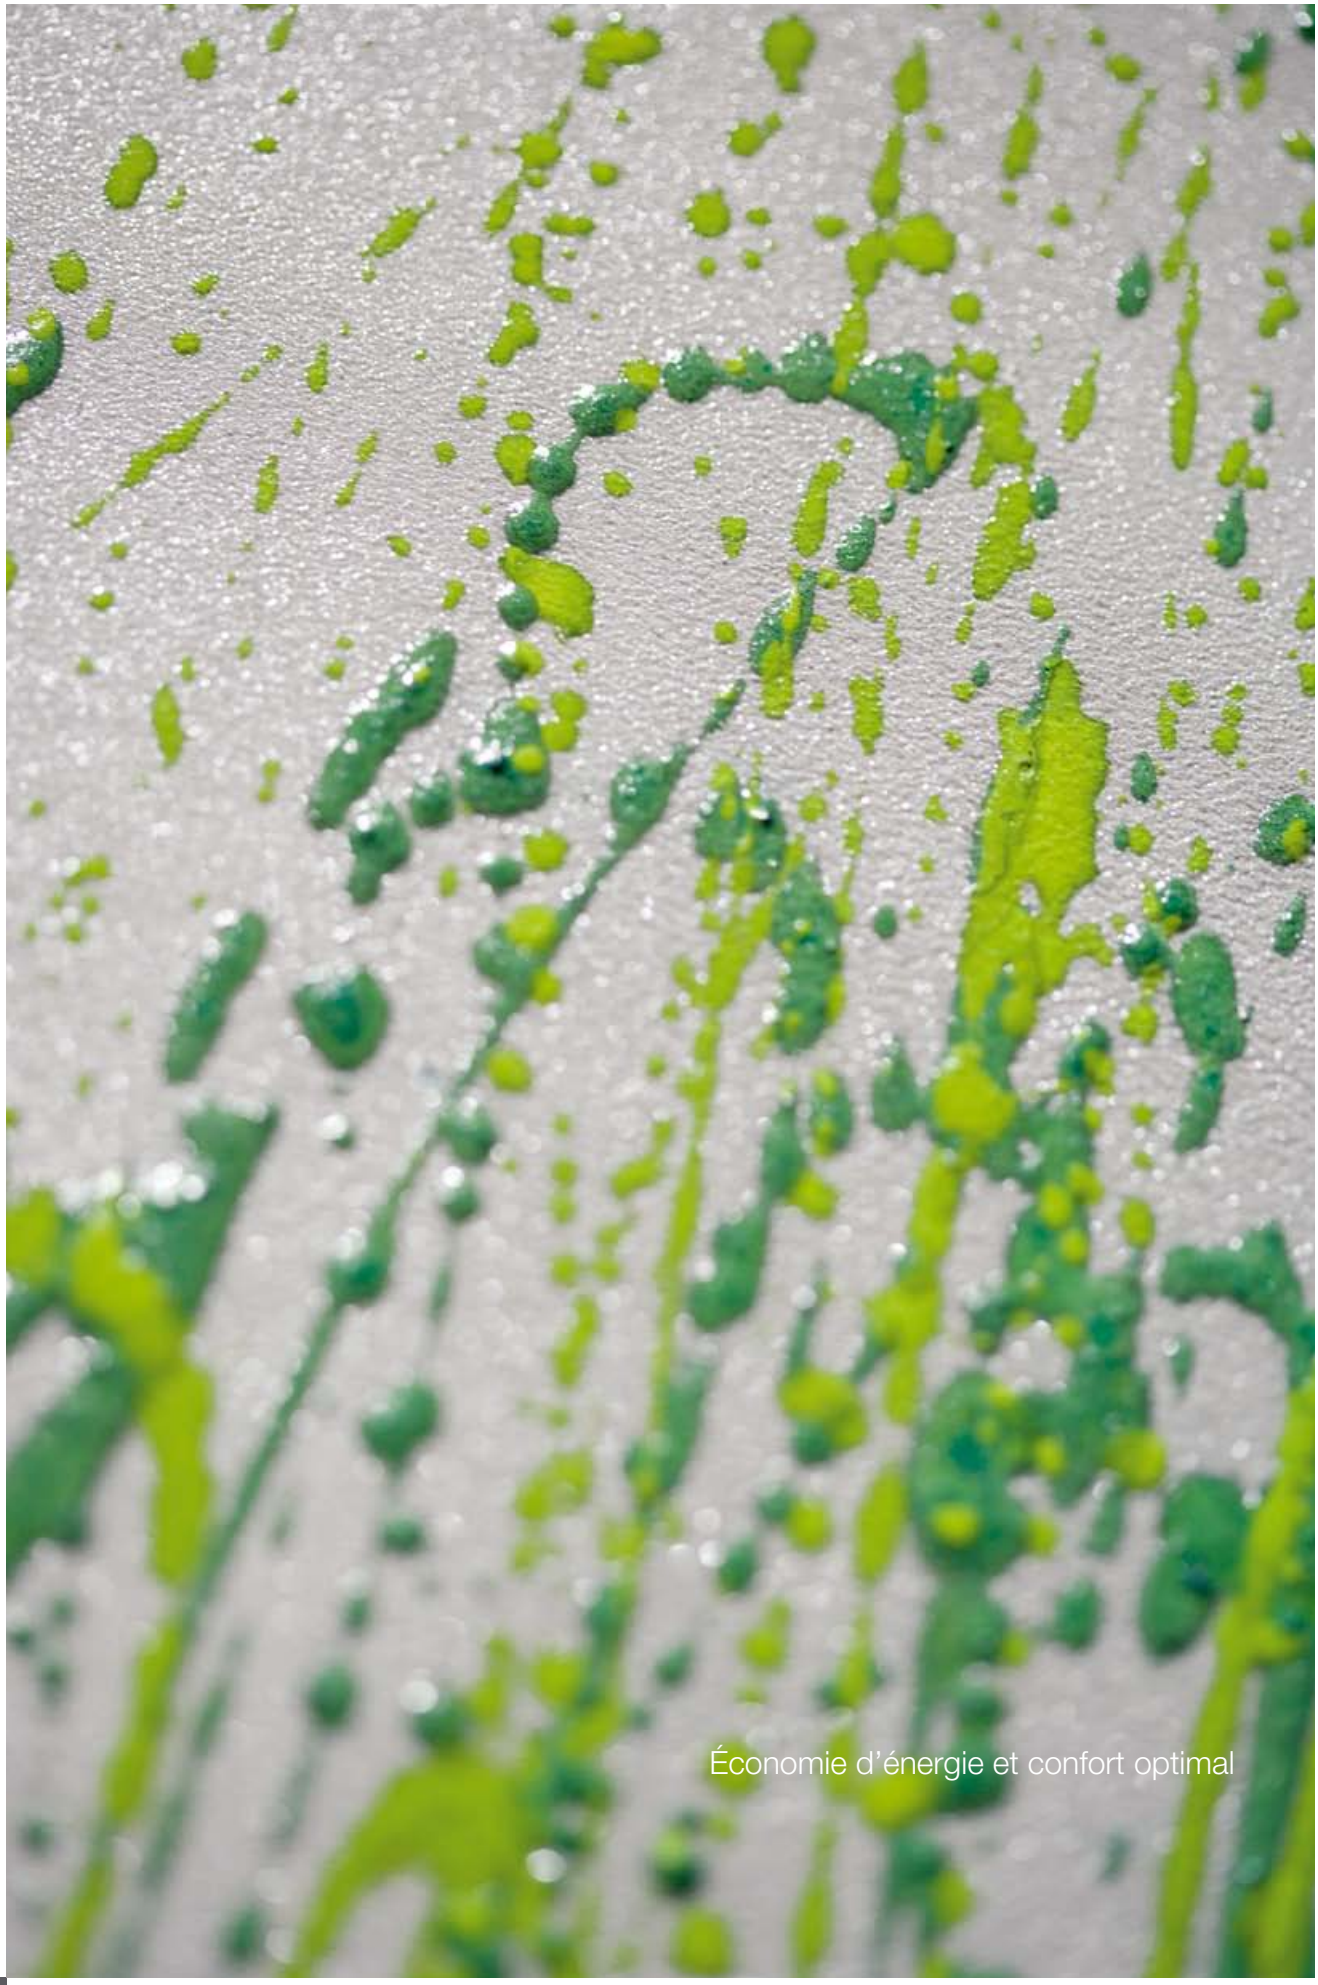
Économie d'énergie et confort optimal

Greenor®

Cinier PARIS

Collection PIECES UNIQUES

Cinier PARIS

Each one-off piece is created by artist Johanne Cinier.

Upon special order and together with the artist, you can create your own personalized Greenor.

Greenor® CHEYENNE

En référence aux coutumes cheyennes, une œuvre parure rythmée par une succession de tracés aux couleurs structurales.
Le noir et le bleu profond s'éclairent d'un vert vitaminé, symbole des Grandes Plaines.

Greenor® AMADHY

Tel un jardin imaginaire teinté de bleu, symbole de sérénité, Amadhy traduit la matière naturelle à l'état brut, comme une source désaltérante.

Collection PIECES UNIQUES

Greenor®
TRIBAL

Inspiration minérale

Greenor®
DOCK GRANIT

Alternance de rouges lumineux ou profonds, patine blanche aux reflets grisés, Dock Granit restitue avec subtilité le mariage d'un univers industriel et minéral.

Sur mesure et Pièce Unique, pour sublimer son intérieur ...
A one-off custom made pieces to dress-up your interior ...

Greenor®
TRIBAL

Greenor®
DOCK GRANIT

Greenor®
CHEYENNE

Collection PIECES UNIQUES

Cinier PARIS

Greenor® ROCK

Explosion de couleurs électrisées pour une signature taggée très contemporaine, inspirée des murs newyorkais, symboles décalés d'une énergie créative.

An explosion of high-voltage colors in this very New-York graffiti-inspired creation.

Greenor® BARCELONA

Puissance, profusion de couleurs ... Inspirées du défi, du courage, de la force physique et mentale.

Powerful profusion of colors …

Collection PIECES UNIQUES

Greenor®
HAWAII

Floral, énergétique

Floral, invigorating.

Greenor®
ROSEGREY

Inspiration, matière, création

Inspiration, substance, creation.

Collection PIECES UNIQUES

2 pièces exceptionnelles

2 exceptional pieces

Cinier PARIS

Greenor®

TITANE ARGENT

TITANE SILVER

Collection PIECES UNIQUES

Cinier PARIS

Greenor®

Une fusion
des matières
pour une finition métallisée
hors du commun.

Fusion and matter
for a unique metal finish.

Greenor®

TITANE BRONZE

Cinier PARIS

Technique

Technical data

RADIATEURS OLYCALE p. 136
GREENOR p. 152
NUANCIER p. 168
APERÇU DES COLLECTIONS p. 172

TECHNIQUE - NUANCIER
Technical data - Color charts

La pierre Olycale® :

Performances Thermiques et matière écologique

Après 7 ans de recherche et de développement, les ateliers CINIER ont développé la pierre OLYCALE® : une pierre naturelle, concassée puis restructurée spécifiquement afin d'émettre une chaleur hautement performante.

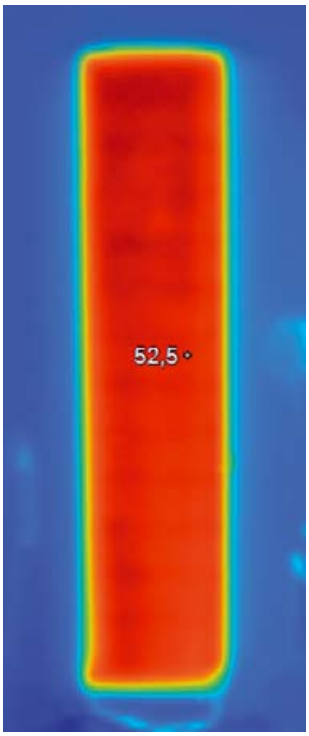

Parfaite homogénéité et répartition de la chaleur par rayonnement infrarouge lointain.

Photo Infrarouge Fluke

La pierre Olycale® possède de multiples avantages :

Thermique : performance d'accumulation et de restitution de la chaleur (qualité du couple rayonnement/inertie thermique, qui permet «d'accumuler» et de «lisser » l'émission de chaleur)

Tactile : douceur du matériau et contact au toucher très agréable.

Design : finesse de la pierre permettant la création de véritables sculptures d'art.

Longévité et robustesse du minéral.

Ecologique : D'origine naturelle (une montagne des Pyrénées en France), la pierre Olycale® est composée essentiellement de matériaux naturels.

Véritable alternative à l'acier, la fonte ou l'aluminium, la pierre OLYCALE®, par ses propriétés de rayonnement incomparable, est le matériau de prédilection du confort.

Olycal® Stone :

Thermal performance and material flexibility

After seven years of research and development, Atelier CINIER have developed the Olycal Stone: The stone is crushed at the initial stage of production then restructured in the Cinier workshop following an exclusive patented process allowing heat to be emitted with high efficiency.

Olycal Stone has several advantages:

1. Thermal: Heat is accumulated and reinstated (quality due to the coupling of radiance and thermal mass which allows heat to accumulate for and be evenly released.)

2. Tactile: The Olycal stone is made from the finest quality of natural stone and feels soft to the touch.

3. Design: The fine grinded stone allows the creation of true contemporary structures.

4. Longevity and sturdiness of the stone.

5. Ecological: Olycal stone originates from the Pyrenees mountains in the South of France and is essentially made up of natural minerals.

An excellent alternative to steel, cast iron, or aluminium, Olycal stone is the heating material of the future. Its unmatched properties make it the key element in all Cinier radiators.

Les radiateurs CINIER ont été récompensés par l'**Oscar de la meilleure innovation chauffage à EXOTHERM 2001** et par la mention spéciale aux **Trophées de l'Innovation Interclima 2002**.

Le Corps de chauffe :

Efficacité, qualité et robustesse

Véritable cœur du système, les corps de chauffe développés par CINIER fonctionnent soit en version eau chaude soit en version électrique.
Les corps de chauffe sont noyés entièrement dans la pierre Olycale® grâce à un procédé technologique exclusif.
Ils chauffent ainsi en interne toute la surface et la masse minérale du radiateur.

Version eau chaude :

(chauffage central)

Technologie exclusive ISS :

Le corps de chauffe est fabriqué à partir de tubes en cuivre massif, revêtu d'un procédé spécifique anticorrosion et antidilatation pour un silence et une fiabilité parfaite.

Testé à 25 bars (pour une pression de service jusqu'à 10 bars), ce corps de chauffe assure un rendement thermique et une solidité exceptionnelle.

Les puissances des radiateurs eau chaude répondent à la norme européenne EN 442-2 et sont contrôlées par un laboratoire indépendant certifié.
Les radiateurs CINIER disposent également de la norme de la fédération de Russie GOST-R.

Version électrique :

Le corps de chauffe est fabriqué à partir d'un câble chauffant spécifique double isolation et inaltérable dans le temps. Les radiateurs CINIER sont équipés d'une sonde limiteur thermique écartant tout risque de surchauffe et disposent de la norme de qualité et sécurité CE électricité.

Les matériaux nobles, robustes et inaltérables choisis avec soin par les Ateliers CINIER permettent un entretien facile de votre radiateur et une longévité éprouvée depuis 1990.

Cinier radiators were awarded the Oscar for best heating innovation at EXPOTHERM 2001 as well as an Honourable Mention at the INTERCLIMA 2002.

The heating element:

efficiency, quality and sturdiness

Actual core of the system, the heating elements engineered by CINIER are able to operate with both hydraulic or electric models. The heating element is encased in Olycale stone thanks to an exclusive CINIER technology, which heats internally the entire radiant surface.

Hydronic model
(for conventional boiler):
Exclusive ISS technology: the heating element is made from copper tubing treated with a specific anticorrosion and anti-expansion process for noiseless performance and perfect reliability. Tested at 25 bars (for a service pressure of 10 bars), the heating units assure an efficient output and an exceptional solidity.

The hydraulic radiators power potential have been calculated according to European standards (EN 442-2, control by Cetiat Laboratory)

Electric model:
The heating unit is made from a specific long-lasting triple insulated cable. The radiators are equipped with a thermal regulating rod eliminating any risk of overheating.
The strong and stable materials, chosen with care by the CINIER Craftsmen lead to easy maintenance and proven longevity.

CONFORT D'EXCEPTION

Etudiés et conçus pour offrir un confort de chauffage exceptionnel,
les radiateurs CINIER fonctionnent par effet d'inertie thermique et rayonnement basse température.

Le principe de chauffe : confort optimal et économie d'énergie

La chaleur est diffusée par rayonnement à basse température sur toute la surface du radiateur (sensation identique à une exposition au soleil extrêmement agréable et confortable)

L'inertie thermique de la pierre Olycale® assure une fonction «d'accumulation» et de «lissage» de l'émission de chaleur.

Elle permet d'émettre « une chaleur douce » enveloppante, homogène et sans rupture, pour maintenir en permanence la pièce à la bonne température tout en vous apportant un confort exceptionnel.

Des sensations exceptionnelles de confort pour :

Bien respirer :

Rayonnant à basse température grâce à leur grande surface, les radiateurs CINIER ne brassent pas l'air et ne créent pas de poussières carbonisées. Ils respectent le niveau d'humidité nécessaire à la qualité de l'air et à la santé (l'air de la pièce, non desséché, est plus sain et plus agréable à respirer).

Se sentir bien :

Le rayonnement intégral couplé à l'effet de masse chaude permanente de la pierre Olycale® contribue à stabiliser la température et le confort.
Ils rendent plus homogène la température dans la pièce (diminution optimale de l'écart de température entre le sol et le plafond) et améliorent ainsi votre confort.

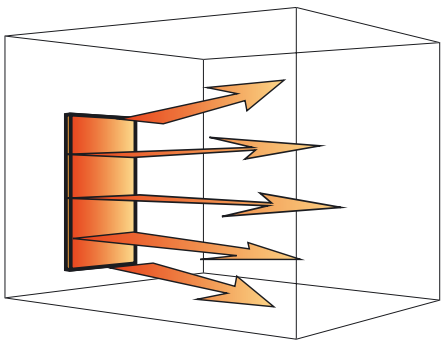

Un silence total de fonctionnement.

Greater comfort

Studied and conceived to diffuse exceptional heating comfort, CINIER radiators operate by thermal mass effect and low radiant temperature.

Heating principle: optimal comfort and energy efficiency

Conceived and engineered to offer greater comfort, Cinier radiators diffuse thermal and radiant heat at low temperature.

The thermal mass of Olycal stone allows an even distribution of the heat.
It releases enveloping soft heat, even and consistent, maintaining a constant room temperature for greater comfort.

Greater comfort:

- Breathe well: radiant at low temperature thanks to their large surface area, the CINIER radiators do not propel air and do not create carbonized dust (ou bien comme dans brochure precedente: create nearly no dust movement and no unsightly marks above the radiator).

They respect the humidity levels that are necessary for good air quality for greater comfort: the air in the room remains healthy and more pleasant to breathe.

- Feel good: integral radiance added to the permanent mass heat effect of Olycale stone contributes to stabilizing the temperature and comfort. These radiators provide a diffuse even-flow of heat from floor to ceiling in the concerned area.

- Extra quiet : absolutly noiseless

ECONOMIE D'ENERGIE

Équilibre et confort sur mesure

Par leur technologie et leur diffusion de chaleur (effet d'inertie thermique et rayonnement) les radiateurs CINIER optimisent votre confort tout en réduisant de façon importante vos besoins énergétiques.

En effet la régulation électronique Cinier et la diminution de la convection (air chaud circulant et montant, perdu dans les plafonds) permettent de diminuer la consommation d'énergie par un besoin de puissance inférieur à confort égal.

La Régulation :

Source d'économie d'énergie et de confort sur mesure, la régulation CINIER permet à chaque radiateur de présenter une température de surface équilibrée et douce pour une sûreté totale.

Version électrique :

Thermostat programmable
RADIO X2D Deltadore
inclus de serie pour tous
les modèles electriques CINIER
(hors ROC).

Sur demande,
les modèles CINIER peuvent être livrés
avec thermostat embarqué Classe II
digital à l'arrière DROIT ou GAUCHE
de l'appareil.
(à préciser à la commande).

Couplée à l'effet d'inertie thermique de la pierre Olycale®, la régulation Cinier permet de faire d'importantes économies d'énergie.
En adaptant la puissance de votre radiateur aux besoins réels et en réduisant la température ambiante de quelques degrés pendant la nuit ou vos absences, la régulation Cinier vous procure de réelles économies d'énergie, de 20 à 30%.

Version eau chaude :

Robinet thermostatique Oventrop, coude de réglage, raccords et flexibles sont fournis avec le radiateur.

Saving energy :

Customized comfort and balance

A source of saving energy and customized comfort, CINIER thermostat adjusts each radiator automatically to maintain an equalized and comfortable surface temperature for complete and total safety.

ELECTRIC VERSION:
In 230V, electric CINIER radiators are equipped with :
– a Radio-controlled programmable thermostat from DeltaDore. Wall mounting or fitted on base, the thermostat is easily accessible with a programmable timer (7 days 24H) to adjust the temperature during the night or while you are away.
or
– a proportional integral electronic Thermostat. Its principle is simple : the regulation constantly and proportionally adjusts yours radiators output (watts) to the thermal needs.

The effect between the thermal mass of Olycal® stone and the regulator is highly efficient and provides noticeable energy savings.
While adapting the power of your radiator to your real needs, CINIER thermostat can reduce your energy needs up to 20%.
All the electric CINIER models are listed CE and NF norms.

HYDRONIC VERSION:
Oventrop thermostatic valve, lockshield valve and flexible are supplied with the radiator.

OPTION
VERSION BOOSTEE
Boosted version

INNOVATION

La version boostée est une nouvelle option qui permet d'augmenter la puissance de chauffe d'environ 40 % en version électrique ou eau chaude.

Fonctionnement :

S-POWER est un système et ensemble d'aillettes en acier laqué blanc, noyé dans la pierre Olycale® à l'arriere du radiateur. S-POWER permet d'augmenter la surface d'échange thermique et de créer un effet power convectif complementaire au rayonnement de la pierre.

Esthétique :

L'esthétique est entièrement préservée car les aillettes sont cachées lorsque le radiateur est installé.
L'épaisseur est de 7 cm + 3 cm (épaisseur de la pierre Olycale®)

Raccordement :

Le raccordement et l'installation se réalisent facilement grâce aux 2 consoles de fixation.

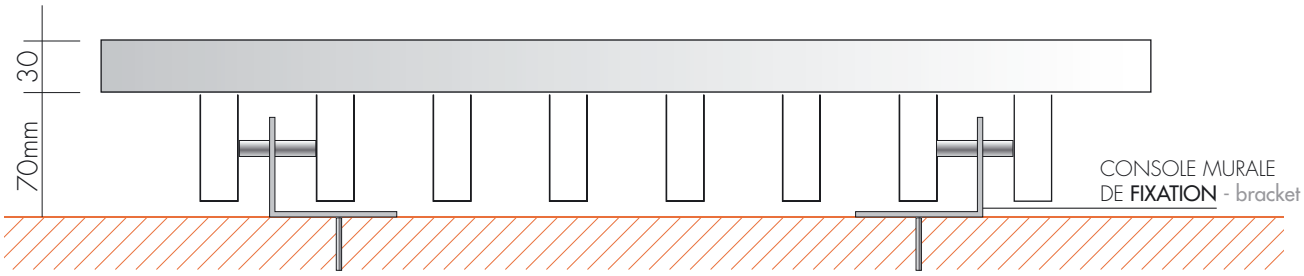

The 'boosted' version is an option that will allow you to increase the heating power by 40% in either the hot water or electric versions.

S-POWER is a system and set of white lacquered steel rods embedded in Olycal® stone found at the back of the radiator.

S-POWER enables the thermal exchange surface area to increase and creates a convection effect complementary to the irradiating effect of the stone.

Aesthetic is completely preserved thanks to the hidden steel rods.

The overall thickness is from 7 cm + 3 cm / 2 ¾" + 1 3/16" (thickness of the Olycal Stone)

Two mounting brackets make connection and installation simple.

OPTION
VERSION BOOSTEE

Boosted version - Rear view

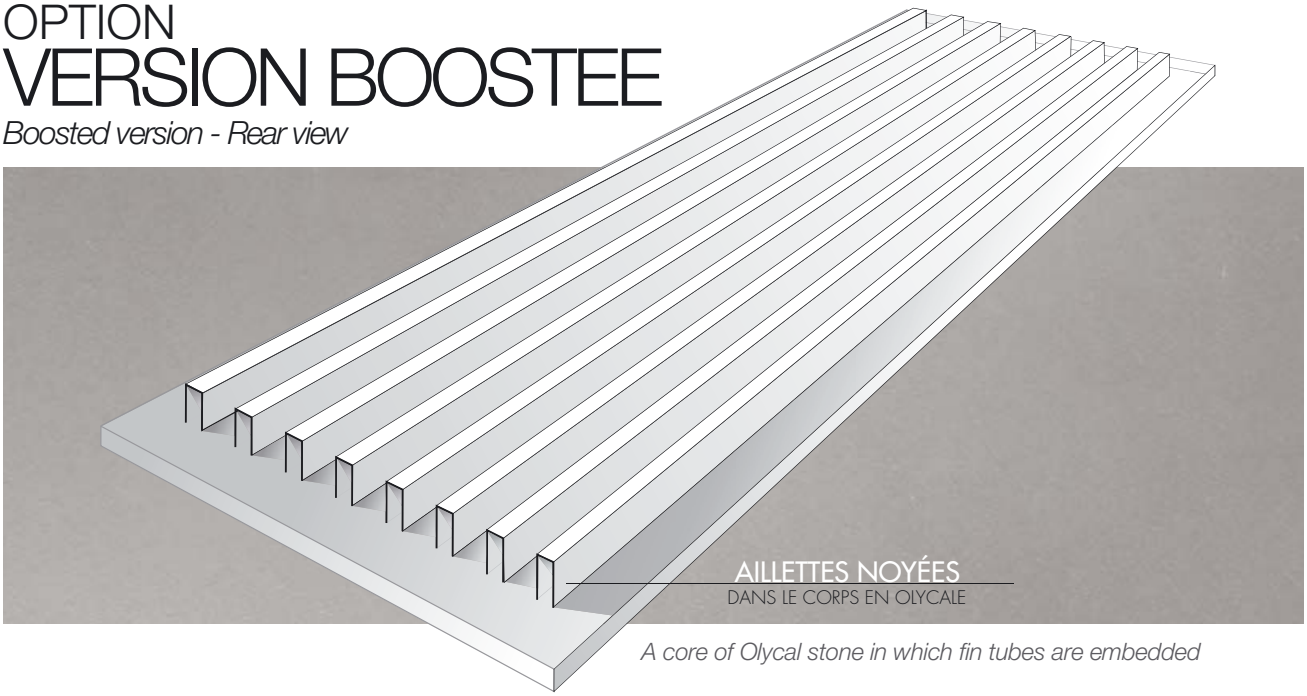

A core of Olycal stone in which fin tubes are embedded

OPTION
JEU D'ECLAIRAGE

Set of lighting for Cinier models

Pour mettre en valeur les radiateurs Cinier

Set of light
Adapted lighting system is available to enhance the visual effect of the Cinier radiators.

2x35W Chrome - 230/12V 70VA - Métal

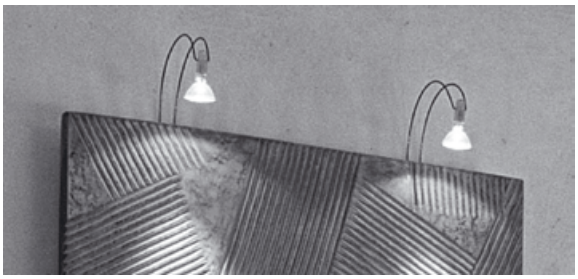

Option **LED** sur SCULPTURAL

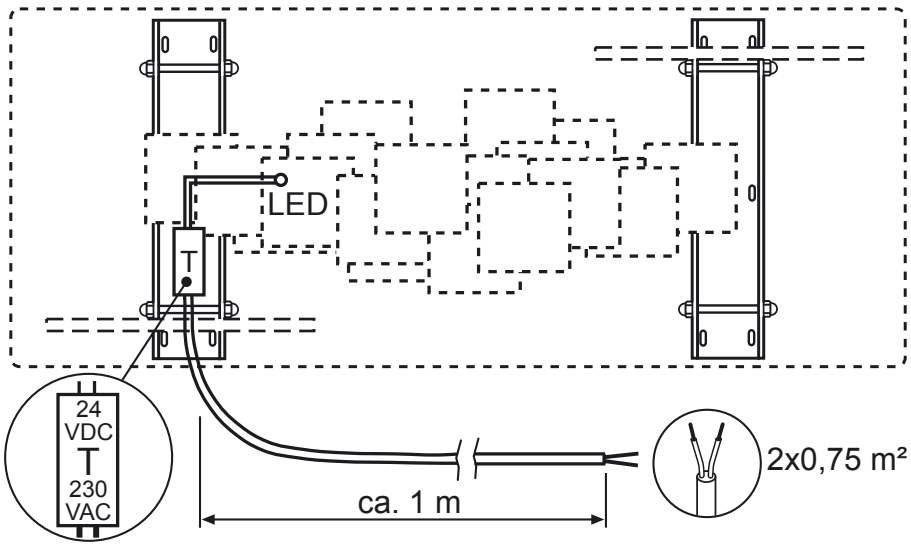

Prévoir de brancher le cable LED sur un interrupteur !

TABLEAU TECHNIQUE
Radiateurs eau chaude

Modèles	Hauteur (mm) +/-	Largeur (mm) +/-	Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/ Booster	CE Version normale Puissance (en W) Normes EN442-2	CE Version boostée Puissance (en W) Normes EN442-2	Exponent n	Vol. eau (litres)
						Δt 50	Δt 50		
Art Nouveau	**2000**	**500**	80	-	75	**855**	**-**	1,267	2,1
Art Nouveau	**2200**	**800**	80	-	102	**1571**	**-**	1,28	2,8
Bizo	**1300**	**500**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Bizo	**2200**	**500**	80	-	77	**982**	**-**	1,28	2,3
Cosmos	**2100**	**600**	80	100	95/102	**1112**	**1579**	1,239	2,4
Edo	**1820**	**465**	80	100	71	**785**	**-**	1,267	1,8
Jeux d'Ombres	**2000**	**800**	80	100	116/134	**1370**	**1826**	1,278	3
Jeux d'Ombres	**2000**	**600**	80	100	97/105	**1027**	**1446**	1,267	2,2
Jeux d'Ombres	**2000**	**500**	80	100	75/84	**855**	**1256**	1,267	2,1
Jeux d'Ombres	**2000**	**400**	80	100	70/78	**684**	**1002**	1,267	2
Jeux d'Ombres	**1200**	**800**	80	100	85	**821**	**-**	1,267	1,8
Jeux d'Ombres	**800**	**800**	80	100	55	**571**	**-**	1,267	1,3
Oriental/ Origine/Fusion	**2200**	**500**	80	100	77/86	**982**	**1379**	1,267	2,3
Paris / Manhattan	**2100**	**700**	80	100	114/120	**1312**	**1756**	1,267	2,8
Pièces Uniques	**2100**	**600**	80	100	92/100	**1112**	**1579**	1,267	2,4
Pièces Uniques	**2200**	**500**	80	100	77/86	**982**	**1379**	1,28	2,3
Pièces Uniques	**2200**	**600**	80	100	102/111	**1178**	**1610**	1,267	2,6
Pièces Uniques	**2200**	**700**	80	100	102/111	**1374**	**1840**	1,267	3,2
Pièces Uniques	**2200**	**800**	80	100	102/111	**1571**	**2069**	1,267	3,4
Roc	**1830**	**470**	83	-	55	**669**	**-**	1,239	1,8
Roc LED	**1880**	**520**	103	-	60,5	**669**	**-**	1,239	1,8
Royal	**2200**	**600**	80	100	98/109	**1178**	**1610**	1,267	2,6
Sculptural	**2200**	**500**	80	100	82/90	**982**	**1379**	1,267	2,3
Sculptural	**1270**	**800**	80	100	75	**907**	**-**	1,255	1,9
Unis	**2200**	**500**	80	100	77/86	**982**	**1379**	1,28	2,3
Unis	**2200**	**600**	80	100	98/109	**1178**	**1610**	1,267	2,6
Unis	**2200**	**700**	80	100	102/111	**1374**	**1840**	1,267	3,2
Unis	**2200**	**800**	80	100	114/125	**1571**	**2070**	1,267	3,4
Unis	**1850**	**500**	80	100	68/72	**803**	**1191**	1,239	1,9
73km/h / Vynil / Times	**2200**	**500**	80	100	77/86	**982**	**1379**	1,239	2,3

Delta T 50
soit 75/65/20°C.

Température moyenne de l'eau 70°C
Température de référence de l'air : 20°C
Différence de température eau/air : 50K

Autre Delta T, merci de nous consulter

Sèche-serviettes eau chaude

Modèles	Hauteur (mm) +/-	Largeur (mm) +/-	Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/ Booské	Version normale Puissance (en W) Normes EN442-2	Version boostée Puissance (en W) Normes EN442-2	Exponent n	Vol. eau (litres)
						Δt 50	Δt 50		
Arbre bain	**2000**	**500**	80	100	85/92	**892**	**1256**	1,267	2,1
Art Nouveau 130	**1300**	**500**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Bambou	**2000**	**500**	80	100	85/92	**892**	**1256**	1,267	2,1
Bizo *	**1300**	**500**	80	-	50	**579**	**-**	1,267	1,3
Bizo *	**2200**	**500**	80	-	82	**982**	**-**	1,28	2,3
Cosmos bain 130	**1300**	**600**	80	-	50	**696**	**-**	1,267	1,4
Ecume bain 130	**1300**	**465**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Ecume bain 182	**1820**	**465**	80	-	71	**785**	**-**	1,267	1,8
Edo bain 130	**1300**	**465**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Edo bain 182	**1820**	**465**	80	-	71	**785**	**-**	1,267	1,8
Jeux d'Ombres bain *	**1300**	**500**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Oriental bain	**1820**	**465**	80	-	71	**785**	**-**	1,267	1,8
Royal bain	**1300**	**600**	80	-	55	**696**	**-**	1,267	1,4
Sculptural Bain	**800**	**1270**	80	-	76	**907**	**-**	1,255	1,9
Toro	**2000**	**500**	80	100	85/92	**892**	**1256**	1,267	2,1
Uni Baron 185 *	**1850**	**500**	80	100	71/78	**803**	**1191**	1,239	1,9
Uni Baron 130 *	**1300**	**500**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Unis grande barre *	**2200**	**500**	80	100	77/86	**982**	**1379**	1,28	2,3
Uni marbre *	**1500**	**500**	80	-	51	**669**	**-**	1,255	1,5
Uni Minimal 130 *	**1300**	**500**	80	-	45	**579**	**-**	1,267	1,3
Uni Minimal 150 *	**1500**	**500**	80	-	51	**669**	**-**	1,255	1,5
Uni Minimal 185 *	**1850**	**500**	80	100	71/78	**803**	**1191**	1,239	1,9
Uni Minimal 200 *	**2000**	**500**	80	100	85/92	**892**	**1256**	1,267	2,1
Uni Minimal 200-60 *	**2000**	**600**	80	100	97/105	**1027**	**1446**	1,267	2,2
Voile Epure	**2000**	**500**	80	100	85/92	**892**	**1256**	1,267	2,1
Yacht	**1850**	**500**	80	100	71/78	**803**	**1191**	1,239	1,9

Version horizontale

DM : Départ Sortie Mur **DR :** Départ Radiateur
RM : Retour Sortie Mur **RR :** Retour Radiateur

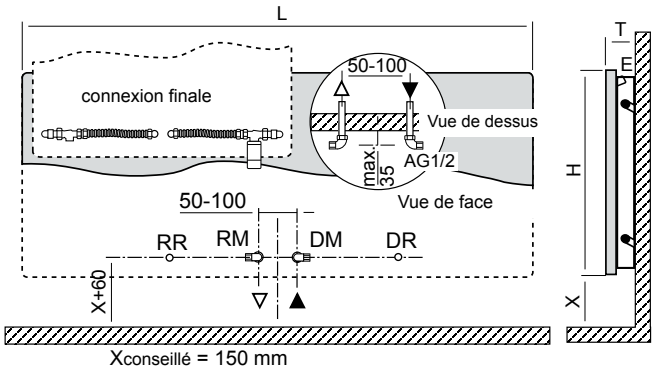

Version horizontale

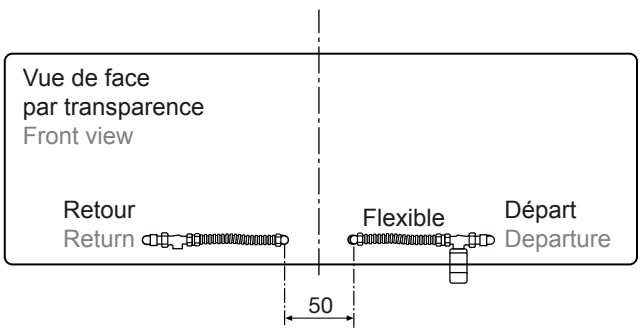

SCHEMAS D'INSTALLATION

VERSION **NORMALE**

schéma 1

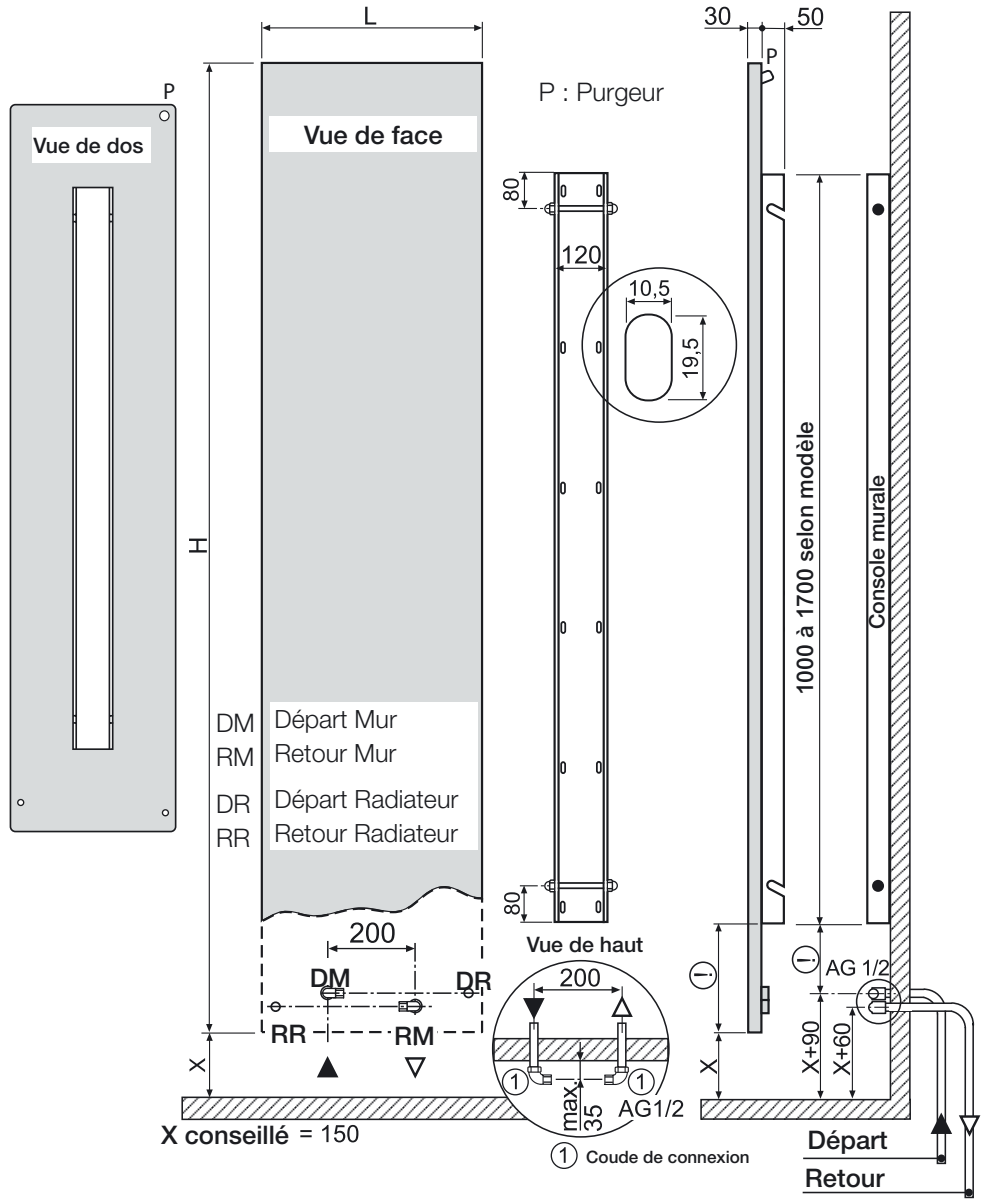

ⓘ les mesures doivent être prises directement sur le radiateur pour calculer la hauteur de la console sur le mur

Arrivée d'eau d'alimentation (schéma 1 et 2) :
Prévoir deux coudes, 90° mâle, 1/2", joint plat
Entraxe de connexion : 20 cm
Hauteur minimale au sol du tube Départ : X + 9 cm
Hauteur minimale au sol du tube Retour : X + 6 cm
Le raccordement se fait par deux tubes flexibles fourni avec le radiateur.
Les dimensions ci-dessus sont indicatives et peuvent être adaptées à la disposition particulière du radiateur et de sa paroi support.

VERSION **BOOSTEE** (vertical >185cm)

schéma 2

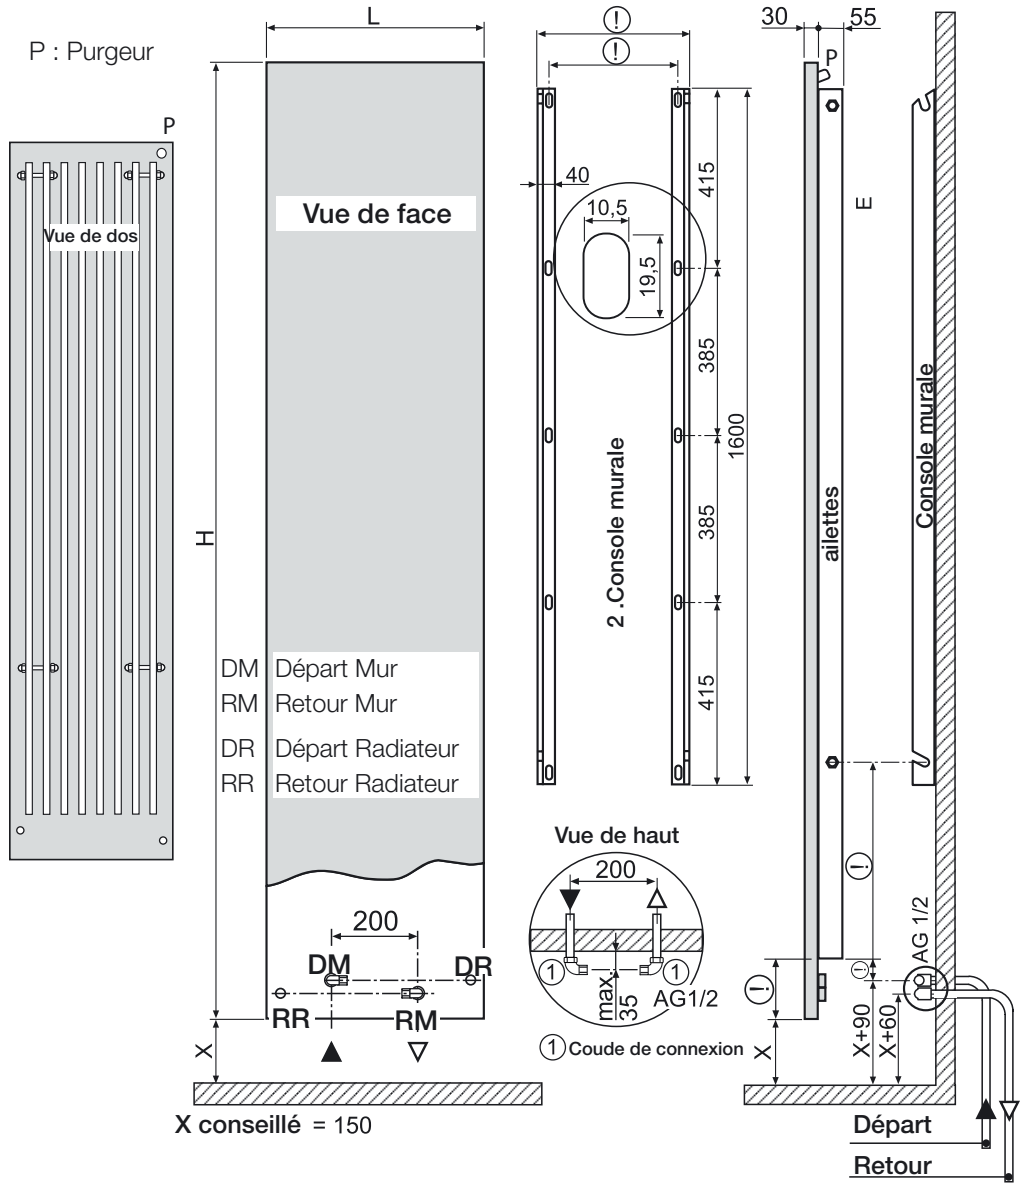

① les mesures doivent être prises directement sur le radiateur
pour calculer la hauteur des 2 consoles sur le mur

The positioning of the mounting brackets on the bearing wall must be calculated using the radiator itself as reference. Two flexible hoses to connect to the system are supplied with radiator. Above dimensions are indicative only and are to be adapted to the type of supporting wall used and to the positioning of the radiator.

SCHEMAS D'INSTALLATION

VERSION **NORMALE**

schéma 3

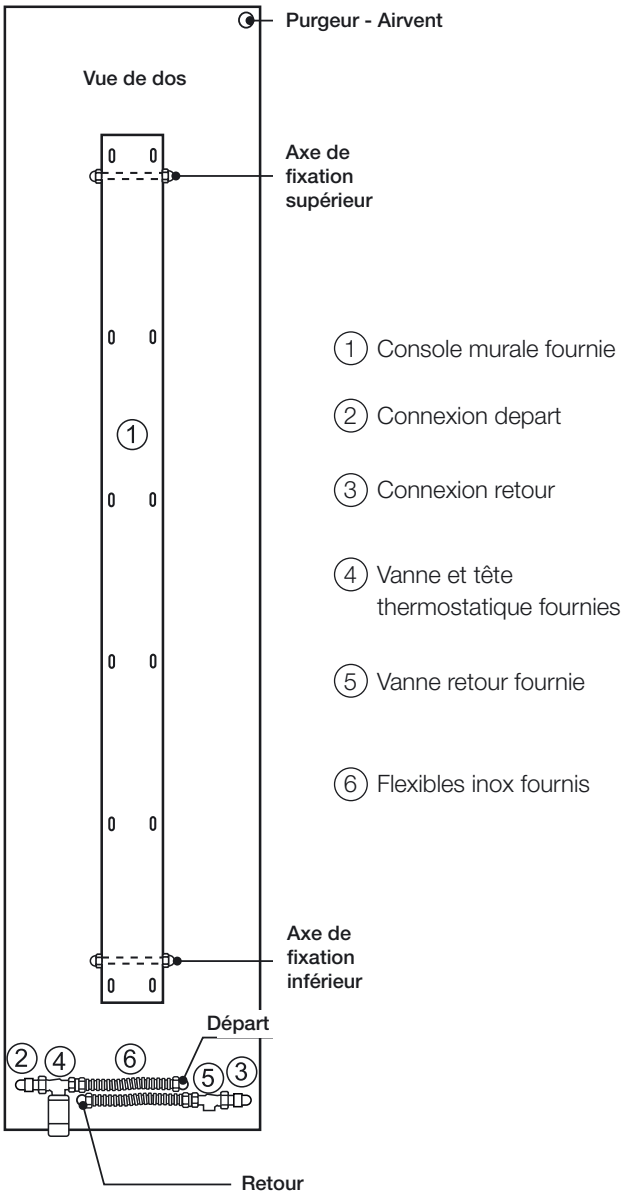

1. Console murale fournie
2. Connexion depart
3. Connexion retour
4. Vanne et tête thermostatique fournies
5. Vanne retour fournie
6. Flexibles inox fournis

VERSION **BOOSTEE**

schéma 4

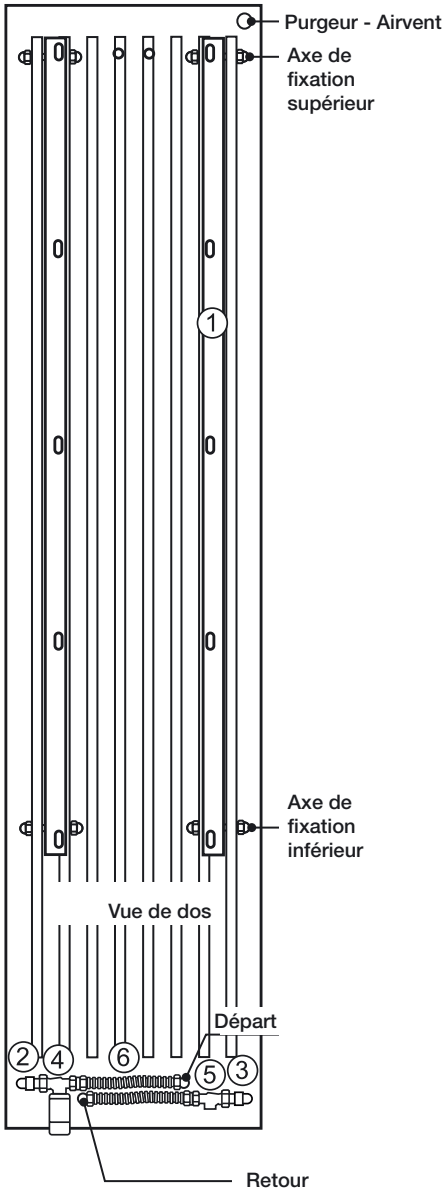

Installation must be completed by a licensed mechanical or plumbing contractor. Keep all protections and cardboard packaging until installation is complete. Fasten the mounting brackets securely to the bearing wall (12 possible fixing points) Raise the lower section of the radiator using the block to access and connect the electrical and hydraulic systems.
Maintenance: Clean with a dry soft cloth or with little warm water and soap or a mild dish detergent.
Do not use abrasive or alkaline products.

VERSION **EAU CHAUDE**

schéma 5

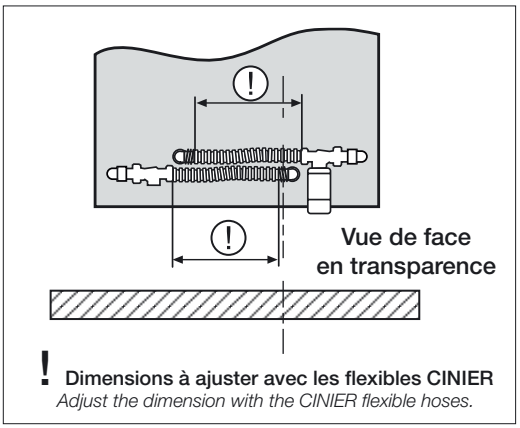

schéma 6

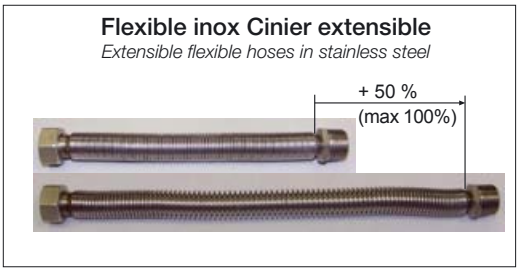

Option **cache thermostat**

VERSION **NORMALE** — VERSION **BOOSTEE**

schéma 9

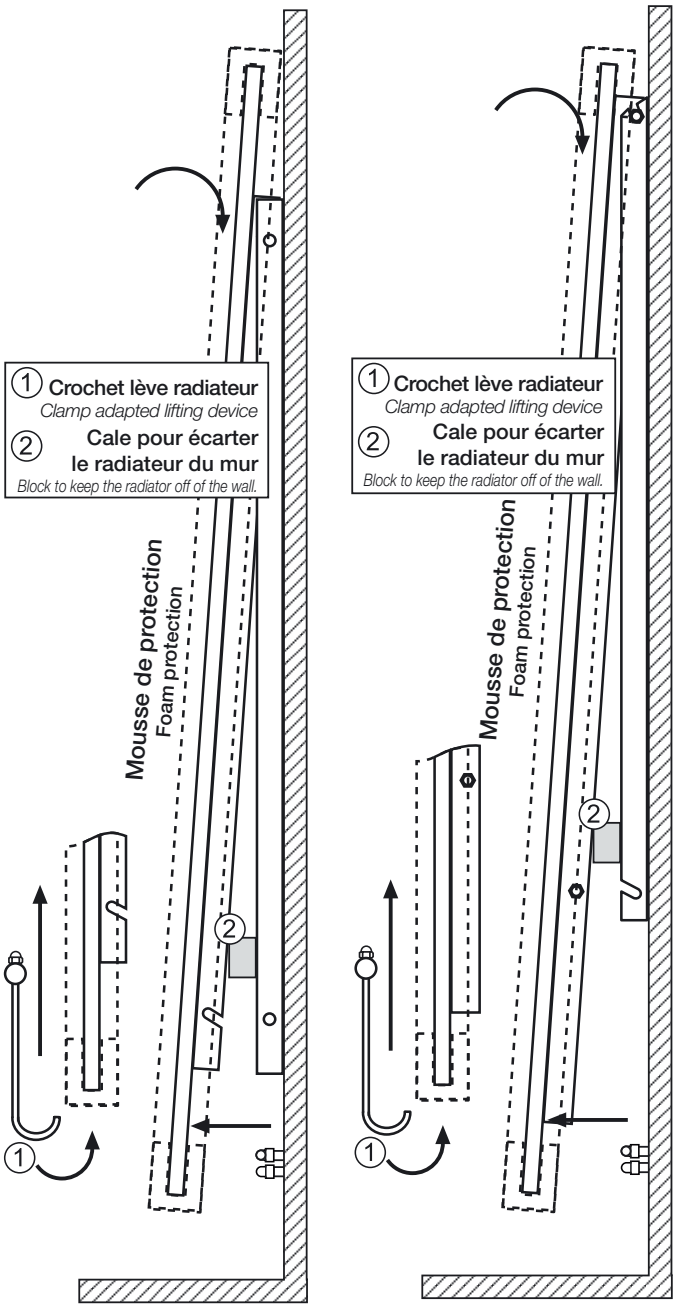

L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

Conserver les protections d'emballage du radiateur (mousse et carton) jusqu'à l'installation complète sur son support mural.
Fixer solidement à la paroi la console de fixation murale (12 points de fixation possibles).
Ecarter du support le bas du radiateur au moyen d'une cale afin d'effectuer les raccordements hydrauliques ou électriques.

Entretien :
Simplement avec un peu d'eau savonneuse sur une éponge douce ou un chiffon sec.

TABLEAU TECHNIQUE
Radiateurs électriques

Modèles	Hauteur (mm) +/-	Largeur (mm) +/-	Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/ Booster	CE Version normale Puissance (en W) Classe II	CE Version boostée Puissance (en W) Classe II
Art Nouveau	**2000**	**500**	80	-		**1000**	**-**
Art Nouveau	**2200**	**800**	80	-	98	**1800**	**-**
Bizo	**1300**	**500**	80	-		**650**	**-**
Bizo	**2200**	**500**	80	-		**1100**	**-**
Cosmos	**2100**	**600**	80	100		**1300**	**1700**
Edo	**1820**	**465**	80	100		**900**	**-**
Jeux d'Ombres	**2000**	**800**	80	100	102/112	**1600**	**1900**
Jeux d'Ombres	**2000**	**600**	80	100	86/96	**1200**	**1800**
Jeux d'Ombres	**2000**	**500**	80	100	73/80	**1000**	**1450**
Jeux d'Ombres	**2000**	**400**	80	100	68/76	**800**	**1200**
Jeux d'Ombres	**1200**	**800**	80	100	80	**960**	**-**
Jeux d'Ombres	**800**	**800**	80	100	55	**700**	**-**
Paris / Manhattan	**2100**	**700**	80	100	108/116	**1500**	**1900**
Oriental/Fusion/Origine	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1400**
Pièces Uniques	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Pièces Uniques	**2100**	**600**	80	100	91/98	**1300**	**1900**
Pièces Uniques	**2200**	**600**	80	100	96/104	**1350**	**1900**
Pièces Uniques	**2200**	**700**	80	100		**1600**	**1800**
Pièces Uniques	**2200**	**800**	80	100		**1800**	**1900**
Roc	**1830**	**470**	83	-	42	**750**	**-**
Roc LED	**1880**	**520**	103	-	48	**750**	**-**
Royal	**2200**	**600**	80	100	95/104	**1300**	**-**
Sculptural	**2200**	**500**	80	100	76/85	**1100**	**1500**
Sculptural 130	**1270**	**800**	80	100	76	**1000**	**-**
Triangle	**1750 x 2400 x 1300**		80	100	67	**1100**	**-**
Unis	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Unis	**2200**	**600**	80	100	95/104	**1300**	**1900**
Unis	**2200**	**700**	80	100		**1600**	**1800**
Unis	**2200**	**800**	80	100	125/134	**1800**	**1900**
Unis	**1850**	**500**	80	100	65/72	**1000**	**1400**
Unis	**1270**	**800**	80	100		**1000**	**-**
Unis	**800**	**800**	80	100		**700**	**-**
73km/h / Vynil / Times	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**

Modèles	Hauteur (mm) +/-	Largeur (mm) +/-	Epaisseur (mm)	Epaisseur (mm) Avec Booster	Poids (kg) Normal/ Boosté	CE Version normale Puissance (en W) Classe II	CE Version boostée Puissance (en W) Classe II
Arbre bain	**2000**	**500**	80	100	85/92	**1000**	**1400**
Art Nouveau 130	**1300**	**500**	80	-	44	**650**	**-**
Bambou	**2000**	**500**	80	100	85/92	**1000**	**1400**
Bizo *	**1300**	**500**	80	-		**650**	**-**
Bizo *	**2200**	**500**	80	-		**1100**	**-**
Cosmos bain 130	**1300**	**600**	80	-	50	**700**	**-**
Ecume bain 130	**1300**	**465**	80	-	44	**700**	**-**
Ecume bain 182	**1820**	**465**	80	-	71	**900**	**-**
Edo bain 130	**1300**	**465**	80	-	44	**700**	**-**
Edo bain 182	**1820**	**465**	80	-	71	**900**	**-**
Jeux d'Ombres bain *	**1300**	**500**	80	-	44	**700**	**-**
Oriental bain	**1820**	**465**	80	-	71	**900**	**-**
Royal bain	**1300**	**600**	80	-	50	**700**	**-**
Sculptural Bain	**800**	**1270**	80	-	76	**1000**	**-**
Toro	**2000**	**500**	80	100	85/92	**1000**	**1400**
Uni Baron 185 *	**1850**	**500**	80	100	71/78	**1000**	**1400**
Uni Baron 130 *	**1300**	**500**	80	-	44	**700**	**-**
Unis grande barre *	**2200**	**500**	80	100	75/84	**1100**	**1500**
Uni marbre *	**1500**	**500**	80	-	51	**750**	**-**
Uni Minimal 130 *	**1300**	**500**	80	-	44	**700**	**-**
Uni Minimal 150 *	**1500**	**500**	80	-	51	**750**	**-**
Uni Minimal 185 *	**1850**	**500**	80	100	71/78	**1000**	**1400**
Uni Minimal 200 *	**2000**	**500**	80	100	85/92	**1000**	**1400**
Uni Minimal 200-60 *	**2000**	**600**	80	100	85/92	**1200**	**1600**
Voile Epure	**2000**	**500**	80	100	74/80	**1000**	**1450**
Yacht	**1850**	**500**	80	100	68/77	**1000**	**1400**

* sur demande avec autres dimensions

Version verticale

avec thermostat embarqué (en option)

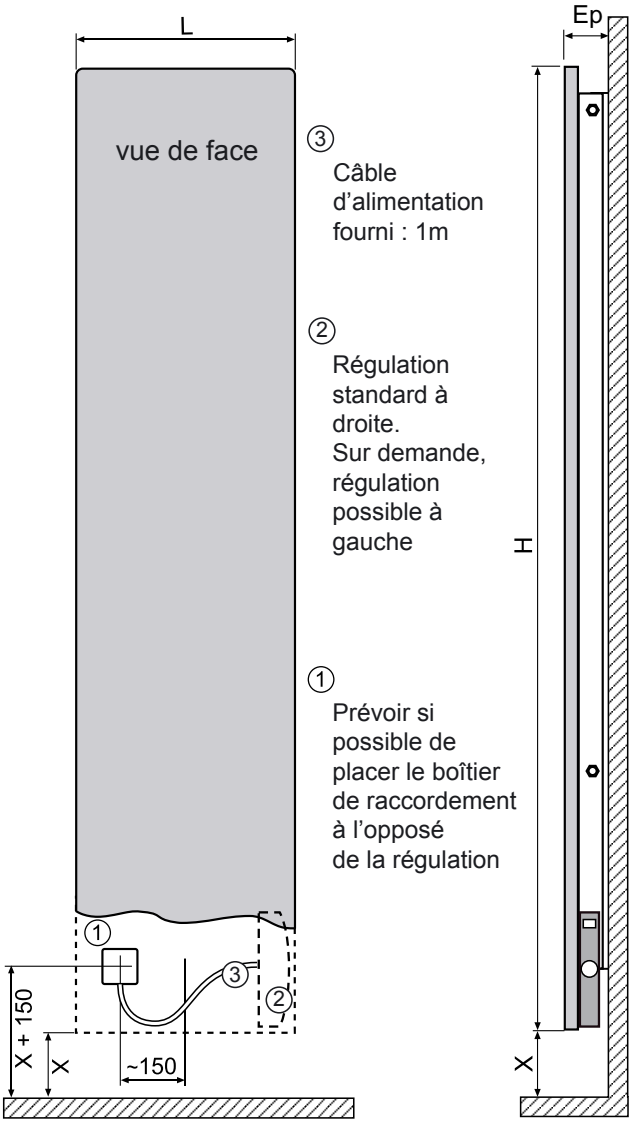

X conseillé = 150 mm

vue de profil

Version boostée

avec thermostat radio (de série)

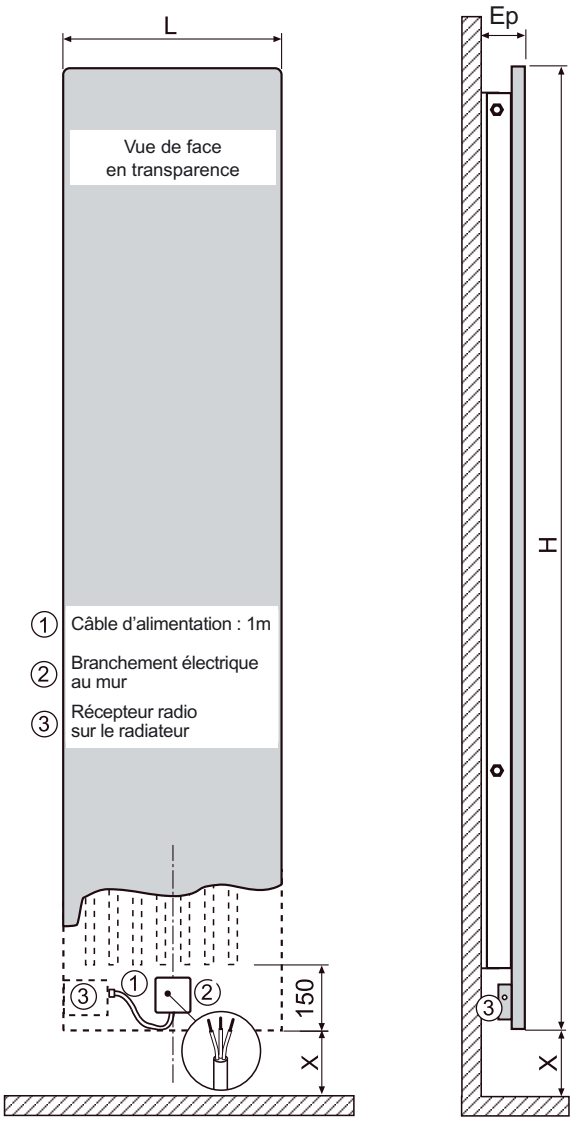

X conseillé = 150 mm

vue de profil

Version boostée

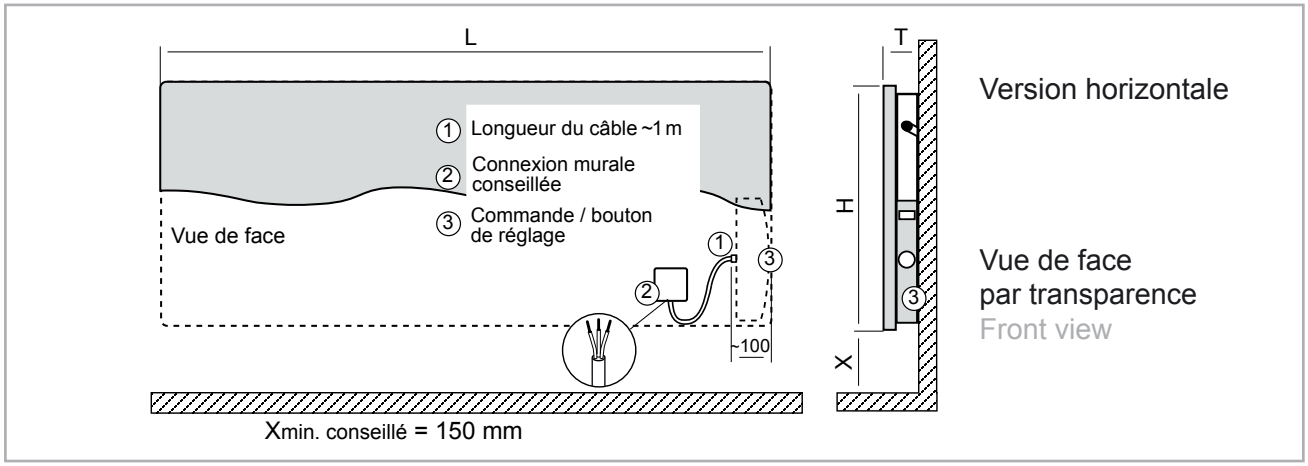

Version horizontale avec thermostat embarqué

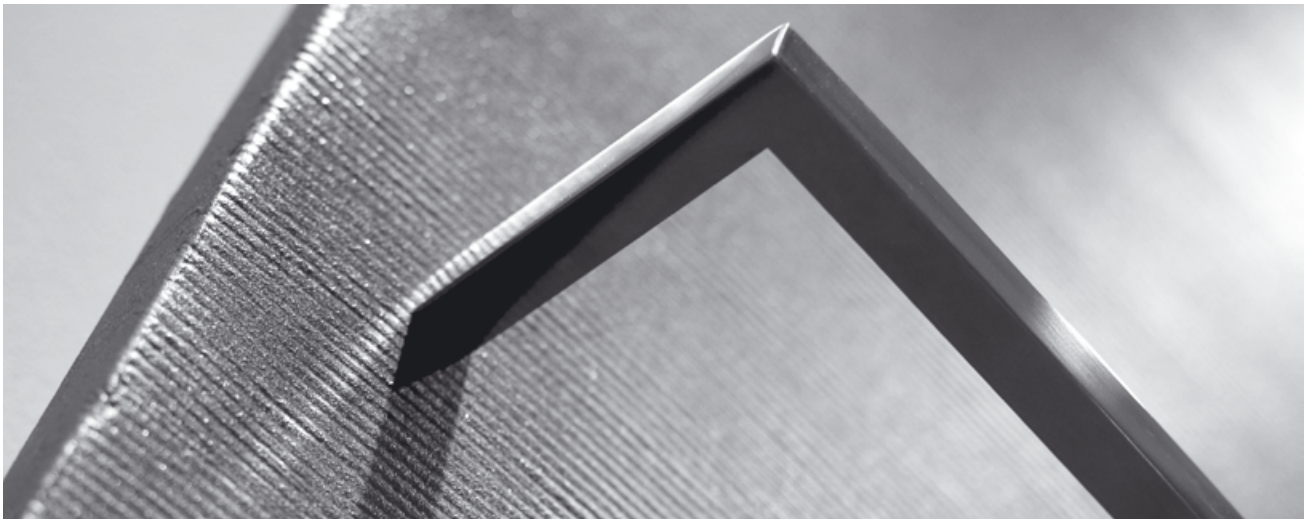

Barres sèche-serviettes

Towel bar
(en option)

Eléments importants à préciser à la commande

Les fixations des barres sont noyées dans la pierre Olycale® lors de la fabrication du radiateur.
Pour cette raison, les barres doivent être commandées en même temps que le radiateur.
Une modification ultérieure des barres n'est donc pas possible.

l = 420 à 430 mm

Autres hauteurs de barres possibles sur demande

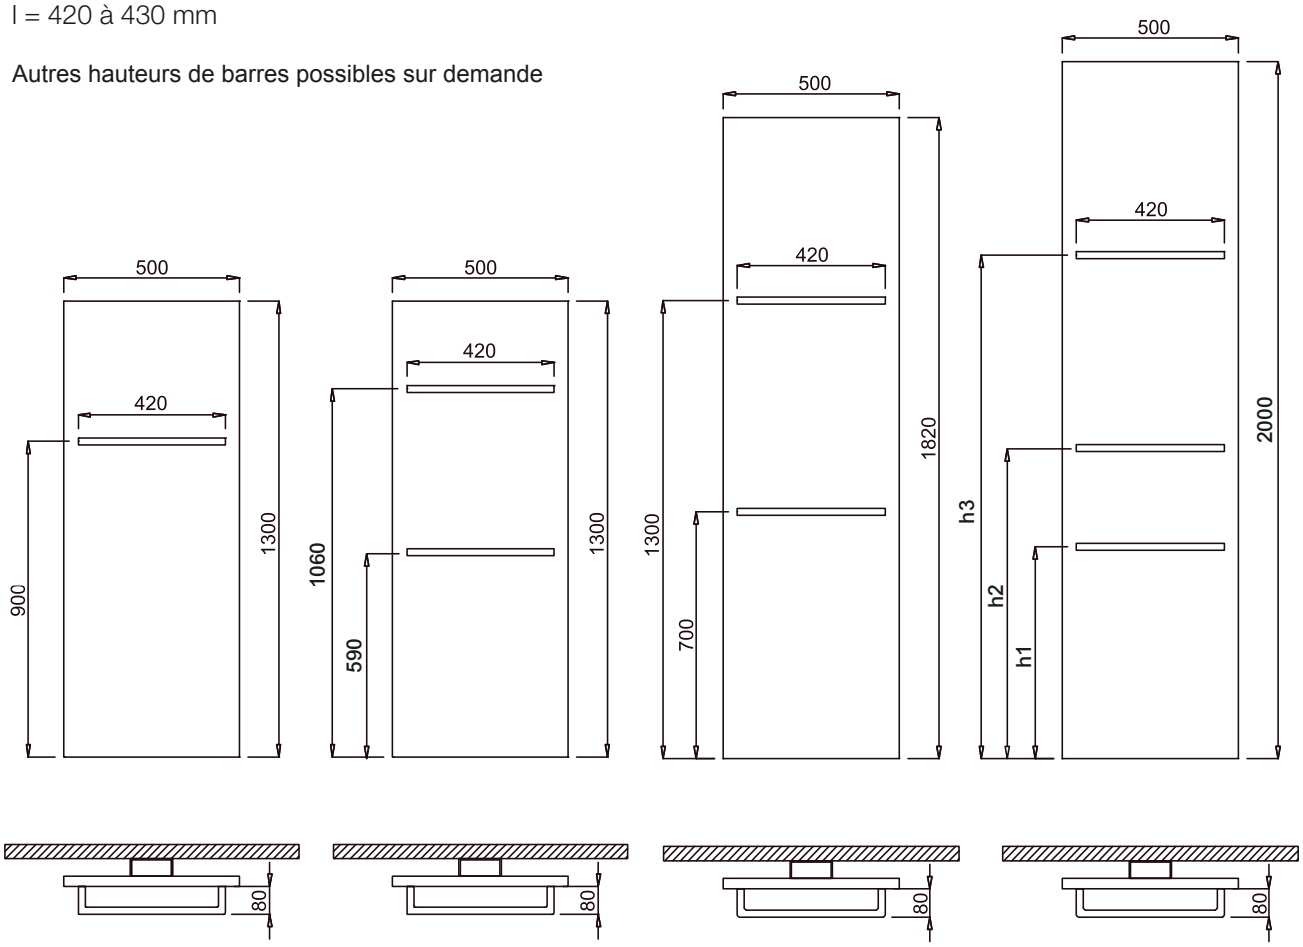

Greenor
ECUME

Des Avantages Uniques :

- 11,5 cm d'épaisseur : le radiateur ventilé le plus fin du marché
- Conçu pour optimiser les installations utilisant la basse température
  (Pompe à chaleur, chaudière à condensation, solaire thermique …
  permettant d'utiliser les énergies renouvelables et de faire de véritables économies d'énergie).
- Confort : Diffusion horizontale et très homogène de la chaleur ou fraîcheur sur 492 cm de périmètre
  (absence de sensation de courant d'air) – rayonnement de la pierre Olycale.
- Idéal pour chauffer les pièces de grands volumes.
- Option réversible : chaud et froid, confort global été comme hiver
- Très grande performance énergétique (consommation électrique de la ventilation divisée par 3,
  consommation des ventilateurs moyenne : 10 W)
- Inverter : s'adapte automatiquement et proportionnellement au besoin
  (économie d'énergie), télécommande et vanne 3 voies by-pass inclues.
- Fonctionnement silencieux
- Utilisation et entretien très simple
  (nettoyage des filtres en moins de 10 secondes sans démontage)
- Design et finitions exclusifs patinés à la main
- Possibilité de créations « Pièce Unique » et contemporaines.
- Création artistique interchangeable (sans changer le radiateur et le cadre)
- Qualité et fabrication française par les Ateliers CINIER à Sète.
- Produit breveté (international patented)

Economie d'énergie :

Greenor multiplie les performances énergétiques :

- Consommation électrique divisée par 3 (ventilation helicoïdale alimentée en courant continu,
  10 watts en moyenne contre environ 30 à 60 watts pour les systèmes traditionnels de Fancoil).
- Vanne by-pass intégrée : permet de conserver le débit d'eau

- Diffusion de la chaleur ou de la fraîcheur par un léger flux d'air réglable émanant tout autour de
  la façade de la pierre Olycale®.
  Permet ainsi une répartition homogène de la chaleur ou fraîcheur dans la pièce.
  Diminue nettement la différence de température entre le sol et le plafond
  (source d'inconfort et de « gaspillage » d'énergie avec la convection classique)

  Résultat : une amélioration du confort et un gain important en économie d'énergie.

- Une façade en pierre Olycale rayonnante qui vient compléter le confort.

Greenor® est un produit breveté internationallement :
Brevet international PCT/FR2010/00321, publication WO2010/149865.

Pour les installations basse température

Technologie et Qualité :

Passionnés par l'excellence technique et la création, les Ateliers Cinier ont consacré 2 années de recherches et développements spécifiques à concevoir et réaliser un tout nouveau radiateur répondant aux nouveaux enjeux environnementaux liés aux économies d'énergies et à l'utilisation des énergies renouvelables pour chauffer et rafraîchir son intérieur.

Ce projet, soutenu par Oseo innovation, a abouti à la création du premier radiateur ventilé à très haute efficacité énergétique, réversible et au design hors du commun pour optimiser les installations basse température utilisant les énergies renouvelables : le Greenor.

Le radiateur ventilé Greenor est un concentré de technologie : échangeur vertical spécifique en cuivre et aluminium, ventilateurs hélicoïdaux alimentés en courant continu (puissance moyenne de 10 watts), régulation proportionnelle avec télécommande et vanne 3 voies by-pass, façade rayonnante en pierre Olycale® patinée à la main et cadre métallique en acier haute qualité laqué blanc, gris ou noir

Ecologie :

Le radiateur ventilé Greenor est à circulation d'eau. Celle ci est réchauffée pour une utilisation hiver ou refroidie pour une utilisation été par des générateurs utilisant les énergies renouvelables (pompes à chaleur, solaire thermique, geothermie, biomasse… ou chaudière basse température à condensation.) Les modèles Greenor n'utilisent donc pas de gaz frigorigène (polluant pour l'environnement) comme les systèmes classiques de climatisation.

Grande Puissance :

Greenor peut également fonctionner avec une chaudière classique (eau à 70°C, 75°C ou 80°C). Il fonctionnera alors en version uniquement chauffage comme un radiateur de très grande puissance (jusqu'à 3740 W pour 75°/65°/20° norme EN442-2)

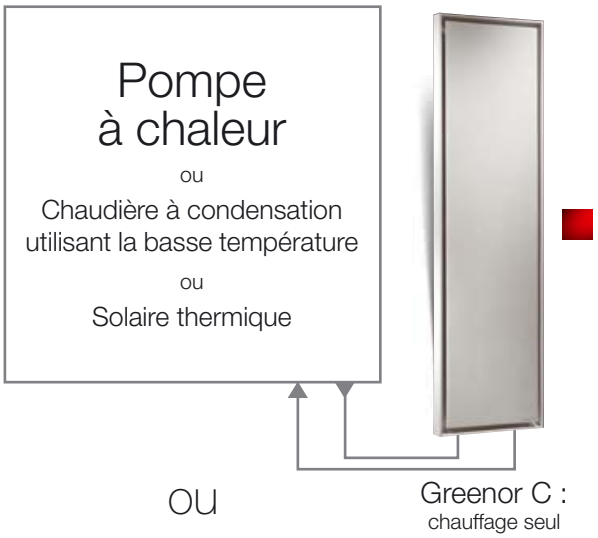

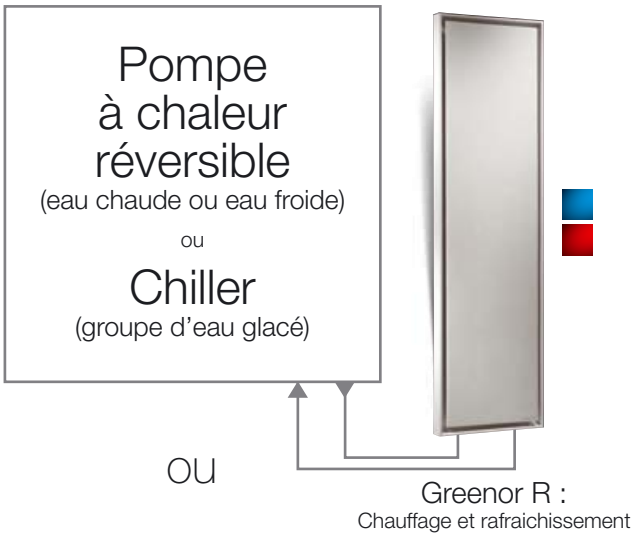

Confort et excellence technique

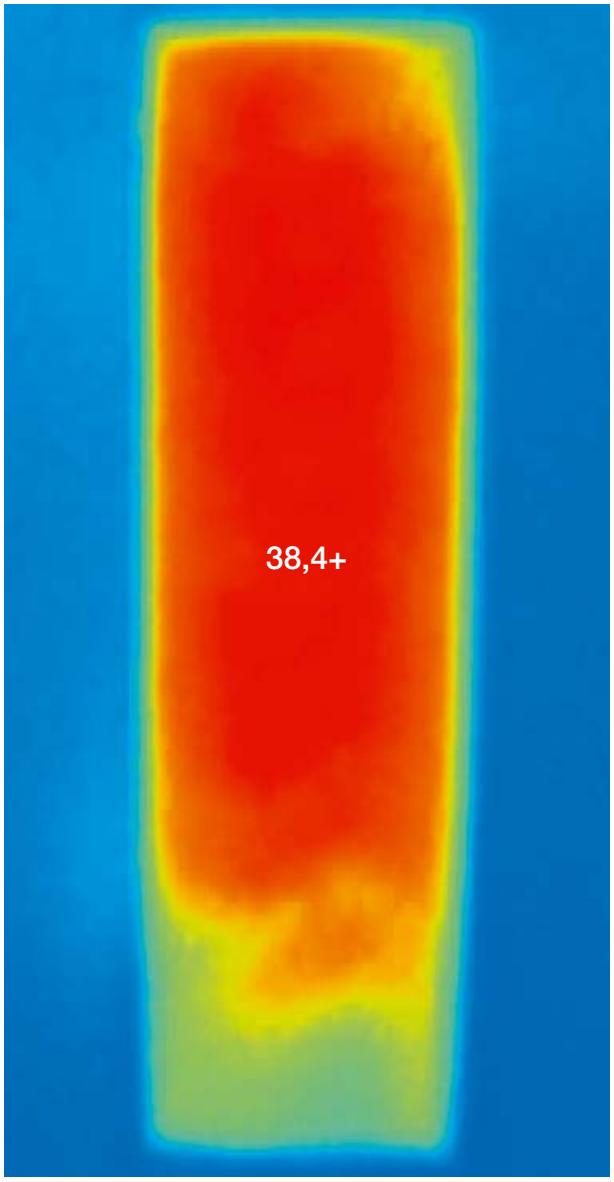

Image Infrarouge «Chaud»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5 µm à 14 µm). Température d'entrée d'eau : 46°C

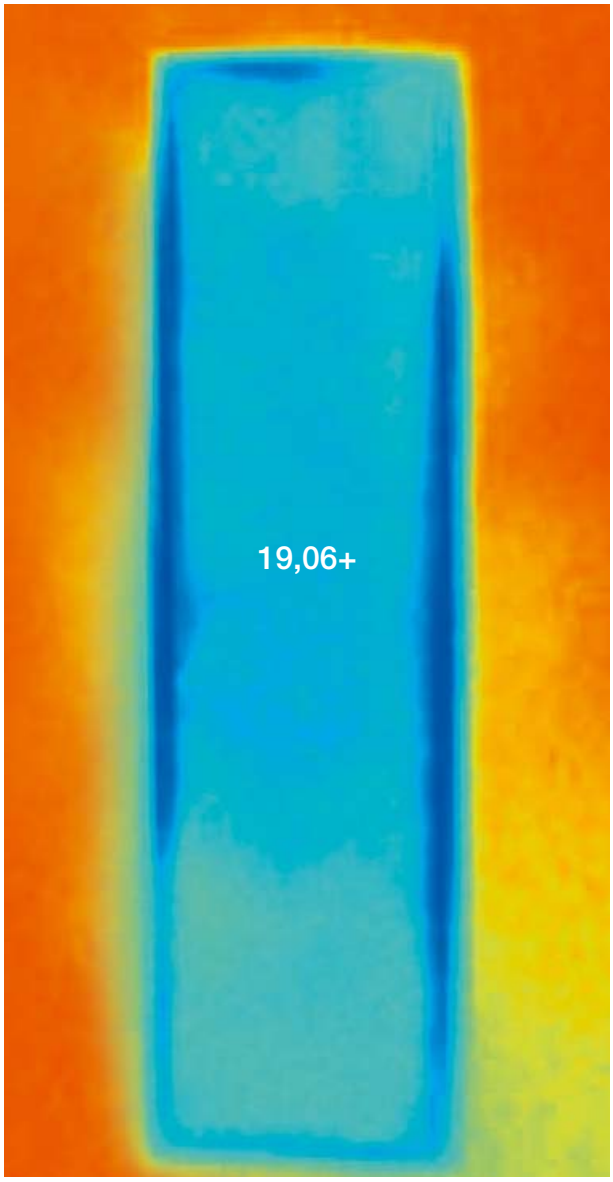

Image Infrarouge «Froid»

Caméra Fluke infrarouge (bande spectrale : 7,5 µm à 14 µm). Température d'entrée d'eau : 7°C

Une diffusion unique de la chaleur :

La chaleur est diffusée par une ventilation douce à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement doux de la pierre Olycale.
Cette diffusion horizontale, très homogène, réduit l'effet chaud au plafond-froid au sol (convection classique). De plus elle ne crée pas de poussières brulées (mur noirci) au dessus du radiateur.

Une diffusion unique de la fraîcheur :

La fraîcheur est diffusée par un flux d'air frais et léger à très basse vitesse tout autour d'un cadre de 492 cm de périmètre. Le confort est complété par un rayonnement frais de la pierre Olycale.
Cette diffusion à très basse vitesse sur 492 cm permet d'éviter la sensation de courant d'air (contrairement à la climatisation classique par split).

Greenor
TITANE BRONZE

Applications :

Remplacement de radiateurs hydrauliques ou Fancoil/ventilo-convecteurs
Création d'une nouvelle installation

Lieux :

Maison individuelle

Appartement

Restaurant, boutique, hôtel

Hall de résidence, entrée grand volume

Bureaux

… et tout autre lieu où l'architecture a pour objectif l'efficacité énergétique, le confort et la recherche esthétique.

Greenor existe en deux versions :

- Greenor chauffage seul
- Greenor réversible avec chauffage et rafraîchissement

Thermostats : contrôle et simplicité

- Télécommande infrarouge : simplicité d'utilisation

Elle permet de :

Choisir sa vitesse de fonctionnement (1/2/3)

Choisir sa température de consigne

Programmer une température de confort

- Thermostat mural : A fixer au mur, relié filairement au Greenor.

Il permet de :

Choisir sa vitesse de fonctionnement

Contrôler sa température de consigne

Contrôler un ou plusieurs Greenor avec un seul thermostat
(ex. plusieurs Greenor dans un grand espace).

la télécommande IR peut être utilisée également en complément avec le thermostat mural
(pour faire une programmation par exemple)

Greenor SCULPTURAL

Descriptif technique global :

Radiateur ventilé Greenor à très haute efficacité énergétique avec cadre en acier thermolaqué et habillé sur la face avant d'une plaque en pierre Olycale :

- finition lisse (collection Unis)
- finition sculptée (collection Contemporaine)
- finition tableau (collection « Pièce Unique »)

Ultra silencieux- confort global (été/hiver)

Idéal pour les installations «basse température» / ou un besoin de grande puissance.

Descriptif technique détaillé :

- Dimensions : 1900 x 540 mm
- Poids : 51 à 58 kg
- Consommation moyenne moteurs ventilation : 10 W
  3 vitesses de ventilation manuelles ou automatiques
- Alimentation : 230 Volts
- Puissance thermique, entrée d'eau 75°C/65°C-20°C : 3740 W
- Puissance thermique, entrée d'eau 50°C (basse température) : 2040 W
- Puissance frigorifique, entrée d'eau 7°C : 1600 W
- Fonctionne à circulation d'eau (pas de fluide frigorigène comme dans les climatiseurs.)
- Fonctionnement très silencieux : Flux d'air linéaire et horizontal à très basse vitesse (0.4 à 1.4 m/s) diffusé sur 492 cm de périmètre tout autour d'un cadre spécifique en acier métallisé.
  Pas de sensation de courant d'air.
  Façade rayonnante de la pierre Olycale qui vient compléter le confort.
- Maintenance ultra simple : nettoyage des filtres en 10 secondes sans démontage (juste un accessoire à brancher sur aspirateur)
- Matériaux de haute qualité :
  8 ventilateurs très basse vitesse 12volts courant continu
  Vanne 4 voies en 220 volts
  Echangeur cuivre/aluminium
  Régulation électronique
  Filtres haute performance
- Qualité et fabrication Française dans les Ateliers Cinier à Sète

Accessoires inclus :

- 2 flexibles inox de raccordement
- 1 télécommande Infrarouge (Noire ou Blanche)
- 1 Accessoire spécial pour l'aspirateur pour le nettoyage des filtres

Tableau technique **Greenor Chauffage seul :**

Hauteur	Largeur	Epaisseur	Puissance chaud (W) 75/65/20°C	Puissance chaud (W) 55/45/20°C	Puissance chaud (W) 40/35/20°C	Poids	Vol. eau
1900 mm	540 mm	115 mm	**V3 : 3740W** **V2 : 2730W** **V1 : 1680W**	**V3 : 2200W** **V2 : 1450W** **V1 : 830W**	**V3 : 1230W** **V2 : 750W** **V1 : 390W**	51 kg	0,9 litre.

Vitesse	Débit d'air (m^3/h)	Consommation electrique (W/h)	Perte de charge (kpa)	Exponent (n)	Pression sonore - dB (A)	Puissance sonore - dB (A)
V1-Mini	114	7	**0,9**	**1,4**	**14,8**	28,8
V2-Moy.	193	10	**1,6**	**1,24**	**25,6**	39,6
V3-Maxi.	287	17	**3,2**	**1,06**	**35,7**	49,7

Débit d'eau nécessaire : 330 Litres / heure
Alimentation électrique : 230 V - 50Hz

Pression sonore mesurée en chambre fermée reverbérante - distance 1 m de l'appareil.
Puissances et données techniques controlées et testées par TÜV Laboratoires Munich.
Test report N°FCP106-2 selon normes EN442-2.
Normes CE - Compatibilité electromagnétique et sécurité Basse tension - controlées TÜV Laboratoires France.

Tableau technique **Greenor réversible (Chaud/froid) :**

Hauteur	Largeur	Epaisseur	Puissance chaud (W) 75/65/20°C	Puissance chaud (W) 55/45/20°C	Puissance chaud (W) 40/35/20°C	Puissance froid (W) 7/12/27°C	Poids	Vol. eau
1900 mm	540 mm	115 mm	**V3 : 3660W** **V2 : 2730W** **V1 : 1680W**	**V3 : 2250W** **V2 : 1670W** **V1 : 1050W**	**V3 : 1350W** **V2 : 990W** **V1 : 650W**	**V3 : 1600W** **V2 : 1200W** **V1 : 640W**	58 kg	0,9 litre.

Vitesse	Débit d'air (m^3/h)	Consommation electrique (W/h)	Perte de charge (kpa)	Exponent (n)	Pression sonore - dB (A)	Puissance sonore - dB (A)
V1-Mini	114	7	**0,9**	**1,4**	**14,8**	28,8
V2-Moy.	193	10	**1,6**	**1,24**	**25,6**	39,6
V3-Maxi.	287	17	**3,2**	**1,06**	**35,7**	49,7

Débit d'eau nécessaire : 292 Litres / heure
Alimentation électrique : 230 V - 50Hz

Pression sonore mesurée en chambre fermée reverbérante - distance 1 m de l'appareil.
Puissances et données techniques controlées et testées par TÜV Laboratoires Munich.
Test report N°FCP106-1 selon conditions Eurovent 6C/002-2007

Normes CE - Compatibilité electromagnétique et sécurité Basse tension - controlées TÜV Laboratoires France.

Points de fixation murale

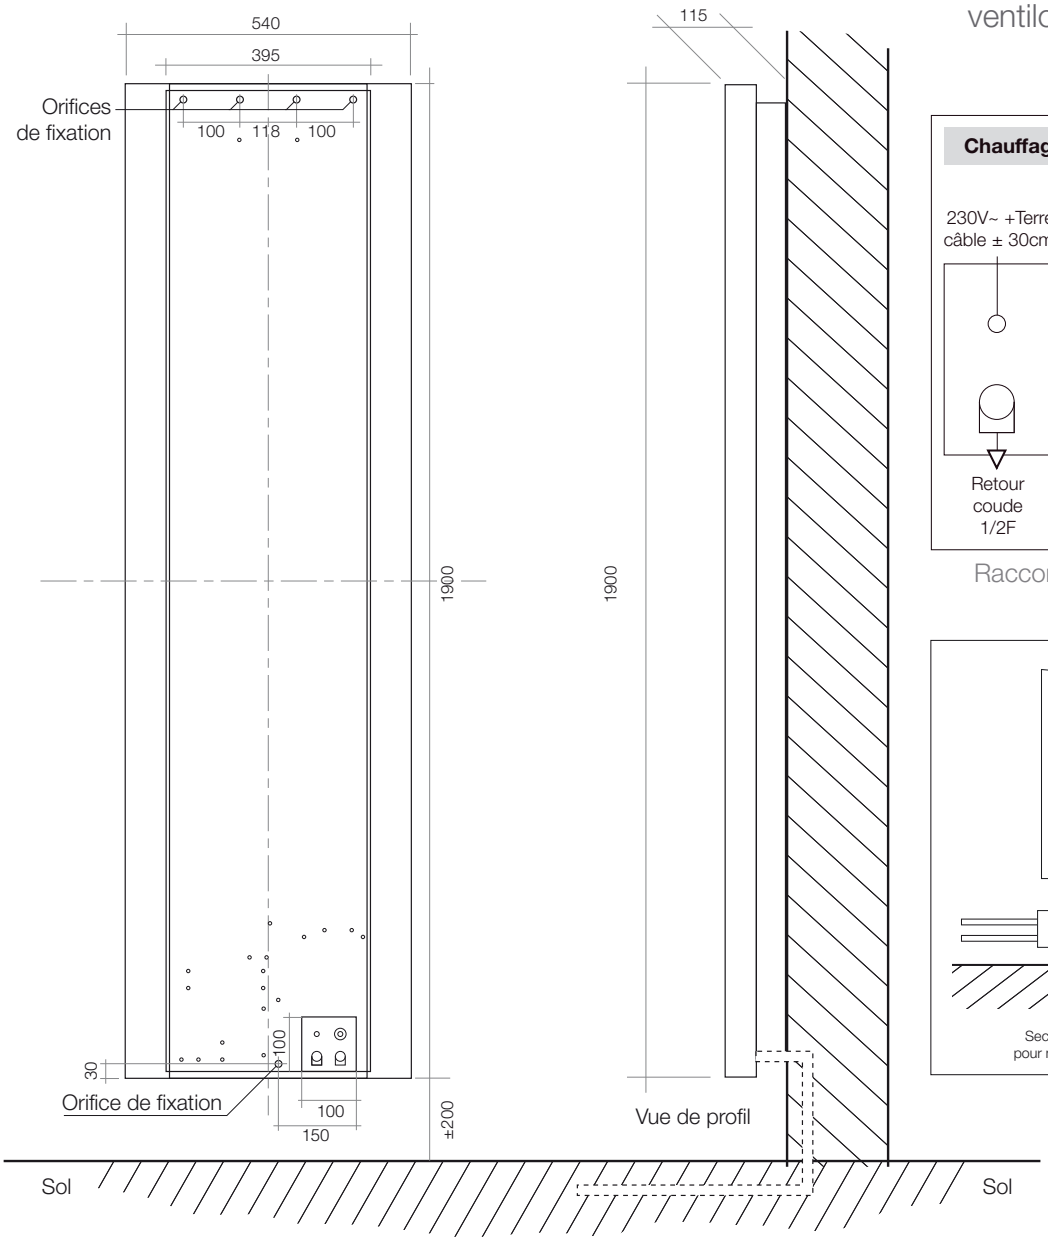

Schémas de raccordement ventilo-convecteur rayonnant

CINIER Greenor

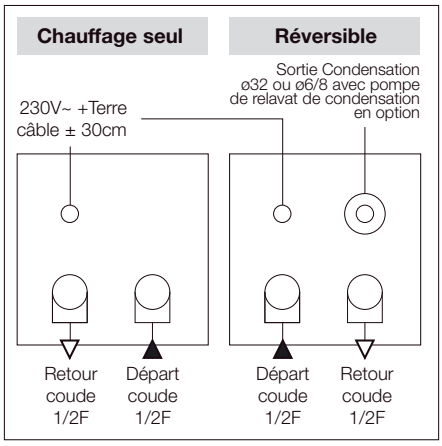

Raccordement tubes encastrés

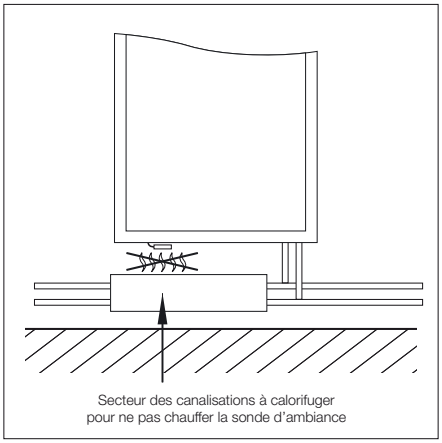

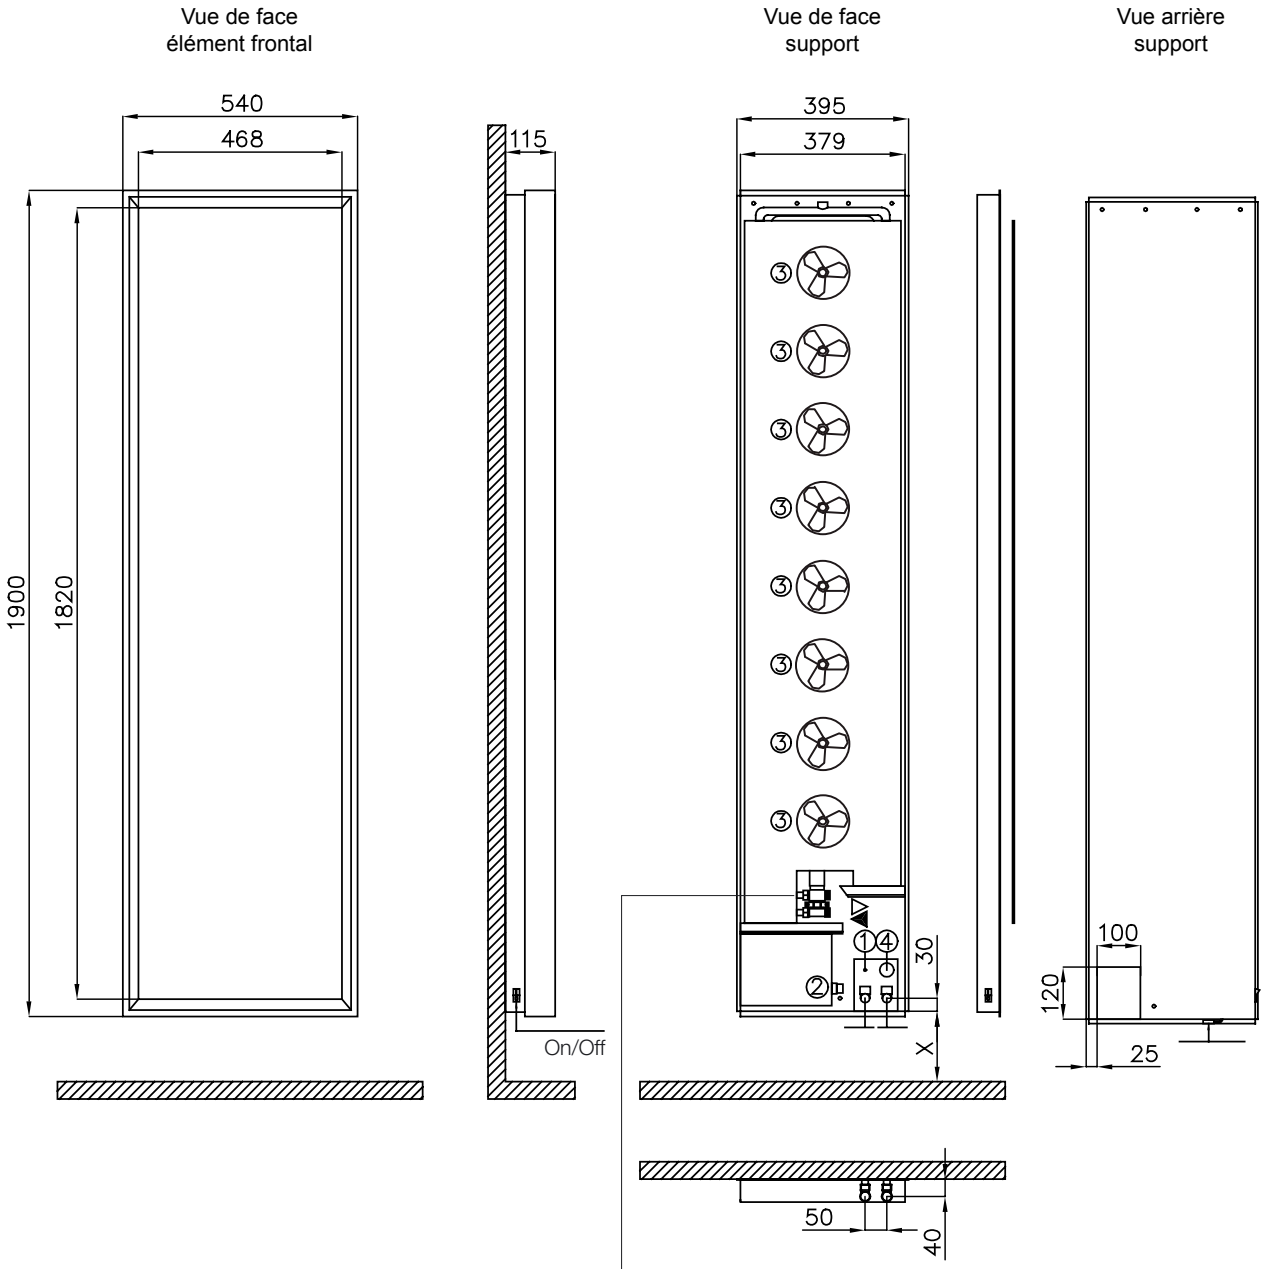

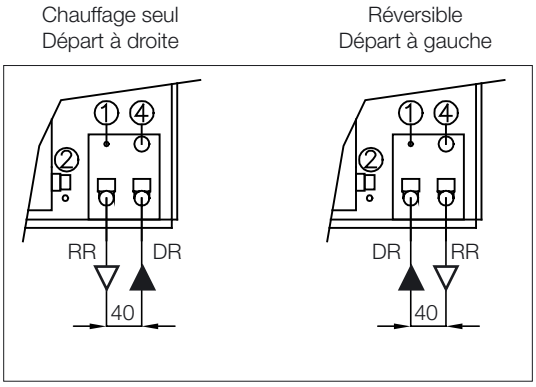



DR : Départ radiateur
RR : Retour radiateur
1 : Raccordement tubes encastrés
2 : Entrée cable électrique
3 : Ventilateurs
4 : Sortie condensation

Panneau en
Pierre Olycale©

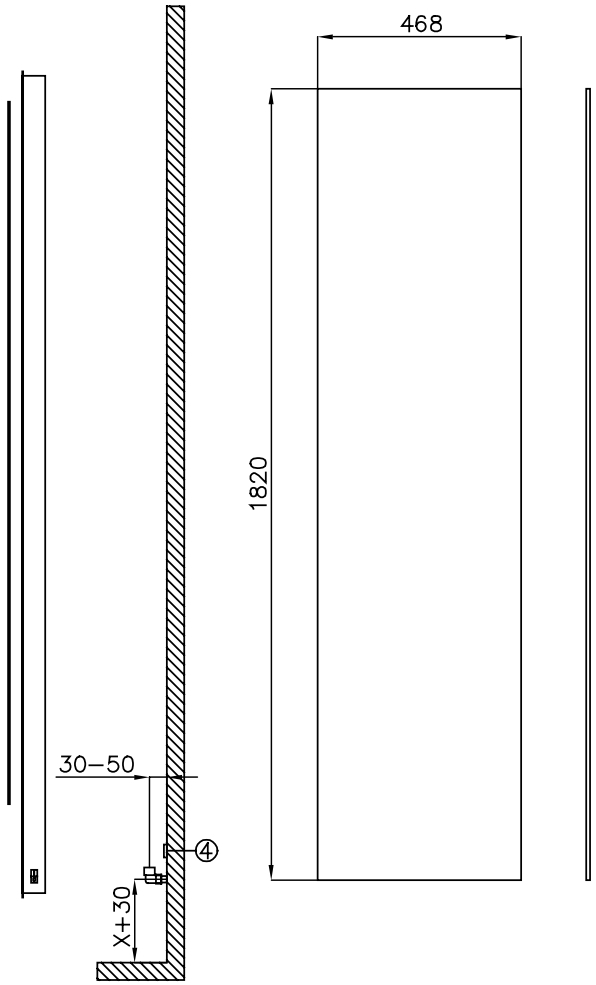

Greenor® :

Le ventilo-convecteur (fan-coil)
design le plus fin du monde :

11,5 cm d'épaisseur

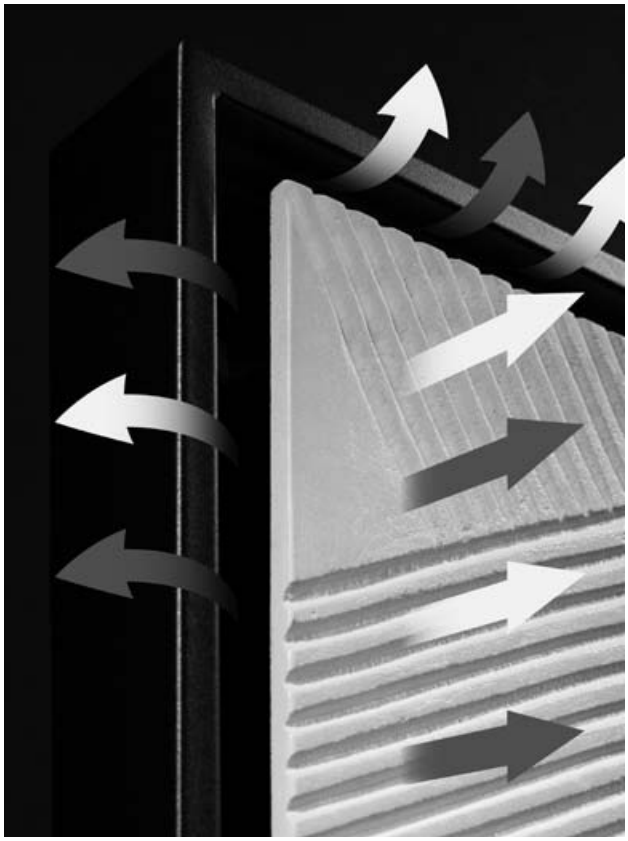

Confort unique :

5 m de périmètre
pour diffuser fraîcheur ou chaleur

Prévoir pour l'installation :

- 2 personnes pour la manutention
- Fournitures et outils :
  Chevilles, vis et rondelles appropriées au mur support et au poids du radiateur (51 à 58 kg).
  Outillage usuel de fixations et de raccordements (coudes 90° males 1/2», joints plats…).
- Une distance libre de 15cm minimum doit être respectée autour des 4 cotés du radiateur (sol, plafond, mur) et de 50cm sur la face avant. Les prises d'air et le soufflage du radiateur doivent être libres d'accès, sans rideau.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Arrivée d'eau d'alimentation (schéma 1 et 2) :
- Température maximale eau de chauffage 80°C
- Température minimale eau de refroidissement 7°C
- Pression maxi de service 700kPa soit ~ 7 bars.
- Prévoir :

  Deux coudes, 90° mâle, 1/2˝, joint plat, pour y raccorder les flexibles.

  Le raccordement se fait par deux tubes flexibles extensibles fournis avec le radiateur.

  Une évacuation des condensats (si générateur réversible)

  Une alimentation électrique monophasée 230V-50Hz + conducteur de terre.

  L'appareil doit être relié par un câble souple de diamètre extérieur de 4 à 8 mm aux bornes identifiée N et L pour les conducteurs de phase et la borne (symbole de terre) pour le conducteur de terre.

Entretien : Simplicité et efficacité

Exclusivité Greenor : un nettoyage des filtres sans démontage.

- Un accessoire spécifique Greenor est fourni et se branche sur un aspirateur de ménage traditionnel.
Il facilite ainsi le nettoyage des filtres haute performance qui équipent votre Greenor.

- Un nettoyage plus facile, donc plus fréquent assure un air plus sain
et des performances toujours parfaites dans le temps.

Création et qualité

Pigments naturels patinés à la main
Chaque pièce est fabriquée sur commande

3 couleurs de CADRE MÉTAL SABLÉ

Blanc Gris Noir

Attention
Pensez à définir au moment de la commande, la couleur du cadre entourant chaque modèle Greenor : Noir, Gris anthracite ou Blanc

Option cadre LED sur collection GREENOR :

H 1900 x L 540
Cadre blanc ou noir uniquement
LED blanc chaud 3000 K, ou blanc neutre 4000 K sur demande

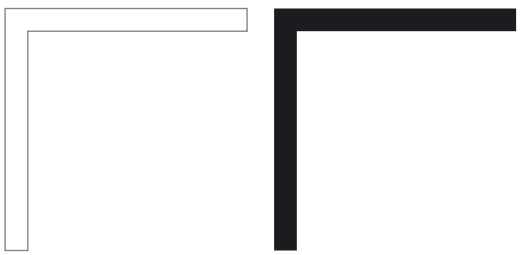

Blanc Noir

LE DESIGN & LA CREATION

Du sur mesure et un savoir-faire unique

Véritable sculpture, chaque pièce est fabriquée à l'unité, patinée entièrement à la main dans les ateliers CINIER en France.

Réalisés avec une attention et un savoir-faire unique, vous pouvez les personnaliser en de nombreuses teintes suivant votre style de vie et vos envies.

Pour créer un univers à soi, plus beau, plus harmonieux …

Les couleurs :
Sélection de pigments naturels

Les couleurs sont des aperçus de teinte, montrées à titre indicatif.
Les radiateurs étant patinés à la main avec des pigments naturels, des nuances de la teinte peuvent apparaître et font de chaque modèle CINIER un modèle unique.

D'autres teintes sur mesure sont disponibles sur demande.

A savoir :

En raison du séchage naturel de la pierre olycale, certain modèle peuvent présenter un léger rayon de courbure naturelle (entre 0 et 1.5 cm).
Les couleurs sont réalisées la dernière semaine de fabrication.

Note: because of the Olycale stone's natural drying properties, models may display a slight natural curvature.

DESIGN & CREATION

Custom-made and unique know-how

An authentic sculpture, each piece is unique and hand-finished at the Atelier Cinier workshop, in France.
Upon special order, you can personalize your own piece choosing from an array of finishes to best match your desire and lifestyle: create a more beautiful universe in best harmony with yourself.

Selection of natural pigments of Colors.

Colors are chosen from samples using the actual material.
Because all the radiators are hand-finished, each stroke is different and slight variations in color rendering may appear. Customized finishes are available upon request.

MICHEL CINIER
Finition à la main

(non contractuel)

NUANCIER DE PIGMENTS

(non contractuel)
Color chart of pigments

Après réception de votre commande, et sur votre demande,
nous pouvons vous réaliser un échantillon à la couleur demandée pour validation.

Blanc Irisé | S-50
sur modèle JEUX D'OMBRES

Blanc Olycale | S-01
sur modèle UNI

Blanc Olycale | S-01
sur modèle EDO

Blanc Olycale | S-01
sur modèle FUSION



Gris Quartz | S-03
sur modèle ECUME

Gris Quartz | S-03
sur modèle ORIGINE

Gris Quartz | S-03
sur modèle UNIS

Gris Soie | S-17
sur modèle UNIS



Argent Gris | S-06
sur modèle UNIS

(non contractuel)



Titane Argent | S-53
sur modèle GRANIT

Béton Patiné Brut | S-52
sur modèle UNIS



Anthracite | S-07
sur modèle ORIGINE

Anthracite | S-07
sur modèle UNIS

Gris Métal Noir | S-09
sur modèle EDO

Ardoise | S-10
sur modèle ECUME



Taupe Ashok | S-11
sur modèle FUSION

Taupe | S-12
sur modèle UNIS

Perle | S-15
sur modèle ORIENTAL

Lin | S-14
sur modèle UNIS

Perle | S-15
sur modèle UNIS

Ivoire | S-16
sur modèle UNIS

NUANCIER DE PIGMENTS
Radiateurs, sèche-serviettes, Greenor®

(non contractuel)

Béton Patiné Beige | S-51
sur modèle UNIS

Ivoire | S-18
sur modèle COSMOS

Sable Nacré | S-22
sur modèle ORIGINE

Sienne | S-20
sur modèle FUSION

Sienne | S-20
sur modèle UNIS

Ocre Jaune | S-29
sur modèle UNIS

Ocre Antique | S-23
ex : modèle JEUX D'OMBRES

Ocre Antique | S-23
sur modèle FUSION

Ocre Antique | S-23
sur modèle UNIS

Or Yemen | S-55
sur modèle UNIS

Or Pâle | S-31
sur modèle UNIS

Cuivre | S-28
sur modèle EDO

(non contractuel)

Sable Nacré | S-54
sur modèle UNIS

Ombre Calcinée | S-49
sur modèle UNIS

Brun Chocolat | S-43
sur modèle UNIS

Vieil Or | S-32
sur modèle UNIS

Ocre Brun | S-39
sur modèle UNIS

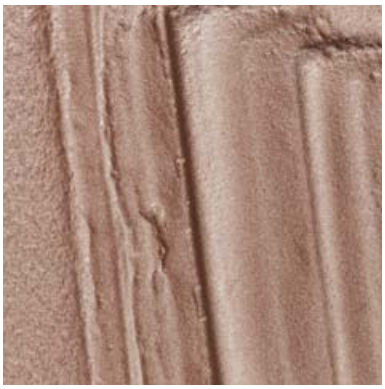

Ocre Brun | S-40
sur modèle ORIENTAL

Ocre Provence | S-34
sur modèle JEUX D'OMBRES

Rouge Déco | S-48
sur modèle UNIS

Rouge Basque | S-37
sur modèle UNIS

Fushia | S-35
sur modèle UNIS



Bleu Outre-Mer | S-47
sur modèle UNIS

Teinte sur mesure
ou nuancier RAL

Other color upon request
or RAL color chart

Collection SECHE-SERVIETTES

Towel Warmers ***Collection***

CRÉATIONS MICHEL CINIER

Baron Marbre

Page 06

Hauteur/height :
1500 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
669w
Chauffage électrique :
750w

Baron

Page 10

Hauteur/height :
1850 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
803w et 1190w
Chauffage électrique :
900w et 1300w

Uni Grande Barre

Page 12

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Minimal 130

Page 16

Hauteur/height :
1300 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
579w
Chauffage électrique :
650w

Arbre Bain

Page 20

Hauteur/height :
2000 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
892w et 1256w
Chauffage électrique :
1000w et 1400w

Ecume Bain

Page 22

Hauteur/height :
1300 mm
Largeur/width :
465 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
579w
Chauffage électrique :
650w

Edo Bain

Page 26

Hauteur/height :
1300 mm
Largeur/width :
465 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
579w
Chauffage électrique :
650w

Oriental Bain

Page 30

Hauteur/height :
1820 mm
Largeur/width :
465 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
803w
Chauffage électrique :
900w

Sculptural Bain

Page 32

Hauteur/height :
800 mm
Largeur/width :
1280 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 : 907w
Chauffage électrique :
1000w

Voile Epure

Page 34

Hauteur/height :
2000 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
892w et 1256w
Chauffage électrique :
1000w et 1400w

Collection PIECE UNIQUE

Pièce Unique radiators ***Collection***

Dimensions modulables, horizontal ou vertical
Other size and horizontal version available

CRÉATIONS JOHANNE CINIER

Jeu de Cape

Page 90

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Barcelona

Page 90

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Aficion

Page 90

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Dune

Page 92

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Dune Bleu

Page 92

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Spring

Page 92

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Amadhy

Page 92

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Rose Grey

Page 92

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Blue Gold

Page 92

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Lagune

Page 94

Hauteur/height :
800 mm
Largeur/width :
1270 mm

Chauffage central / hydronics system :
Δt 50 :
907w
Chauffage électrique :
1000w

Collection CONTEMPORAINE

CRÉATIONS MICHEL CINIER

Art Nouveau

Page 38

Hauteur/height :
1300 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
579w
Chauffage électrique :
650w

Bizo

Page 40

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w
Chauffage électrique :
1100w

Royal Bain + miroir

Page 42

Hauteur/height :
1300 mm
Largeur/width :
600 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
696w
Chauffage électrique :
700w

Unis

Page 46

Hauteur/height :
de 800 à 2200 mm
Largeur/width :
de 400 à 800 mm

Chauffage central/Hyd.s. :
Δt 50 :
de 428 à 2069w
Chauffage électrique :
de 500 à 2000w

Réalisable en
version horizontale
Dimension modulable

Unis Tableau

Page 52

Hauteur/height :
de 800 à 2200 mm
Largeur/width :
de 400 à 800 mm

Chauffage central/Hyd.s. :
Δt 50 :
de 428 à 2069w
Chauffage électrique :
de 500 à 2000w

Réalisable en
version horizontale
Dimension modulable

Unis Roc

Page 54

Hauteur/height :
1830 mm
Largeur/width :
470 mm

Chauffage central/Hyd.s. :
Δt 50 :
669w
Chauffage électrique :
750w

Cosmos

Page 56

Hauteur/height :
2100 mm
Largeur/width :
600 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1112w et 1579w
Chauffage électrique :
1300w et 1700w

Réalisable en
version horizontale

Edo

Page 58

Hauteur/height :
1820 mm
Largeur/width :
465 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
802w
Chauffage électrique :
900w

Oriental

Page 62

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Réalisable en
version horizontale

Origine

Page 62

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1473w
Chauffage électrique :
1100w et 1650w

Réalisable en
version horizontale

Fusion

Page 62

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Réalisable en
version horizontale

Granit

Page 96

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Tribal

Page 96

Hauteur/height :
2100 mm
Largeur/width :
600 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1112w et 1579w
Chauffage électrique :
1300w et 1700w

Blue Cargo

Page 100

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Dock 183

Page 100

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Dock Granit

Page 100

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Blue

Page 102

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Ashok

Page 102

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Rosso 2

Page 102

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Hawaii

Page 104

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1650w

Green Spirit

Page 104

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
700 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1374w et 1840w
Chauffage électrique :
1700w et 1900w

Jeux d'ombres

Page 66

Hauteur/height :
de 800 à 2000 mm
Largeur/width :
de 400 à 800 mm

Chauffage central/Hyd.s. :
Δt 50 :
de 428 à 2055w
Chauffage électrique :
de 500 à 1900w

Réalisable en
version horizontale
Dimension modulable

Sculptural tableau

Page 68

Hauteur/height :
1280 mm
Largeur/width :
800 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 : 907w
Chauffage électrique :
1000w

Réalisable en
version horizontale

Sculptural

Page 68

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Réalisable en
version horizontale

ROC Plissé

Page 72

Hauteur/height :
1830 mm
Largeur/width :
470 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
669w
Chauffage électrique :
750w

ROC Zen LED

Page 72

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
520 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
669w
Chauffage électrique :
750w

Triangle

Dimensions :
1750 x 240 x 1300 mm
Chauffage électrique :
1100w

Pierre Olycale®

Dimension modulable

Art Nouveau Bizo

Page 76

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
800 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1571w
Chauffage électrique :
1800w

Royal

Page 78

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w
Chauffage électrique :
1100w

Dimension modulable

Royal or + miroir

Page 80

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
600 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1178w
Chauffage électrique :
1400w

Page 80

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
600 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1178w
Chauffage électrique :
1400w

PALACIO ***Collection***

Collection PALACIO

CRÉATIONS PATRICE PALACIO

Velvet

Page 106

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Cotton

Page 106

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
600 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1178w et 1654w
Chauffage électrique :
1400w et 1800w

Glossy

Page 108

Hauteur/height :
800 mm
Largeur/width :
1280 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 : 900w
Chauffage électrique :
1000w

Nuit Etoilée

Page 108

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Paris, my love

Page 110

Hauteur/height :
2100 mm
Largeur/width :
700 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1312w et 1842w
Chauffage électrique :
1500w et 1900w

Manhattan

Page 110

Hauteur/height :
2100 mm
Largeur/width :
700 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
1312w et 1842w
Chauffage électrique :
1500w et 1900w

73 Km/h

Page 110

Hauteur/height :
2200 mm
Largeur/width :
500 mm

Chauffage central /
hydronics system :
Δt 50 :
982w et 1379w
Chauffage électrique :
1100w et 1500w

Collection CONTEMPORAINE

Contemporary fan coil ***Collection***

CRÉATIONS MICHEL CINIER

Greenor©

Unis

Page 116

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Sculptural

Page 118

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Edo

Page 118

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Ecume

Page 118

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Origine

Page 118

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Oriental

Page 120

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Titane Argent

Page 132

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Titane Bronze

Page 133

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Collection PIECE UNIQUE

Pièce Unique fan coil ***Collection***

CRÉATIONS JOHANNE CINIER

Greenor©

Spring

Page 122

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Cheyenne

Page 124

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Amadhy

Page 124

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Tribal

Page 125

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Granit

Page 125

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Rock

Page 130

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Barcelona

Page 130

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Hawaii

Page 131

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

Rose Grey

Page 131

Hauteur/height :
1900 mm
Largeur/width :
540 mm

Chauffage seul
Eau chaude/Hyd.s. :
de 1700 à 3740w

Réversible
Chaud/Heating :
de 1680 à 3660w
Froid/Cooling :
de 640 à 1640w

18

DESIGN & MANUFACTURE

DEPUIS 1975

FABRICATION FRANCAISE
HANDMADE IN FRANCE

cinier.com

Photos : **O. Maynard - A. Castes - O. Hallot** | Conception & réalisation : **Pygmalis** - www.pygmalis.com | Août 2017 | Imprimé en France

Votre distributeur / installateur agréé
Official retailer

Atelier & Showroom

Parc Aquatechnique
Angle rue de Londres - rue de Berlin
34200 SETE, France
Tél : (0033) 04 67 18 19 53
Fax : (0033) 04 67 74 91 28
E-mail : info@cinier.com
Instagram : @cinier_design

Document non contractuel. Dans un souci constant d'amélioration, la société CINIER se réserve le droit d'apporter à tout moment, à ses modèles, les modifications qu'elle jugera utiles. Marques, modèles et brevets déposés.